

07/2012

ПРАЙСЛИСТ ТОПОК



Linear Varia 2R-55h GET

SPARTHERM
Feuerungstechnik





AT-D-SC-10.000/07/12-FR P126601

SPARTHERM
Feuerungstechnik

Оформление дверок

Spartherm Дизайн каминных топок разработан в широком диапазоне от чисто функционального назначения до смелых авангардных решений

Для модельного ряда Prestige Linear Ambiente		S Стандарт	Стандартная форма с покрытыми черным термостойким лаком деталями дверки. Решение в привычных классических формах. Удобное обслуживание и уход.
Для модельного ряда Prestige		LE Luxus-Elegance (Полированное золото)	Полированная золотая окантовка, обрамляющая профиль дверной рамки и внешне удоражающая топку. Очень привлекательный эффектный внешний вид легкий уход за внешним видом
Для модельного ряда Prestige		LEM Luxus-Elegance matt (матовое золото)	Матовая золотая окантовка, обрамляющая профиль дверной рамки и внешне удоражающая топку. Очень привлекательный эффектный внешний вид легкий уход за внешним видом
Для модельного ряда Prestige		LA Luxus-Avantgarde (полированный хром)	Полированная хромированная окантовка, обрамляющая профиль дверной рамки и внешне удоражающая топку. Очень привлекательный эффектный внешний вид легкий уход за внешним видом
Для модельного ряда Prestige		LAM Luxus-Avantgarde matt (матовый хром)	Матовая хромированная окантовка, обрамляющая профиль дверной рамки и внешне удоражающая топку. Очень привлекательный эффектный внешний вид легкий уход за внешним видом
Для модельного ряда Prestige Linear		E Elegance (Полированное золото)	Этот фасад (дверка и рама) позолочен и великолепно сочетается с отблесками пламени в топке. Внешний вид чрезвычайно утончен, подчеркнута дорог и элегантен
Для модельного ряда Prestige Linear		EM Elegance matt (матовое золото)	Этот фасад (дверка и рама) покрыта матовой позолотой и великолепно сочетается с отблесками пламени в топке. Внешний вид чрезвычайно утончен, подчеркнута дорог и элегантен
Для модельного ряда Prestige Linear		A Avantgarde (полированный хром)	Современный дизайн топки подчеркивается хромированными деталями фасада. Потрясающе эффектный внешний вид. Покрытие устойчиво к сильному нагреву.
Для модельного ряда Prestige Linear		AM Avantgarde matt (матовый хром)	Современный дизайн топки подчеркивается хромированными деталями фасада. Ненавязчивая сдержанная элегантность.
Для модельного ряда Prestige Linear		VAG Шлифованная нержавеющая сталь	Современный вид топки подчеркивается мягким матовым оттенком деталей фасада . Элегантный современный дизайн.

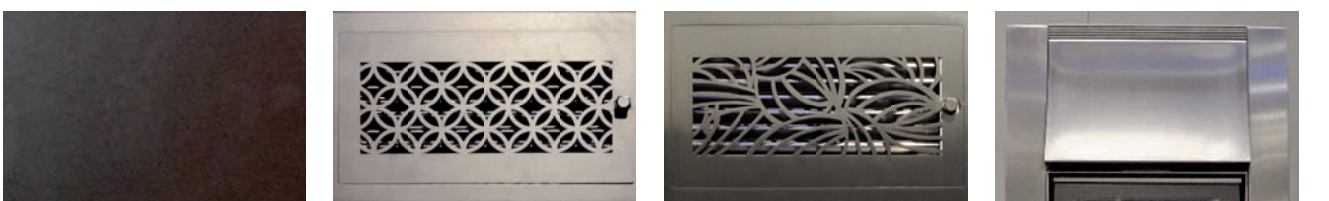
Coverline - возможные комбинации внешней поверхности

Zebrano	черная сталь	CL1	Zebrano	гранит	CL2	Makassar	нерж. сталь	CL3
внешняя поверхность	аппликации		внешняя поверхность	аппликации		внешняя поверхность	аппликации	
Makassar	Brecia Sarda	CL4	Makassar	Makassar	CL5	Zebrano	Zebrano	CL6
внешняя поверхность	аппликации		внешняя поверхность	аппликации		внешняя поверхность	аппликации	

Фронтальная рама (адаптор для облицовки) для Nova F-Air и Renova B-Air



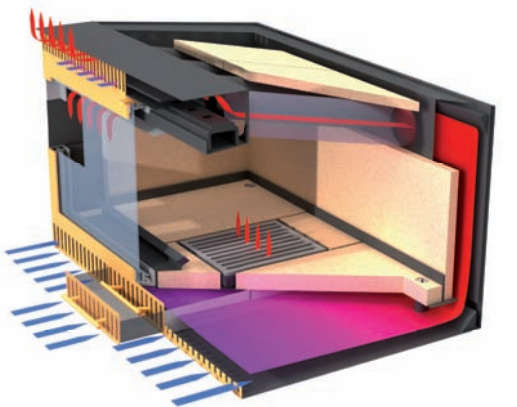
Фронтальная рама (адаптор для облицовки) для Nova E H₂O и Renova A H₂O



ручка „Холодная рука“ - Возможные варианты

			
Стандарт	Avantgarde	Elegance	к Ambiente нелакированная

Каминные кассеты по индивидуальным размерам - Рабочая схема



Оглавление

Наши модели каминных топок сгруппированы по видам дверок. Модели GET (уменьшенная глубина установки) и H₂O (с водяным теплообменником) и соответствующее оборудование к этим моделям представлены в отдельной главе.

топки с прямыми дверками	топки сквозного вида	топки с L-образными (угловыми) дверками. Топки с плоскими радиусными дверками.	топки с П-образными дверками (стекло с 3-х сторон)	топки с радиусными (круглыми) дверками	топки с призматическими дверками	GET - топки с минимальной глубиной

В качестве спецзаказа по запросу возможны топки, бленды и все прочие конструкции во всех размерах и версиях, насколько это технически и конструктивно возможно и разумно.

имя пользователя (Логин) spartherm
пароль sp8608

пример написания

	каминная топка	Высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь	— ○ Оформление дверок	
			S	LE LA	LEM LAM	E A	EM AM	VAG
модель	— ○ Mini R1V 					— PRESTIGE	— ○ серия	
		левое открывание (петли слева)	51	1.952,- LE 1000106 LA 1000108 S 1000105	2.073,- LEM 1000107 LAM 1000109	2.564,- E 1000103 A 1000100 EM 1000104 AM 1000102	2.564,- VAG 1000101	— ○ стоимость
расположение дверных петель	— L — R		57	2.088,- LE 1000126 LA 1000129 S 1000126	2.210,- LEM 1000128 LAM 1000130	2.722,- E 1000123 A 1000120 EM 1000124 AM 1000122	2.722,- VAG 1000121	— ○ номер артикула
описание артикула	номинальная мощность 6,0 кВт дымосборный коллектор ø 160 мм ширина дверки 450 мм вид открывания дверки боковое открывание		51	1.952,- LE 1000116 LA 1000118 S 1000115	2.073,- LEM 1000117 LAM 1000119	2.564,- E 1000113 A 1000110 EM 1000114 AM 1000112	2.564,- VAG 1000111	
особые указания (обозначены с или )	 также для блока отбора мощности NSHF высота дверки в 51 = 6,2 кВт высота дверки в 57 = 6,0 кВт	правое открывание (петли справа)	57	2.088,- LE 1000148 LA 1000150 S 1000147	2.210,- LEM 1000149 LAM 1000151	2.722,- E 1000145 A 1000142 EM 1000146 AM 1000144	2.722,- VAG 1000143	
	 технические детали см. стр. 127							

1) Исполнение Prestige



рамка вокруг всей дверки, без печати по стеклянной поверхности. (серия Престиж)

2) Исполнение Linear



4S = 4-стороннее исполнение рамки

Скрытая рама дверки по боковым сторонам. По 4-м сторонам печать на стекле. (Linear 4S)



3S = 3-сторонний вариант исполнения рамки.

скрытая рама дверки, закрепленная по сторонам, по 3-м сторонам нанесена керамическая краска. Нижняя часть дверки без рамного профиля. Без встроенной ручки подъема. (Linear 3S)

Mini



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Mini R1V

—PRESTIGE—

	левое открывание (петли слева)	51	1.952,-	2.073,-		2.564,-		2.564,-
				LE 1000106	LEM 1000107	E 1000103	EM 1000104	
			S 1000105	LA 1000108	LAM 1000109	A 1000100	AM 1000102	VAG 1000101
		57	2.088,-	2.210,-		2.722,-		2.722,-
				LE 1000127	LEM 1000128	E 1000123	EM 1000124	
			S 1000126	LA 1000129	LAM 1000130	A 1000120	AM 1000122	VAG 1000121

номинальная мощность	высота дверки 51 = 5,2 кВт Высота дверки 57=5,0 кВт	правое открывание (петли справа)	51	1.952,-	2.073,-		2.564,-		2.564,-	
дымосборный колпак	ø 160 мм				LE 1000116	LEM 1000117	E 1000113	EM 1000114		
ширина дверки	450 мм			S 1000115	LA 1000118	LAM 1000119	A 1000110	AM 1000112	VAG 1000111	
вид открывания дверки	боковое открывание			2.088,-	2.210,-		2.722,-		2.722,-	
⚠ тоже для блока отбора мощности NSHF высота дверки в 51 = 6,2 кВт высота дверки в 57 = 6,0 кВт					LE 1000148	LEM 1000149	E 1000145	EM 1000146		
🔧 технические детали см. стр. 127				S 1000147	LA 1000150	LAM 1000151	A 1000142	AM 1000144	VAG 1000143	

Mini R1V-4S

LINEAR 4S

	левое открывание (петли слева)	51	2.048,-	-		2.368,-		2.368,-
				-	-	E 1006833	EM 1006834	
			S 1006835	-	-	A 1006831	AM 1006832	VAG 1006836
		57	2.191,-	-		2.522,-		2.522,-
				-	-	E 1006845	EM 1006846	
			S 1006792	-	-	A 1006843	AM 1006844	VAG 1006794

номинальная мощность	Высота дверки 51 = 5,2 кВт Высота дверки 57=5,0 кВт	правое открывание (петли справа)	51	2.048,-	-		2.368,-		2.368,-				
дымосборный колпак	ø 160 мм				-	-	E 1006839	EM 1006840					
ширина дверки	445 мм				S 1006841	-	-	A 1006837		AM 1006838	VAG 1006842		
вид открывания дверки	боковое открывание			57	2.191,-	-		2.522,-		2.522,-			
⚠ тоже для блока отбора мощности NSHF высота дверки в 51 = 6,2 кВт высота дверки в 57 = 6,0 кВт						-	-	E 1006797	EM 1006798				
🔧 технические детали см. стр. 127						S 1006799	-	-	A 1006795		AM 1006796	VAG 1006800	



Mini



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Mini R1Vh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		57,3	2.898,-	3.016,-		3.531,-		3.531,-
				LE 1000030	LEM 1000031	E 1000027	EM 1000028	
				S 1000029	LA 1000032	LAM 1000033	A 1000024	

номинальная мощность	Высота дверки 57=5,0 кВт
дымосборный колпак	ø 160 мм
ширина дверки	435 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ тоже для блока отбора мощности NSHF высота дверки в 57 = 6,0 кВт	
🔧 технические детали см. стр. 127	

Mini R1Vh-4S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		57,3	3.038,-	-		3.270,-		3.270,-
				-	-	E 1006815	EM 1006816	
				S 1006817	-	-	A 1006813	

номинальная мощность	Высота дверки 57=5,0 кВт
дымосборный колпак	ø 160 мм
ширина дверки	441 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ тоже для блока отбора мощности NSHF высота дверки в 57 = 6,0 кВт	
🔧 технические детали см. стр. 127	



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Mini R1Vh-4S

LINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)						
		57,3	144,-	-		234,-	
				-	-	E 1011957	EM 1011958
			S 1007908	-	-	A 1007909	AM 1008649
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)						
		57,3	189,-	-		309,-	
				-	-	E 1011961	EM 1011962
			S 1007772	-	-	A 1007775	AM 1008673
						VAG 1007910	
							VAG 1007778

Mini Z1-7,0 кВт

—PRESTIGE—

	левое открывание (петли слева)						
		51	2.149,-	2.270,-		2.761,-	
				LE 1000317	LEM 1000318	E 1000314	EM 1000315
			S 1000316	LA 1000319	LAM 1000320	A 1000312	AM 1000313
							VAG 1000311
	57		2.309,-	2.425,-		2.937,-	
				LE 1000337	LEM 1000338	E 1000334	EM 1000335
			S 1000336	LA 1000339	LAM 1000340	A 1000332	AM 1000333
							VAG 1000331
номинальная мощность 7,0 кВт дымосборный колпак Ø 180 мм ширина дверки 450 мм вид открывания дверки боковое открывание ⚠ для прямого подключения 🔥 рама (см. дополнительное оборудование) 111 📄 технические детали см. стр. 127	правое открывание (петли справа)						
		51	2.149,-	2.270,-		2.761,-	
				LE 1000327	LEM 1000328	E 1000322	EM 1000323
			S 1000326	LA 1000329	LAM 1000330	A 1000324	AM 1000325
							VAG 1000321
	57		2.309,-	2.425,-		2.937,-	
				LE 1000347	LEM 1000348	E 1000344	EM 1000345
			S 1000346	LA 1000349	LAM 1000350	A 1000342	AM 1000343
							VAG 1000341

Mini



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Mini Z1-10,0 кВт-4S

LINEAR 4S

 L R	левое открывание (петли слева)							
		51	2.254,-	-		2.576,-		2.576,-
				-	-	E 1006851	EM 1006853	
		57	2.421,-	-		2.753,-		2.753,-
				-	-	E 1006875	EM 1006877	
				-	-	A 1006847	AM 1006849	
S 1006855	-			-	A 1006871	AM 1006873	VAG 1006881	

номинальная мощность	10,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	445 мм
вид открывания дверки	с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом А1
⚠	только для блока отбора мощности
🔧	технические детали см. стр. 127

Mini S-4S

LINEAR 4S

		левое открывание (петли слева)						
51	2.149,-		-		2.921,-		2.921,-	
			-	-	E 1012883	EM 1012884		
	S 1012882		-	-	A 1012885	AM 1012886	VAG 1012887	

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	598 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
🔧	технические детали см. стр. 127



Mini

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Mini Sh-4S


LINEAR 4S


	крепление дверки снизу. открытие для чистки							
		51,3	2.895,-	-		3.666,-		3.666,-
				-	-	E 1003454	EM 1003455	
				-	-	A 1003456	AM 1003457	
VAG 1000036								

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	606 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 технические детали см. стр. 127	

бленды Mini Sh-4S

LINEAR 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,3	144,-	-		234,-		234,-
				-	-	E 1011971	EM 1011972	
				-	-	A 1008937	AM 1008938	
VAG 1008939								

		4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
			51,3	189,-	-		309,-		309,-
					-	-	E 1011973	EM 1011974	
					-	-	A 1008941	AM 1008942	
								VAG 1008943	



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Mini Sh-3S

LINEAR ^{3S}

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	48,3	2.895,-	-		-		-
				-	-	-	-	
				S 1011100	-	-	-	

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	606 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

☎ технические детали см. стр. 127

бленды Mini Sh-3S

LINEAR ^{3S}

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	48,3	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	
				S 1011204	-	-	-	

	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	48,3	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	
				S 1011205	-	-	-	



Speedy




каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Speedy 1V

—PRESTIGE—

		левое открывание (петли слева)							
51	2.364,-		2.525,-		3.192,-		3.192,-		
			LE 1000736	LEM 1000737	E 1000733	EM 1000734			
	S 1000735		LA 1000738	LAM 1000739	A 1000731	AM 1000732	VAG 1000730		
57	2.525,-		2.697,-		3.350,-		3.350,-		
			LE 1000756	LEM 1000757	E 1000753	EM 1000754			
			S 1000755	LA 1000758	LAM 1000759	A 1000751		AM 1000752	VAG 1000750

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	670 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
⚠ тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)	
🔧 технические детали см. стр. 128	

правое открывание (петли справа)							
	51	2.364,-	2.525,-		3.192,-		3.192,-
			LE 1000746	LEM 1000747	E 1000743	EM 1000744	
		S 1000745	LA 1000748	LAM 1000749	A 1000741	AM 1000742	VAG 1000740
	57	2.525,-	2.697,-		3.350,-		3.350,-
			LE 1000766	LEM 1000767	E 1000763	EM 1000764	
		S 1000765	LA 1000768	LAM 1000769	A 1000761	AM 1000762	VAG 1000760

Speedy 1V-4S

LINEAR

		левое открывание (петли слева)							
51	2.481,-		-		2.915,-		2.915,-		
			-	-	E 1006922	EM 1006923			
	S 1006924		-	-	A 1006920	AM 1006921	VAG 1006925		
57	2.648,-		-		3.080,-		3.080,-		
			-	-	E 1006934	EM 1006935			
	S 1006936		-	-	A 1006932	AM 1006933	VAG 1006937		

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	668 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
⚠ тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)	
🔧 технические детали см. стр. 128	

правое открывание (петли справа)							
	51	2.481,-	-		2.915,-		2.915,-
			-	-	E 1006928	EM 1006929	
		S 1006930	-	-	A 1006926	AM 1006927	VAG 1006931
	57	2.648,-	-		3.080,-		3.080,-
			-	-	E 1006940	EM 1006941	
		S 1006942	-	-	A 1006938	AM 1006939	VAG 1006943

Speedy



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Speedy 1Vh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	51,3	3.172,-	3.333,-		4.001,-		4.001,-
				LE 1000483	LEM 1000484	E 1000480	EM 1000481	
			S 1000482	LA 1000485	LAM 1000486	A 1000478	AM 1000479	VAG 1000477
		57,3	3.333,-	3.502,-		4.155,-		4.155,-
				LE 1000493	LEM 1000494	E 1000490	EM 1000491	
			S 1000492	LA 1000495	LAM 1000496	A 1000488	AM 1000489	VAG 1000487

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	665 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)	
🔧 технические детали см. стр. 128	

Speedy 1Vh-4S

LINEAR ^{4S}

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	51,3	3.327,-	-		3.760,-		3.760,-
				-	-	E 1006952	EM 1006953	
			S 1006954	-	-	A 1006950	AM 1006951	VAG 1006955
		57,3	3.495,-	-		3.927,-		3.927,-
				-	-	E 1006958	EM 1006959	
			S 1006960	-	-	A 1006956	AM 1006957	VAG 1006961

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)	
🔧 технические детали см. стр. 128	



Speedy/Varia





каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Speedy 1Vh-4S


LINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,3	159,-	-		293,-		293,-
				-	-	E 1011983	EM 1011984	
			S 1007920	-	-	A 1007921	AM 1008653	VAG 1007922
		57,3	159,-	-		293,-		293,-
				-	-	E 1011985	EM 1011986	
			S 1007923	-	-	A 1007924	AM 1008654	VAG 1007925

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,3	211,-	-		392,-		392,-
				-	-	E 1011987	EM 1011988	
			S 1007786	-	-	A 1007789	AM 1008677	VAG 1007792
		57,3	211,-	-		392,-		392,-
				-	-	E 1011989	EM 1011990	
			S 1007787	-	-	A 1007790	AM 1008678	VAG 1007793

Varia 1V

—PRESTIGE—

	левое открывание (петли слева)	51	2.364,-	2.525,-		3.192,-		3.192,-
				LE 1001650	LEM 1001651	E 1001647	EM 1001648	
			S 1001649	LA 1001652	LAM 1001653	A 1001645	AM 1001646	VAG 1001644
		57	2.525,-	2.697,-		3.350,-		3.350,-
				LE 1001670	LEM 1001671	E 1001667	EM 1001668	
			S 1001669	LA 1001672	LAM 1001673	A 1001665	AM 1001666	VAG 1001664

номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки ⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018502 + артикул-номер топки 📄 технические детали см. стр. 128	правое открывание (петли справа)	51	2.364,-	2.525,-		3.192,-		3.192,-
				LE 1001660	LEM 1001661	E 1001657	EM 1001658	
			S 1001659	LA 1001662	LAM 1001663	A 1001655	AM 1001656	VAG 1001654
		57	2.525,-	2.697,-		3.350,-		3.350,-
				LE 1001680	LEM 1001681	E 1001677	EM 1001678	
			S 1001679	LA 1001682	LAM 1001683	A 1001675	AM 1001676	VAG 1001674



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 1V-4S

LINEAR

 L R	левое открывание (петли слева)	51	2.481,-	-		2.915,-		2.915,-
				-	-	E 1006976	EM 1006977	
			S 1006978	-	-	A 1006974	AM 1006975	VAG 1006979
		57	2.648,-	-		3.080,-		3.080,-
				-	-	E 1006989	EM 1006991	
			S 1006992	-	-	A 1006986	AM 1006987	VAG 1006993

номинальная мощность 11,0 кВт (7,0 кВт) дымосборный колпак ø 200 мм ширина дверки 668 мм вид открывания дверки боковое открывание дверки ⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018502 + артикул-номер топki 🔍 технические детали см. стр. 128	правое открывание (петли справа)	51	2.481,-	-		2.915,-		2.915,-
				-	-	E 1006982	EM 1006983	
			S 1006984	-	-	A 1006980	AM 1006981	VAG 1006985
		57	2.648,-	-		3.080,-		3.080,-
				-	-	E 1006996	EM 1006997	
			S 1006998	-	-	A 1006994	AM 1006995	VAG 1006999

Varia 1Vh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	45,3	3.016,-	3.172,-		3.842,-		3.842,-
				LE 1001414	LEM 1001415	E 1001411	EM 1001412	
			S 1001413	LA 1001416	LAM 1001417	A 1001409	AM 1001410	VAG 1001408
		51,3	3.172,-	3.333,-		4.001,-		4.001,-
				LE 1001429	LEM 1001430	E 1001426	EM 1001427	
			S 1001428	LA 1001431	LAM 1001432	A 1001424	AM 1001425	VAG 1001423
		57,3	3.333,-	3.502,-		4.155,-		4.155,-
				LE 1001439	LEM 1001440	E 1001436	EM 1001437	
			S 1001438	LA 1001441	LAM 1001442	A 1001434	AM 1001435	VAG 1001433

номинальная мощность	11,0 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	665 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018502 + артикул-номер топki	
🔍 технические детали см. стр. 128	



Varia

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 1Vh-4S

LINEAR 


	крепление дверки снизу. открывание для чистки	45,3	3.164,-	-		3.596,-		3.596,-
			S 1007004	-	-	E 1007002	EM 1007003	
		51,3	3.327,-	-		3.760,-		3.760,-
			S 1007010	-	-	E 1007008	EM 1007009	
		57,3	3.495,-	-		3.927,-		3.927,-
			S 1007016	-	-	E 1007014	EM 1007015	
						A 1007000	AM 1007001	VAG 1007005
						A 1007006	AM 1007007	VAG 1007011
						A 1007012	AM 1007013	VAG 1007017


номинальная мощность	11,0 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018502 + артикул-номер топки	

 технические детали см. стр. 128

бленды Varia 1Vh-4S

LINEAR 

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	45,3	203,-	-		376,-		376,-
			S 1007926	-	-	E 1011992	EM 1011993	
		51,3	203,-	-		376,-		376,-
			S 1007930	-	-	E 1011994	EM 1011995	
		57,3	203,-	-		376,-		376,-
			S 1007933	-	-	E 1011996	EM 1011997	
						A 1007927	AM 1008655	VAG 1007929
						A 1007931	AM 1008656	VAG 1007932
						A 1007934	AM 1008657	VAG 1007935

	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	45,3	272,-	-		504,-		504,-
			S 1007794	-	-	E 1011998	EM 1011999	
		51,3	272,-	-		504,-		504,-
			S 1007795	-	-	E 1012000	EM 1012001	
		57,3	272,-	-		504,-		504,-
			S 1007796	-	-	E 1012002	EM 1012003	
						A 1007797	AM 1008679	VAG 1007800
						A 1007798	AM 1008680	VAG 1007801
						A 1007799	AM 1008681	VAG 1007802



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 1Vh-3S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	44,3	3.164,-	-		-		-
			S 1007185	-	-	-	-	-
		50,3	3.327,-	-		-		-
			S 1007186	-	-	-	-	-
		56,3	3.495,-	-		-		-
			S 1007187	-	-	-	-	-

номинальная мощность	11,0 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018502 + артикул-номер топки	

технические детали см. стр. 128

бленды Varia 1Vh-3S

LINEAR

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	44,3	174,-	-		-		-
			S 1008037	-	-	-	-	-
		50,3	174,-	-		-		-
			S 1008038	-	-	-	-	-
		56,3	174,-	-		-		-
			S 1008039	-	-	-	-	-

	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	44,3	234,-	-		-		-
			S 1008024	-	-	-	-	-
		50,3	234,-	-		-		-
			S 1008025	-	-	-	-	-
		56,3	234,-	-		-		-
			S 1008026	-	-	-	-	-



Varia

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia Sh


—PRESTIGE—

		крепление дверки снизу. открывание для чистки							
			62	3.674,-	3.960,-		4.800,-		4.800,-
					LE 1016321	LEM 1016322	E 1016325	EM 1016326	
					S 1016319	LA 1016323	LAM 1016324	A 1016327	

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	746 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 включая 3-х стороннюю блендраму (адаптор для облицовки)	
 технические детали см. стр. 128	

Varia Sh-4S

LINEAR 

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		62,3	3.921,-	-		4.462,-		4.462,-
				-	-	E 1016331	EM 1016332	
				S 1016330	-	-	A 1016333	

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	746 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 технические детали см. стр. 128	





каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia Sh-4S


LINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		62,3	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1012021	EM 1012022	
			S 1007957	-	-	A 1007958	AM 1008667	VAG 1007959

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		62,3	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012023	EM 1012024	
			S 1007824	-	-	A 1007825	AM 1008690	VAG 1007826

Varia Sh-3S

LINEAR ^{3S}

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		59,3	3.921,-	-		-		-
				-	-	-	-	
			S 1016336	-	-	-	-	-

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	746 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

€ технические детали см. стр. 128





Varia

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia Sh-3S

LINEAR ^{3S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)					
		59,3	174,-	-		-
				-	-	-
		S 1008048		-	-	-
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)					
		59,3	234,-	-		-
				-	-	-
		S 1008035		-	-	-

Varia SRh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки					
		69	4.155,-	4.432,-		5.634,-
				LE 1001576	LEM 1001577	E 1001573
		S 1001575		LA 1001578	LAM 1001579	A 1001570
						EM 1001574
						AM 1001572
						VAG 1001571

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	690 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
включая 3-х стороннюю блендраму (адаптор для облицовки)	

€ технические детали см. стр. 128

Varia




каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia Ah

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		43,5	3.965,-	4.335,-		5.312,-		5.312,-
				LE 1018541	LEM 1018542	E 1018545	EM 1018546	
			S 1018540	LA 1018543	LAM 1018544	A 1018547	AM 1018548	VAG 1018549

номинальная мощность	10,4 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	875 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

☎ технические детали см. стр. 129

Varia Ah-4S

LINEAR

		крепление дверки снизу. открывание для чистки							
			43,8	4.156,-	-		4.864,-		4.864,-
					-	-	E 1018551	EM 1018552	
			S 1018550	-	-	A 1018553	AM 1018554	VAG 1018555	

номинальная мощность	10,4 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	881 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

☎ технические детали см. стр. 129




Varia


каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia Ah-4S


LINEAR 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)					
		43,8	203,-	-		376,-
				-	-	E 1012013 EM 1012014
			S 1007936	-	-	A 1007937 AM 1008659 VAG 1007938

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)					
		43,8	272,-	-		504,-
				-	-	E 1012015 EM 1012016
			S 1007803	-	-	A 1007804 AM 1008683 VAG 1007805

Varia Ah-4S-2-новое поколение

LINEAR 4S

	крепление дверки снизу. открывание для чистки					
		43	4.306,-	-		5.013,-
				-	-	E 1018256 EM 1018260
			S 1018252	-	-	A 1018253 AM 1018255 VAG 1018257

номинальная
мощность ~ 9,0 кВт
дымосборный
колпак ø 200 мм
ширина дверки 867 мм
вид открывания дверки дверка с
открыванием вверх
⚠ Вовремя печати точные
данные не были известны.

€ технические детали см. стр. 129



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia Ah-4S-2-новое поколение

LINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	43	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1018235	EM 1018236	
			S 1018234	-	-	A 1018237	AM 1018238	VAG 1018239
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	43	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1018241	EM 1018242	
			S 1018240	-	-	A 1018243	AM 1018244	VAG 1018245

Varia Ah-3S

LINEAR ^{4S}

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	42,8	4.156,-	-		-		-
				-	-	-	-	
			S 1018556	-	-	-	-	-

номинальная мощность	10,4 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	881 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

☎ технические детали см. стр. 129




Varia


каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia Ah-3S

LINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	42,8	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
			S 1008040	-	-	-	-	-

		4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
			42,8	234,-	-		-		-
					-	-	-	-	-
				S 1008027	-	-	-	-	-

Varia Ah-3S-2-новое поколение

LINEAR ^{3S}

	крепление дверки снизу. открытие для чистки							
		43	4.306,-	-		-		-
				-	-	-	-	
			S 1018258	-	-	-	-	-

номинальная мощность	~ 9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	867 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ Вовремя печати точные данные не были известны.	

€ технические детали см. стр. 129





каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia Ah-3S-2-новое поколение

LINEAR 

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	43	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
			S 1018246	-	-	-	-	-
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	43	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
			S 1018247	-	-	-	-	-

Varia Bh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	52,4	4.577,-	4.851,-		6.130,-		6.130,-
				LE 1018428	LEM 1018429	E 1018437	EM 1018438	
			S 1018427	LA 1018430	LAM 1018432	A 1018439	AM 1018440	VAG 1018441

номинальная мощность	10,4 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1006 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

 технические детали см. стр. 129



Varia

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia Bh-4S

LINEAR 4S


		крепление дверки снизу. открывание для чистки							
			52,4	4.793,-	-		5.606,-		5.606,-
					-	-	E 1018444	EM 1018445	
				S 1018443	-	-	A 1018446	AM 1018447	VAG 1018448

номинальная мощность	10,4 кВт (9,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1006 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (с двойным остеклением 9,0 кВт) артикул-номер 1018574 + артикул-номер топки внимание: дополнительная Цена 270,-	
🔧 технические детали см. стр. 129	

бленды Varia Bh-4S

LINEAR 4S

 		3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
			52,4	203,-	-		376,-		376,-
					-	-	E 1012025	EM 1012026	
					S 1007942	-	-	A 1007943	AM 1008662

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		52,4	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012028	EM 1012029	
					S 1007809	-	-	A 1007810



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia Bh-3S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки					
		49,3	4.793,-	-		-
			S 1018449	-	-	-

номинальная мощность	10,4 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1006 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

технические детали см. стр. 129

бленды Varia Bh-3S

LINEAR

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)					
		49,3	174,-	-		-
			S 1008042	-	-	-

	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)					
		49,3	234,-	-		-
			S 1008029	-	-	-



Varia

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia B-120h-4S

LINEAR


	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		52,3	5.006,-	-		6.191,-		6.191,-
				-	-	E 1011925	EM 1011926	
			S 1007118	-	-	A 1011927	AM 1011928	VAG 1007120


номинальная мощность	15,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1206 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

технические детали см. стр. 129

бленды Varia B-120h-4S

LINEAR

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	52,3	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1012036	EM 1012037	
		S 1007945		-	-	A 1007946	AM 1012038	VAG 1007947

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		52,3	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012039	EM 1012040	
				S 1007812	-	-	A 1007813	



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia B-120h-3S

LINEAR


	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		49,3	5.112,-	-		-		-
				-	-	-	-	
		S 1007632	-	-	-	-	-	


номинальная мощность	15,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1206 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

технические детали см. стр. 129

бленды Varia B-120h-3S

LINEAR

		3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
			49,3	174,-	-		-		-
					-	-	-	-	-
					S 1008044	-	-	-	-

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		49,3	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
			S 1008031	-	-	-	-	-



Varia

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia M-60h-4S


LINEAR


		крепление дверки снизу. открывание для чистки							
			51,7	3.298,-	-		4.069,-		4.069,-
					-	-	E 1014977	EM 1014978	
						S 1014953	-	-	A 1014975

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	606 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 Внимание: самостоятельные мероприятия по изменению недопустимы.	
 технические детали см. стр. 129	

бленды Varia M-60h-4S

LINEAR

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,7	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1014991	EM 1014992	
					S 1014988	-	-	A 1014989

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,7	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1014997	EM 1014998	
				S 1014994	-	-	A 1014995	



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia M-80h-4S


LINEAR


		крепление дверки снизу. открывание для чистки							
			51,7	3.958,-	-		4.664,-		4.664,-
					-	-	E 1014981	EM 1014982	
				S 1014954	-	-	A 1014979	AM 1014980	VAG 1014973

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	806 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
Внимание: самостоятельные мероприятия по изменению недопустимы.	
технические детали см. стр. 129	

бленды Varia M-80h-4S

LINEAR

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	51,7	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1015003	EM 1015004	
			S 1015000	-	-	A 1015001	AM 1015002	VAG 1015005

	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	51,7	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1015009	EM 1015010	
		S 1015006	-	-	A 1015007	AM 1015008	VAG 1015011	



Varia

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia M-100h-4S


LINEAR


		крепление дверки снизу. открывание для чистки							
			51,7	4.616,-	-		5.431,-		5.431,-
					-	-	E 1014985	EM 1014986	
					S 1014955	-	-	A 1014983	

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	1010 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
Внимание: самостоятельные мероприятия по изменению недопустимы.	
технические детали см. стр. 129	

бленды Varia M-100h-4S

LINEAR

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,7	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1015015	EM 1015016	
			S 1015012		-	-	A 1015013	AM 1015014

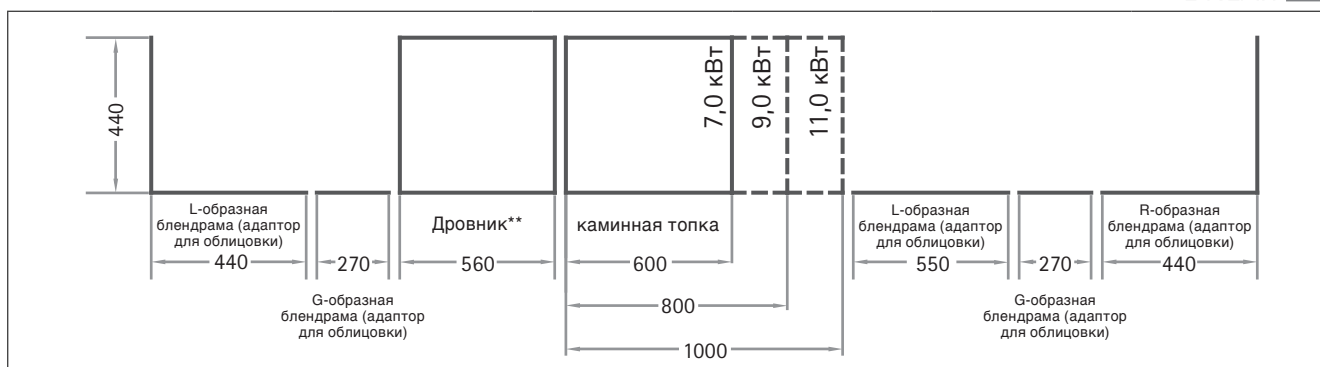
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,7	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1015021	EM 1015022	
				S 1015018	-	-	A 1015019	

Varia/Arte



Varia M-60/80/100h

LINEAR



номинальная мощность	7,0/9,0/11,0 кВт	M-60h	M-80h	M-100h	Внимание: Каминные топки начиная с М-60 и до М100h нельзя заказывать как отдельный элемент. Только в комплектации с другими связующими элементами.	
дымосборный колпак	ø 200 мм	3.298,-	3.958,-	4.616,-		
ширина дверки	606/806/1010 мм	S 1009624	S 1009625	S 1009626		
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх	дровник справа	дровник слева	бленда слева / бленда справа	стеклянная панель G270	стеклянная панель G550
		1.320,-	1.320,-	1.075,-	580,-	746,-
	технические детали см. стр. 129	S 1009627	S 1009628	S 1009629	S 1009630	S 1009631

** Ящики для дров (дровник) допустимы с левой и с правой стороны от топки.

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Arte 1Vh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу, открывание для чистки							
		80,3	3.643,-	3.842,-		4.551,-		4.551,-
				LE 1002211	LEM 1002212	E 1002208	EM 1002209	
				S 1002210	LA 1002213	LAM 1002214	A 1002205	

номинальная мощность	8,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	390 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
	технические детали см. стр. 130



Arte

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Arte 1Vh-4S □

LINEAR 4S


	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		80,3	3.823,-	-		4.297,-		4.297,-
				-	-	E 1007135	EM 1007136	
				S 1007137	-	-	A 1007133	


номинальная мощность	8,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	396 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

технические детали см. стр. 130

бленды Arte 1Vh-4S

LINEAR 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		80,3	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1011941	EM 1011942	
				S 1007889	-	-	A 1007890	

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		80,3	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1011943	EM 1011944	
			S 1007760	-	-	A 1007761	AM 1008668	VAG 1007762



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Arte Bh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		80,3	4.020,-	4.236,-		4.925,-		4.925,-
				LE 1002231	LEM 1002232	E 1002228	EM 1002229	
				S 1002230	LA 1002233	LAM 1002234	A 1002225	

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	650 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

☎ технические детали см. стр. 130

Arte Bh-4S

LINEAR 4S

	крепление дверки снизу: открывание для чистки							
		80,3	4.216,-	-		4.693,-		4.693,-
				-	-	E 1007147	EM 1007148	
				S 1007149	-	-	A 1007145	

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	656 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

☎ технические детали см. стр. 130




Arte


каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Arte Bh-4S

LINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)					
		80,3	203,-	-		376,-
				-	-	E 1011945 EM 1011946
		S 1007892	-	-	-	A 1007893 AM 1008645 VAG 1007894

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)					
		80,3	272,-	-		504,-
				-	-	E 1011947 EM 1011948
		S 1007763	-	-	-	A 1007764 AM 1008669 VAG 1007765

Arte Bh-3S

LINEAR ^{3S}

	крепление дверки снизу. открывание для чистки					
		79,3	4.216,-	-		-
				-	-	-
		S 1007198	-	-	-	-

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	Ø 200 мм
ширина дверки	656 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

€ технические детали см. стр. 130





каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	


бленды Arte Bh-3S

LINEAR 

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)					
		79,3	174,-	-		-
		S 1008036		-	-	-
	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)					
		79,3	234,-	-		-
		S 1008023		-	-	-

Arte Xh-3S

LINEAR 

	крепление дверки снизу. открывание для чистки					
		66	5.745,-	-		-
		S 1002250		-	-	-

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	988 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

 технические детали см. стр. 130





Arte/Ambiente

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Arte Xh-3S

LINEAR 

	3-x сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	66	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
			S 1008924	-	-	-	-	-
	4-x сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	66	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
			S 1008926	-	-	-	-	-

Bravo

ambiente

	левое открывание (петли слева)	51	2.171,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
			S 1000390	-	-	-	-	-

номинальная мощность	8,0 кВт
дымосборный колпак	Ø 200 мм
ширина дверки	650 мм
вид открывания дверки	с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом А1
⚠ тоже для блока отбора мощности (9,0 кВт)	
🔧 технические детали см. стр. 130	



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Bravo h

ambiente

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	51	2.779,-	-		-		-
				-	-	-	-	
			S 1000391	-	-	-	-	-

номинальная мощность	8,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	640 мм
вид открывания дверки	открытие вверх класс A1 для дверок открываемых вверх
⚠ тоже для блока отбора мощности (9,0 кВт)	
🔧 технические детали см. стр. 130	

Mini S-FDh-4S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	51,3	3.792,-	-		4.535,-		4.535,-
				-	-	E 1011878	EM 1011879	
			S 1009957	-	-	A 1009958	AM 1009959	VAG 1009960
		57,3	4.042,-	-		4.781,-		4.781,-
				-	-	E 1011880	EM 1011881	
			S 1009961	-	-	A 1009962	AM 1009963	VAG 1009964

номинальная мощность	6,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	606 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
🔥 открытие подъемом вверх только с одной стороны	
🔥 Двойное остекление по запросу в качестве спецзаказа	
🔧 технические детали см. стр. 131	



Mini



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Mini S-FDh-4S (применимо только для стороны топки с дверкой, открываемой вверх)

LINEAR 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,3	144,-	-		234,-		234,-
				-	-	E 1011971	EM 1011972	
			S 1008936	-	-	A 1008937	AM 1008938	VAG 1008939
		57,3	144,-	-		234,-		234,-
				-	-	E 1012066	EM 1012067	
			S 1010047	-	-	A 1010045	AM 1010046	VAG 1010049

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,3	189,-	-		309,-		309,-
				-	-	E 1011973	EM 1011974	
			S 1008940	-	-	A 1008941	AM 1008942	VAG 1008943
		57,3	189,-	-		309,-		309,-
				-	-	E 1012068	EM 1012069	
			S 1010052	-	-	A 1010050	AM 1010051	VAG 1010053

Mini S-FDh-3S

LINEAR 3S

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	48,3	3.792,-	-		-		-
				-	-	-	-	
			S 1011101	-	-	-	-	-

номинальная мощность 6,0 кВт
дымосборный колпак ø 200 мм
ширина дверки 606 мм
вид открывания дверки с открыванием вверх
открывание подъемом вверх только с одной стороны

технические детали см. стр. 131



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia FD-4S □

LINEAR 4S

	левое открывание (петли слева)	51	3.225,-	-		4.091,-		4.091,-
				-	-	E 1007032	EM 1007033	
			S 1007034	-	-	A 1007030	AM 1007031	VAG 1007035
		57	3.391,-	-		4.245,-		4.245,-
				-	-	E 1007045	EM 1007046	
			S 1007047	-	-	A 1007043	AM 1007044	VAG 1007048

	правое открывание (петли справа)	51	3.225,-	-		4.091,-		4.091,-
				-	-	E 1007039	EM 1007040	
			S 1007041	-	-	A 1007037	AM 1007038	VAG 1007042
		57	3.391,-	-		4.245,-		4.245,-
				-	-	E 1007051	EM 1007052	
			S 1007053	-	-	A 1007049	AM 1007050	VAG 1007054

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	674 мм
вид открывания дверки	боковое открывание открывание
Двойное остекление по запросу в качестве спецзаказа	
технические детали см. стр. 131	

Varia FDh □

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу, открывание для чистки	51,3	3.881,-	4.198,-		5.529,-		5.529,-
				LE 1001536	LEM 1001537	E 1001533	EM 1001534	
			S 1001535	LA 1001538	LAM 1001539	A 1001531	AM 1001532	VAG 1001530
		57,3	4.039,-	4.355,-		5.669,-		5.669,-
				LE 1001556	LEM 1001557	E 1001553	EM 1001554	
			S 1001555	LA 1001558	LAM 1001559	A 1001551	AM 1001552	VAG 1001550

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	665 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
открывание подъемом вверх только с одной стороны	
технические детали см. стр. 131	



Varia




каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia FDh-3S

LINEAR



	крепление дверки снизу. открывание для чистки	50,3	4.071,-	-		-		-
				-	-	-	-	
		56,3	4.234,-	-		-		-
				-	-	-	-	
		S 1007191		-	-	-	-	-
		S 1007193		-	-	-	-	-

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 открывание подъемом вверх только с одной стороны	

 технические детали см. стр. 131

бленды Varia FDh-3S (применимо только для стороны топки с дверкой, открываемой вверх)

LINEAR

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		50,3	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	
		56,3	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		50,3	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	
		56,3	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia A-FDh

—PRESTIGE—

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	43,5	5.138,-	5.853,-		6.621,-		6.621,-
				LE 1018558	LEM 1018559	E 1018562	EM 1018563	
			S 1018557	LA 1018560	LAM 1018561	A 1018564	AM 1018565	VAG 1018566

номинальная мощность 10,4 кВт
дымосборный колпак ø 250 мм
ширина дверки 875 мм
вид открывания дверки дверка с открыванием вверх
🔥 открывание подъемом вверх только с одной стороны

🔧 технические детали см. стр. 131

Varia A-FDh-4S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	43,8	5.389,-	-		6.460,-		6.460,-
				-	-	E 1018568	EM 1018569	
			S 1018567	-	-	A 1018570	AM 1018571	VAG 1018572

номинальная мощность 10,4 кВт
дымосборный колпак ø 250 мм
ширина дверки 881 мм
вид открывания дверки дверка с открыванием вверх
🔥 открывание подъемом вверх только с одной стороны
🔥 Двойное остекление по запросу в качестве спецзаказа

🔧 технические детали см. стр. 131




Varia




каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia A-FDh-4S (применимо только для стороны топки с дверкой, открываемой вверх) **LINEAR** 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	43,8	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1012017	EM 1012018	
			S 1007939	-	-	A 1007940	AM 1008658	VAG 1007941

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		43,8	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012019	EM 1012020	
			S 1007806		-	-	A 1007807	AM 1008682

Varia A-FDh-3S **LINEAR** 3S

	крепление дверки снизу, открывание для чистки							
		42,8	5.389,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
				S 1018573	-	-	-	-

номинальная мощность	10,4 кВт
дымосборный колпак	Ø 250 мм
ширина дверки	881 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
открывание подъемом вверх только с одной стороны	

технические детали см. стр. 131



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia A-FDh-3S (применимо только для стороны топки с дверкой, открываемой вверх)

LINEAR

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	42,8	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	
				S 1008041	-	-	-	
	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	42,8	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	
				S 1008028	-	-	-	

Varia B-FDh-4S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	52,3	6.343,-	-		7.600,-		7.600,-
				-	-	E 1011904	EM 1011905	
				S 1008713	-	A 1008715	AM 1008716	

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1006 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
открывание подъемом вверх только с одной стороны	
Двойное остекление по запросу в качестве спецзаказа	

технические детали см. стр. 131




Varia




каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------


S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia B-FDh-4S (применимо только для стороны топки с дверкой, открываемой вверх) **LINEAR** 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	52,3	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1012032	EM 1012033	
			S 1008216	-	-	A 1008217	AM 1008661	VAG 1008218

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	52,3	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012034	EM 1012035	
			S 1008717	-	-	A 1008718	AM 1008719	VAG 1008720

Varia B-FDh-3S **LINEAR** 3S

	крепление дверки снизу. открытие для чистки	49,3	6.343,-	-		-		-
				-	-	-	-	
			S 1007631	-	-	-	-	-

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	Ø 250 мм
ширина дверки	1006 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 открывание подъемом вверх только с одной стороны	
 технические детали см. стр. 131	

Varia/Arte



каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia B-FDh-3S (применимо только для стороны топки с дверкой, открываемой вверх)

LINEAR

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	49,3	174,- S 1008043	-		-		-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	49,3	234,- S 1008030	-		-		-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

Arte X-FDh-3S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	66	7.266,- S 1002252	-		-		-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 300 мм
ширина дверки	988 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх

Открывание подъемом вверх для обеих сторон

технические детали см. стр. 131




Arte/Mini


каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Arte X-FDh-3S

LINEAR 

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	66	174,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
				S 1008925	-	-	-	-

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	66	234,-	-		-		-
				-	-	-	-	-
				S 1008927	-	-	-	-

Mini 2L-4S/2R-4S

LINEAR 

	левое открывание (петли слева)	49,5	2.476,-	-		2.956,-		2.956,-
				-	-	E 1000264	EM 1000265	
				S 1000266	-	A 1000262	AM 1000263	
		55,5	2.641,-	-		3.109,-		3.109,-
				-	-	E 1000274	EM 1000275	
				S 1000276	-	A 1000272	AM 1000273	

номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки 7,0 кВт ø 180 мм 452/452 мм боковое открывание	правое открывание (петли справа)	49,5	2.476,-	-		2.956,-		2.956,-
				-	-	E 1000294	EM 1000295	
				S 1000296	-	A 1000292	AM 1000293	
		55,5	2.641,-	-		3.109,-		3.109,-
				-	-	E 1000304	EM 1000305	
				S 1000306	-	A 1000302	AM 1000303	

технические детали см. стр. 131

Mini/Varia



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Mini 2LRh-4S

LINEAR ^{4S}

	левое открывание (для чистки)							
		50	3.132,-	-		3.585,-		3.585,-
				-	-	E 1000056	EM 1000057	
			S 1000058	-	-	A 1000054	AM 1000055	VAG 1000053
		56	3.289,-	-		3.734,-		3.734,-
				-	-	E 1000066	EM 1000067	
			S 1000068	-	-	A 1000064	AM 1000065	VAG 1000063

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	465/465 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
каминная топка с левым или правым исполнением. Исполнение с 2-мя ручками.	
прижимная рама	

☎ технические детали см. стр. 131

Varia 2L-55h-4S

LINEAR ^{4S}

 	правое открывание (петли справа)							
		51	3.321,-	-		3.611,-		3.611,-
				-	-	E 1017947	EM 1017948	
			S 1017946	-	-	A 1017949	AM 1017950	VAG 1017951

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	583/391 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
прижимная рама	

☎ технические детали см. стр. 132

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2L

—PRESTIGE—

	правое открывание (петли справа)							
		51	2.622,-	2.842,-		3.624,-		3.624,-
				LE 1001765	LEM 1001766	E 1001762	EM 1001763	
			S 1001764	LA 1001767	LAM 1001768	A 1001760	AM 1001761	VAG 1001759

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	670/450 мм
вид открывания дверки	боковое открывание открывание
🔥 боковое стекло жестко зафиксировано ⚠️ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018503 + артикул-номер топки ⚠️ тоже для блока отбора мощности	
🔧 технические детали см. стр. 132	

Varia 2Lh

—PRESTIGE—

  R	правое открывание (петли справа) (петли слева)							
		51,2	3.643,-	3.866,-		4.629,-		4.629,-
				LE 1001459	LEM 1001460	E 1001456	EM 1001457	
			S 1001458	LA 1001461	LAM 1001462	A 1001454	AM 1001455	VAG 1001453
		57,2	3.704,-	4.001,-		4.767,-		4.767,-
				LE 1001469	LEM 1001470	E 1001466	EM 1001467	
			S 1001468	LA 1001471	LAM 1001472	A 1001464	AM 1001465	VAG 1001463

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	685/465 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
🔥 боковое стекло жестко зафиксировано ⚠️ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018503 + артикул-номер топки ⚠️ тоже для блока отбора мощности	
🔧 технические детали см. стр. 132	



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2Lh-4S □

LINEAR 4S

 R	правое открывание (петли справа) (петли слева)	51,2	3.823,-	-		4.339,-		4.339,-
				-	-	E 1011884	EM 1011885	
		57,2	3.883,-	-	-	A 1008963	AM 1008964	VAG 1008965
				-	-	E 1011886	EM 1011887	4.480,-
				-	-	A 1008967	AM 1008968	VAG 1008969
				-	-			

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	685/465 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
🔥 боковое стекло жестко зафиксировано ⚠️ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018503 + артикул-номер топки ⚠️ тоже для блока отбора мощности	
🔧 технические детали см. стр. 132	

Varia 2L-100h-4S □

LINEAR 4S

 R	правое открывание (петли справа) (петли слева)	52,2	5.029,-	-		6.101,-		6.101,-
				-	-	E 1011888	EM 1011889	
				-	-	A 1009973	AM 1009974	VAG 1009186
				-	-			

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1000/410 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
🔥 боковое стекло жестко зафиксировано	
🔧 технические детали см. стр. 132	



Varia



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2R-55h-4S

LINEAR

 	левое открывание (петли слева)					
		51	3.321,-	-		3.611,-
				-	-	
			S 1017952	-	-	E 1017953 EM 1017954 A 1017955 AM 1017956 VAG 1017957

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	583/391 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
прижимная рама	
технические детали см. стр. 133	

Varia 2R

—PRESTIGE—

 	левое открывание (петли слева)					
		51	2.622,-	2.842,-		3.624,-
				LE 1001835	LEM 1001836	
			S 1001834	LA 1001837	LAM 1001838	E 1001832 EM 1001833 A 1001830 AM 1001831 VAG 1001829

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	670/450 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
боковое стекло жестко зафиксировано	
поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт)	
артикул-номер 1018503 + артикул-номер топки	
тоже для блока отбора мощности	
технические детали см. стр. 133	



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2Rh □

—PRESTIGE—

	левое открывание (для чистки)	51,2	3.643,-	3.866,-		4.629,-		4.629,-
				LE 1001705	LEM 1001706	E 1001702	EM 1001703	
			S 1001704	LA 1001707	LAM 1001708	A 1001700	AM 1001701	VAG 1001699
		57,2	3.704,-	4.001,-		4.767,-		4.767,-
				LE 1001715	LEM 1001716	E 1001712	EM 1001713	
			S 1001714	LA 1001717	LAM 1001718	A 1001710	AM 1001711	VAG 1001709

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	685/465 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
🔥 боковое стекло жестко зафиксировано ⚠️ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018503 + артикул-номер топки ⚠️ тоже для блока отбора мощности	
🔧 технические детали см. стр. 133	

Varia 2Rh-4S □

LINEAR 4S

	левое открывание (для чистки)	51,2	3.823,-	-		4.339,-		4.339,-
				-	-	E 1011890	EM 1011891	
			S 1008970	-	-	A 1008971	AM 1008972	VAG 1008973
		57,2	3.883,-	-		4.480,-		4.480,-
				-	-	E 1011892	EM 1011893	
			S 1008974	-	-	A 1008975	AM 1008976	VAG 1008977

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	685/465 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
🔥 боковое стекло жестко зафиксировано ⚠️ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018503 + артикул-номер топки ⚠️ тоже для блока отбора мощности	
🔧 технические детали см. стр. 133	



Varia



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2R-100h-4S

LINEAR

 	левое открывание (для чистки)					
		52,2	5.029,-	-		6.101,-
				-	-	E 1011894 EM 1011895
			S 1009187	-	-	A 1009975 AM 1009976 VAG 1009188

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1000/410 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
боковое стекло жестко зафиксировано	
технические детали см. стр. 134	

Varia 2LRh

—PRESTIGE—

 	правое открывание (петли справа) (петли слева)					
		51	3.685,-	3.920,-		4.664,-
				LE 1001940	LEM 1001941	E 1001937 EM 1001938
			S 1001939	LA 1001942	LAM 1001943	A 1001935 AM 1001936 VAG 1001934

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	675/455 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018503 + артикул-номер топki	
технические детали см. стр. 133	



каминная топка	высота дверки в см	Standard	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2RRh

—PRESTIGE—

	левое открывание (для чистки)							
		51	3.685,-	3.920,-		4.664,-		4.664,-
				LE 1002035	LEM 1002036	E 1002032	EM 1002033	
				S 1002034	LA 1002037	LAM 1002038	A 1002030	AM 1002031

номинальная мощность	11,7 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	675/455 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018503 + артикул-номер топки	
🔧 технические детали см. стр. 134	

Varia C-45h

LINEAR

	левое открывание (для чистки)							
		52,6	4.203,-	-		4.654,-		4.654,-
				-	-	E 1015092	EM 1015093	
				S 1015058	-	-	A 1015094	

номинальная мощность	8,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	191/450/191 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
🔥 специальные несущие рамы T3S для установки как отдельного невисокого элемента см. стр. 122	
🔥 Специальные несущие рамы T4S для для крепления на стену см. стр. 122	
🔥 1-х сторонние стекла	
🔧 технические детали см. стр. 134	



Varia

каминная топка	высота дверки в см	Standard	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia Ch-4S □

LINEAR 4S

	левое открывание (для чистки)					
		52,6	5.403,-	-		6.066,-
				-	-	
		S 1018356	-	-	-	6.066,-
				E 1018357	EM 1018358	
				A 1018359	AM 1018360	VAG 1018361

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	312/646/312 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
♣ специальные несущие рамы T3S для установки как отдельного невисокого элемента см. стр. 122 ♣ фронтальная дверка при чистке находится в зафиксированном положении ⚠ 3-х сторонние стекла	
🔧 технические детали см. стр. 134	

Arte U-50h-4S □

LINEAR 4S

	левое открывание (петли слева) (для чистки)					
		54,4 (ø 200)	5.602,-	-		6.402,-
				-	-	
		S 1011247	-	-	-	6.402,-
				E 1011908	EM 1011909	
				A 1011910	-	VAG 1011248
		54,4 (ø 250)	5.602,-	-		6.402,-
				-	-	
		S 1011813	-	-	-	6.402,-
				E 1011911	EM 1011912	
				A 1011914	-	VAG 1011814

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200/250 мм
ширина дверки	499/501/499 мм
вид открывания дверки	открытие вверх класс 1 для дверок открываемых вверх
♣ стандартный диаметр патрубка для подключения к дымоходу - 200мм. По спецзаказу - 250 мм ♣ фронтальная дверка при чистке находится в зафиксированном положении ♣ специальные несущие рамы T3S для установки как отдельного невисокого элемента см. стр. 122 ♣ Специальные несущие рамы T4S для для крепления на стену см. стр. 122	
🔧 технические детали см. стр. 134	




каминная топка	высота дверки в см	Standard	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Arte U-70h-4S

LINEAR ^{4S}

	левое открывание (петли слева) (для чистки)	54,4 (ø 200)	6.349,-	-		7.253,-		7.253,-			
				-	-	E 1011917	EM 1011918				
				S 1009485	-	-	A 1011095		-	VAG 1009486	
				54,4 (ø 250)	6.349,-	-			7.253,-		7.253,-
						-	-		E 1011919	EM 1011920	
						S 1010752	-		-	A 1011173	

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200/250 мм
ширина дверки	713/501/713 мм
вид открывания дверки	открывание вверх класс A1 для дверок открываемых вверх
стандартный диаметр патрубка для подключения к дымоходу - 200мм. По спецзаказу - 250 мм	
фронтальная дверка при чистке находится в зафиксированном положении специальные несущие рамы T3S для установки как отдельного элемента см. стр. 122	
технические детали см. стр. 134	

Arte U-90h-4S

LINEAR ^{4S}

 L R	левое открывание (петли слева) (для чистки)	54,4 (ø 200)	6.924,-	-		7.996,-		7.996,-
				-	-	E 1011921	EM 1011922	
		S 1009487	-	-	A 1011174	-	VAG 1009488	
		54,4 (ø 250)	6.924,-	-		7.996,-		7.996,-
				-	-	E 1011923	EM 1011924	
		S 1010754	-	-	A 1011175	-	VAG 1010755	

номинальная мощность	13,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200/250 мм
ширина дверки	913/556/913 мм
вид открывания дверки	открывание вверх класс A1 для дверок открываемых вверх
стандартный диаметр патрубка для подключения к дымоходу - 200мм. По спецзаказу - 250 мм	
фронтальная дверка при чистке находится в зафиксированном положении специальные несущие рамы T3S для установки как отдельного элемента см. стр. 122	
технические детали см. стр. 135	

каминная топка	высота дверки в см	Standard	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Arte 3RL-60h-4S □

LINEAR 4S

	левое открывание (петли слева) (для чистки)	57 (ø 200)	5.566,-	-		6.338,-		6.338,-
				-	-	E 1013632	EM 1013633	
			S 1013631	-	-	A 1013634	AM 1013635	VAG 1013636
		57 (ø 250)	5.566,-	-		6.338,-		6.338,-
				-	-	E 1013373	EM 1013374	
			S 1013372	-	-	A 1013375	AM 1013376	VAG 1013377

номинальная мощность	7,5 кВт
дымосборный колпак	ø 200/250 мм
ширина дверки	370/600/370 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
♂ стандартный диаметр патрубка для подключения к дымоходу - 200мм. По спецзаказу - 250 мм ♂ фронтальная дверка при чистке находится в зафиксированном положении ♂ специальные несущие рамы Т3S для установки как отдельного элемента см. стр. 122 ♂ Специальные несущие рамы Т4S для крепления на стену см. стр. 122	
☎ технические детали см. стр. 135	

Arte 3RL-80h-4S □

LINEAR 4S

	левое открывание (петли слева) (для чистки)	57 (ø 200)	6.108,-	-		6.881,-		6.881,-
				-	-	E 1013638	EM 1013639	
			S 1013637	-	-	A 1013640	AM 1013641	VAG 1013642
		57 (ø 250)	6.108,-	-		6.881,-		6.881,-
				-	-	E 1013445	EM 1013446	
			S 1013444	-	-	A 1013447	AM 1013448	VAG 1013449

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200/250 мм
ширина дверки	400/800/400 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
♂ стандартный диаметр патрубка для подключения к дымоходу - 200мм. По спецзаказу - 250 мм ♂ фронтальная дверка при чистке находится в зафиксированном положении ♂ специальные несущие рамы Т3S для установки как отдельного элемента см. стр. 122 ♂ Специальные несущие рамы Т4S для крепления на стену см. стр. 122	
☎ технические детали см. стр. 135	



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Arte 3RL-100h-4S

LINEAR

	левое открывание (петли слева) (для чистки)	57	6.924,-	-		7.996,-		7.996,-
				-	-	E 1011906	EM 1011907	
				-	-	A 1010441	AM 1010442	
			S 1010422		-	-	A 1010441	AM 1010442

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	450/1000/450 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
фронтальная дверка при чистке находится в зафиксированном положении специальные несущие рамы Т3S для установки как отдельного элемента см. стр. 122	

☎ технические детали см. стр. 135

Speedy MR

—PRESTIGE—

		левое открывание (петли слева)	PRESTIGE						
51	3.124,-		3.335,-		4.081,-		4.081,-		
			LE 1016227	LEM 1016228	E 1016231	EM 1016232			
	S 1016226		LA 1016229	LAM 1016230	A 1016233	AM 1016234	VAG 1016235		
57	3.248,-		3.460,-		4.205,-		4.205,-		
			LE 1016247	LEM 1016248	E 1016251	EM 1016252			
			S 1016246	LA 1016249	LAM 1016250	A 1016253		AM 1016254	VAG 1016255

номинальная мощность	9,0 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	550 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
радиус круглого стекла	открывание R 300 мм
поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018501 + артикул-номер топки	

☎ технические детали см. стр. 135

правое открывание (петли справа)							
	51	3.124,-	3.335,-		4.081,-		4.081,-
			LE 1016237	LEM 1016238	E 1016241	EM 1016242	
		S 1016236	LA 1016239	LAM 1016240	A 1016243	AM 1016244	VAG 1016245
	57	3.248,-	3.460,-		4.205,-		4.205,-
LE 1016257			LEM 1016258	E 1016261	EM 1016262		
S 1016256		LA 1016259	LAM 1016260	A 1016263	AM 1016264	VAG 1016265	



Speedy

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Speedy MRh

—PRESTIGE—

	левое открывание (для чистки)							
		51	3.876,-	4.085,-		4.842,-		4.842,-
				LE 1016267	LEM 1016268	E 1016271	EM 1016272	
			S 1016266	LA 1016269	LAM 1016270	A 1016273	AM 1016274	VAG 1016275
		57	4.017,-	4.226,-		4.967,-		4.967,-
				LE 1016277	LEM 1016278	E 1016281	EM 1016282	
			S 1016276	LA 1016279	LAM 1016280	A 1016283	AM 1016284	VAG 1016285

номинальная мощность	9,0 кВт (7,0 кВт)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	622 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 300 мм
⚠ поставляется тоже с меньшей мощностью (7,0 кВт) артикул-номер 1018501 + артикул-номер топки	
🔥 прижимная рама	
🔧 технические детали см. стр. 135	

Speedy R

—PRESTIGE—

		левое открывание (петли слева)							
51	2.937,-		3.154,-		3.920,-		3.920,-		
			LE 1001151	LEM 1001152	E 1001148	EM 1001149			
	S 1001150		LA 1001153	LAM 1001154	A 1001146	AM 1001147	VAG 1001145		
57	3.154,-		3.370,-		4.139,-		4.139,-		
			LE 1001171	LEM 1001172	E 1001168	EM 1001169			
	S 1001170		LA 1001173	LAM 1001174	A 1001166	AM 1001167	VAG 1001165		

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
радиус круглого стекла	R 416 мм
🔥 тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)	
🔧 технические детали см. стр. 135	

правое открывание (петли справа)							
	51	2.937,-	3.154,-		3.920,-		3.920,-
			LE 1001161	LEM 1001162	E 1001158	EM 1001159	
		S 1001160	LA 1001163	LAM 1001164	A 1001156	AM 1001157	VAG 1001155
	57	3.154,-	3.370,-		4.139,-		4.139,-
			LE 1001181	LEM 1001182	E 1001178	EM 1001179	
		S 1001180	LA 1001183	LAM 1001184	A 1001176	AM 1001177	VAG 1001175

Speedy



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Speedy Rh

—PRESTIGE—

 L 	левое открывание (для чистки)							
		51	3.744,-	3.960,-		4.725,-		4.725,-
				LE 1000621	LEM 1000622	E 1000618	EM 1000619	
		57	3.940,-	LA 1000623	LAM 1000624	A 1000616	AM 1000617	VAG 1000615
				4.155,-		4.944,-		4.944,-
				S 1000620	LA 1000633	LAM 1000634	A 1000626	

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	678 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 416 мм
 тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)	
 технические детали см. стр. 136	

Speedy Ph-4S

LINEAR 

	левое открывание (для чистки)							
		57	4.249,-	-		4.843,-		4.843,-
				-	-	E 1018143	EM 1018144	
				S 1018142	-	A 1018145	AM 1018146	
						VAG 1018147		

номинальная мощность	7,0 кВт
дымосборный колпак	ø 160 мм
ширина дверки	503 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 239 мм
 прижимная рама	
 технические детали см. стр. 136	



Speedy

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Speedy MDRh

—PRESTIGE—

 L	57	5.280,-	5.621,-		6.960,-		6.960,-
			LE 1001289	LEM 1001290	E 1001286	EM 1001287	
		S 1001288	LA 1001291	LAM 1001292	A 1001284	AM 1001285	VAG 1001283

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	622 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 300 мм
♣ боковое стекло жестко зафиксировано	

🔗 технические детали см. стр. 136

Speedy RDRh

—PRESTIGE—

 L	57	5.811,-	6.150,-		7.493,-		7.493,-
			LE 1000641	LEM 1000642	E 1000638	EM 1000639	
		S 1000640	LA 1000643	LAM 1000644	A 1000636	AM 1000637	VAG 1000635

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	695 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 335 мм

🔗 технические детали см. стр. 136



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia Eh-4S

LINEAR ^{4S}

 	51	4.082,-	-		4.775,-		4.775,-
					E 1003462	EM 1003463	
		S 1002110	-	-	A 1003464	AM 1003465	VAG 1002109

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	754 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 1727 мм

☎ технические детали см. стр. 136

Varia BEh-4S

LINEAR ^{4S}

 	51,2	4.622,-	-		5.292,-		5.292,-
					E 1011212	EM 1003459	
		S 1001407	-	-	A 1003460	AM 1003461	VAG 1001406

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 250 мм
ширина дверки	1020 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 2006 мм

☎ технические детали см. стр. 136



Arte/Speedy

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Arte BRh ○

—PRESTIGE—

	левое открывание (для чистки)							
		80	4.234,-	4.469,-		5.218,-		5.218,-
				LE 1002241	LEM 1002242	E 1002238	EM 1002239	
			S 1002240	LA 1002243	LAM 1002244	A 1002236	AM 1002237	VAG 1002235

номинальная мощность	11,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	674 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
радиус круглого стекла	R 416 мм
 технические детали см. стр. 136	

Speedy M ○

—PRESTIGE—

		левое открывание (петли слева)						
51	2.525,-		2.763,-		3.504,-		3.504,-	
			LE 1000869	LEM 1000870	E 1000866	EM 1000867		
	S 1000868	LA 1000871	LAM 1000872	A 1000864	AM 1000865	VAG 1000863		
57	2.680,-	2.919,-		3.668,-		3.668,-		
		LE 1000889	LEM 1000890	E 1000886	EM 1000887			
	S 1000888	LA 1000891	LAM 1000892	A 1000884	AM 1000885	VAG 1000883		

номинальная мощность	8,0 кВт
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	547 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
 тоже для блока отбора мощности (9,0 кВт)	
 технические детали см. стр. 136	

правое открывание (петли справа)							
	51	2.525,-	2.763,-		3.504,-		3.504,-
			LE 1000879	LEM 1000880	E 1000876	EM 1000877	
		S 1000878	LA 1000881	LAM 1000882	A 1000874	AM 1000875	VAG 1000873
	57	2.680,-	2.919,-		3.668,-		3.668,-
LE 1000899			LEM 1000900	E 1000896	EM 1000897		
S 1000898		LA 1000901	LAM 1000902	A 1000894	AM 1000895	VAG 1000893	

Speedy



каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Speedy Mh

—PRESTIGE—

	левое открывание (для чистки)								
		51	3.333,-	3.567,-		4.314,-		4.314,-	
				LE 1000518	LEM 1000519	E 1000515	EM 1000516		
		57	3.489,-	S 1000517	LA 1000520	LAM 1000521	A 1000513	AM 1000514	VAG 1000512
				3.726,-		4.469,-		4.469,-	
				LE 1000528	LEM 1000529	E 1000525	EM 1000526		
S 1000527	LA 1000530			LAM 1000531	A 1000523	AM 1000524	VAG 1000522		

номинальная мощность 8,0 кВт
дымосборный колпак ø 180 мм
ширина дверки 554 мм
вид открывания дверки дверка с открыванием вверх
⚡ тоже для блока отбора мощности (9,0 кВт)

☎ технические детали см. стр. 137

Speedy K

—PRESTIGE—

	левое открывание (петли слева)							
		51	2.740,-	2.976,-		3.724,-		3.724,-
				LE 1000950	LEM 1000951	E 1000947	EM 1000948	
			S 1000949	LA 1000952	LAM 1000953	A 1000945	AM 1000946	VAG 1000944
		57	2.996,-	3.230,-		3.978,-		3.978,-
				LE 1000970	LEM 1000971	E 1000967	EM 1000968	
S 1000969	LA 1000972			LAM 1000973	A 1000965	AM 1000966	VAG 1000964	

номинальная мощность 9,0 кВт
дымосборный колпак ø 200 мм
ширина дверки 677 мм
вид открывания дверки боковое открывание открывание
⚡ тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)

☎ технические детали см. стр. 137

правое открывание (петли справа)							
	51	2.740,-	2.976,-		3.724,-		3.724,-
			LE 1000960	LEM 1000961	E 1000957	EM 1000958	
		S 1000959	LA 1000962	LAM 1000963	A 1000955	AM 1000956	VAG 1000954
	57	2.996,-	3.230,-		3.978,-		3.978,-
			LE 1000980	LEM 1000981	E 1000977	EM 1000978	
S 1000979		LA 1000982	LAM 1000983	A 1000975	AM 1000976	VAG 1000974	



Speedy

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Speedy Kh

—PRESTIGE—

 	левое открывание (для чистки)							
		51	3.547,-	3.782,-		4.526,-		4.526,-
				LE 1000796	LEM 1000797	E 1000793	EM 1000794	
			S 1000795	LA 1000798	LAM 1000799	A 1000791	AM 1000792	VAG 1000790
		57	3.804,-	4.039,-		4.784,-		4.784,-
				LE 1000806	LEM 1000807	E 1000803	EM 1000804	
			S 1000805	LA 1000808	LAM 1000809	A 1000801	AM 1000802	VAG 1000800

номинальная мощность	9,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	683 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 тоже для блока отбора мощности (10,0 кВт)	
 технические детали см. стр. 137	

Speedy Eh

—PRESTIGE—

 	левое открывание (для чистки)							
		57	3.960,-	4.198,-		4.944,-		4.944,-
				LE 1000568	LEM 1000569	E 1000565	EM 1000566	
			S 1000567	LA 1000570	LAM 1000571	A 1000563	AM 1000564	VAG 1000562

номинальная мощность	8,0 кВт
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	761 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх
 тоже для блока отбора мощности (11,0 кВт)	
 технические детали см. стр. 137	

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia M-60h GET

LINEAR 

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		51,4	3.739,-	-		4.158,-		4.158,-
				-	-	E 1016353	EM 1016354	
			S 1016352	-	-	A 1016355	AM 1016356	VAG 1016357
		Varia M-60h GET термозащитный кожух/ короб топки (DH) - дополнение:						
							1016351	737,-



 специальные комплектующие см. стр. 72

Varia M-60h GET DH

		крепление дверки снизу. открывание для чистки
номинальная мощность	8,0 кВт	
дымосборный колпак	ø 180 мм	
ширина дверки	606 мм	
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх	
 технические детали см. стр. 129		

бленды Varia M-60h GET

LINEAR 

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,4	203,-	-		376,-		376,-
			S 1017573	-	-	E 1017581	EM 1017582	
				-	-	A 1017574	AM 1017575	VAG 1017576
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,4	272,-	-		504,-		504,-
			S 1017577	-	-	E 1017583	EM 1017584	
				-	-	A 1017578	AM 1017579	VAG 1017580

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia M-80h GET

LINEAR 4S



	 крепление дверки снизу. открывание для чистки	52	4.249,-	-		4.771,-		4.771,-	
				-	-	E 1017857	EM 1017858		
			S 1017856	-	-	A 1017859	AM 1017860	VAG 1017861	
			Varia M-80h GET термозащитный кожух/ короб топки (DH) - дополнение:						1017833
		🔥 специальные комплектующие см. стр. 72							

Varia M-80h GET DH

		крепление дверки снизу. открывание для чистки
номинальная мощность	9,0 кВт	
дымосборный колпак	ø 180 мм	
ширина дверки	802 мм	
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх	
 технические детали см. стр. 130		

бленды Varia M-80h GET

LINEAR 4S


	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	52	203,-	-		376,-		376,-
			S 1018293	-	-	E 1018296	EM 1018297	
				-	-	A 1018294	AM 1018295	VAG 1018298
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	52	272,-	-		504,-		504,-
			S 1018299	-	-	E 1018302	EM 1018303	
				-	-	A 1018300	AM 1018301	VAG 1018304

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia M-100h GET

LINEAR 

		52	4.974,-	-		5.481,-		5.481,-
				-	-	E 1017867	EM 1017868	
				-	-	A 1017869	AM 1017870	
				S 1017866		VAG 1017871		
Varia M-100h GET термозащитный кожух/короб топки (DH) - дополнение:								
1017876								856,-



 специальные комплектующие см. стр. 72

Varia M-100h GET DH

		крепление дверки снизу. открывание для чистки
номинальная мощность	10,4 кВт	
дымосборный колпак	ø 180 мм	
ширина дверки	1006 мм	
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх	
 технические детали см. стр. 130		

бленды Varia M-100h GET

LINEAR 

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	52	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1018312	EM 1018314	
				-	-	A 1018308	AM 1018310	
	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	52	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1018320	EM 1018321	
				-	-	A 1018318	AM 1018319	

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------


S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2L-55h GET □

LINEAR ^{4S}

 	правое открывание (для чистки)	51,2	3.739,-	-		4.158,-		4.158,-
				-	-	E 1016344	EM 1016345	
		S 1016343	-	-	A 1016346	AM 1016347	VAG 1016348	
		Varia 2L-55h GET термозащитный кожух/короб топки (DH) - дополнение:						1016350

Varia 2L-55h GET DH


		правое открывание (для чистки)
номинальная мощность	7,0 кВт	
дымосборный колпак	Ø 180 мм	
ширина дверки	583/391 мм	
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх	
	технические детали см. стр. 132	

Varia 2R-55h GET □

LINEAR ^{4S}

	левое открывание (петли слева)	51,2	3.739,-	-		4.158,-		4.158,-
				-	-	E 1016338	EM 1016339	
			S 1016337	-	-	A 1016340	AM 1016341	VAG 1016342
		Varia 2R-55h GET термозащитный кожух/ короб топки (DH) - дополнение:						1016349
 специальные комплектующие см. стр. 72								

Varia 2R-55h GET DH

		левое открывание (петли слева)
номинальная мощность	7,0 кВт	
дымосборный колпак	Ø 180 мм	
ширина дверки	583/391 мм	
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх	
	технические детали см. стр. 132	

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

Подключение к дымоходу

	для Varia M-60/80/100h GET (DH)	180 / 245мм; L 150мм	263,-	1016906
	элемент подключения из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали с изоляцией, для непосредственного крепления патрубка дымоудаления диам. 180 мм, с задним подключением к дымоходу.			
	для Varia 2L/R-55h GET (DH)	180 / 245мм; L 175мм	286,-	1016902
	элемент подключения из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали с изоляцией, для непосредственного крепления патрубка дымоудаления диам. 180 мм, с задним подключением к дымоходу.			
	для Varia M-60/80/100h GET (DH)	180 / 245мм; L 400мм	346,-	1016907
	переходный элемент подключения из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали для крепления подсоединительного элемента от патрубка дымоудаления диам. 180 мм, проходящего через верхнюю тепловую рассечку термозащитного короба камина к дымовой трубе. Допустимо применение аналогичных элементов производства Jeremias или разрешенных местных производителей			

колено

	колено 15°	180 / 245мм, 15°	160,-	1016883
	Угольник подключения 15° из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали			
	колено 30°	180 / 245мм, 30°	169,-	1016886
	Угольник подключения 30° из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали			
	колено 45°	180 / 245мм, 45°	164,-	1016887
	Угольник подключения 45° из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали			
	колено 90°	180 / 245мм, 90°	334,-	1016888
	Угольник подключения 90° из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали			
	колено 90° RK	180 / 245мм, 90°	463,-	1016889
	Колено подключения 90° из утепленной 2-х контурной трубы из нержавеющей стали со встроенным отверстием для чистки			

прямой элемент

	прямой элемент 1000мм	180/245мм/1000мм	306,-	1016890
	элемент 2-контурной утепленной трубы из нержавеющей стали длиной 1000 мм, с возможностью уменьшения длины			
	прямой элемент 500мм	180/245мм/500мм	176,-	1016892
	элемент 2-контурной утепленной трубы из нержавеющей стали длиной 500 мм, с возможностью уменьшения длины			
	прямой элемент 250мм	180/245мм/250мм	118,-	1016893
	элемент 2-контурной утепленной трубы из нержавеющей стали длиной 250 мм, с возможностью уменьшения длины			

Переходная муфта / адаптер

	переходная муфта для прохода через стену 180мм	245мм/176мм	76,-	1016894
	переходная муфта от 2-х контурной трубы диаметром 245 мм к муфте прохода через стену диам. 180 мм			

настенный крепеж / дистанционный элемент

	настенный крепеж / дистанционный элемент 150мм	245мм/150мм	118,-	1016895
	настенный крепеж для жесткого крепления дымовой трубы			
	настенный крепеж / дистанционный элемент 250мм	245мм/250мм	137,-	1016896
	настенный крепеж для жесткого крепления дымовой трубы			

H₂O

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Mini Z1 H₂O-4S

LINEAR

	51	4.437,-	-		4.759,-		4.759,-
			-	-	E 1011463	EM 1011464	
		S 1011249	-	-	A 1011465	AM 1011466	VAG 1011250

номинальная мощность 7,0 кВт (5,5 кВт со стороны воды) дымосборный колпак ø 180 мм ширина дверки 445 мм вид открывания дверки с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом А1 со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение технические детали см. стр. 137	51	4.437,-	-		4.759,-		4.759,-
			-	-	E 1011467	EM 1011468	
		S 1011251	-	-	A 1011469	AM 1011470	VAG 1011252

Mini Z1 H₂O XL-4S

LINEAR

	51	4.437,-	-		4.759,-		4.759,-
			-	-	E 1011475	EM 1011476	
		S 1011253	-	-	A 1011477	AM 1011478	VAG 1011254


номинальная мощность 10,0 кВт (8,0 кВт со стороны воды) дымосборный колпак ø 180 мм ширина дверки 445 мм вид открывания дверки с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом А1 со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение технические детали см. стр. 137	51	4.437,-	-		4.759,-		4.759,-
			-	-	E 1011479	EM 1011480	
		S 1011255	-	-	A 1011481	AM 1011482	VAG 1011256

H₂O

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------


S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	


Mini Z1h H₂O XL-4SLINEAR ^{4S}

	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		51,3	5.238,-	-		5.557,-		5.557,-
				-	-	E 1011483	EM 1011484	
			S 1011259	-	-	A 1011485	AM 1011486	VAG 1011260

номинальная мощность	10,0 кВт
	(8,0 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	441 мм
вид открывания дверки	Дверка с открыванием вверх в соответствии с классом А1
- со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос - Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит - Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение	
☎ технические детали см. стр. 138	

бленды Mini Z1h H₂O XL-4SLINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,3	144,-	-		234,-		234,-
				-	-	E 1011963	EM 1011964	
			S 1007911	-	-	A 1007912	AM 1008650	VAG 1007913

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,3	189,-	-		309,-		309,-
				-	-	E 1011967	EM 1011968	
			S 1007779		-	-	A 1007781	AM 1008674




H₂O

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 1V H₂O ☐

—PRESTIGE—


 L R	51	4.816,-	-		5.680,-		5.680,-
					E 1010544	EM 1010546	
			-	-	A 1010545	AM 1010547	VAG 1010548
		S 1010542	-	-			

номинальная мощность	11,0 кВт (6,0 кВт)
davon wasserseitig:	5,5 кВт (2,9 кВт)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	670 мм
вид открывания дверки	с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом A1
b со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос дополнительной цене для клапана удаления воздуха сзади	
Артикул № 1010084 389,- Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит	
Δ поставляется тоже с меньшей мощностью (6,0 кВт из которых 2,9 кВт на долю воды) Артикул-номер 1018504 + артикул-номер топки	
€ технические детали см. стр. 138	

51	4.816,-	-		5.680,-		5.680,-
				E 1010550	EM 1010552	
		-	-	A 1010551	AM 1010553	VAG 1010554
	S 1010549	-	-			

Varia 1V H₂O-4S ☐

LINEAR 4S

 L R	51	4.816,-	-		5.251,-		5.251,-
					E 1012092	EM 1012093	
			-	-	A 1010058	AM 1010059	VAG 1010060
		S 1009449	-	-			

номинальная мощность	11,0 кВт (6,0 кВт)
davon wasserseitig:	5,5 кВт (2,9 кВт)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	675 мм
вид открывания дверки	с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом A1
b со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос дополнительной цене для клапана удаления воздуха сзади	
Артикул № 1010084 389,- Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит	
b Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение	
Δ поставляется тоже с меньшей мощностью (6,0 кВт из которых 2,9 кВт на долю воды) Артикул-номер 1018504 + артикул-номер топки	
€ технические детали см. стр. 138	

51	4.816,-	-		5.251,-		5.251,-
				E 1012094	EM 1012095	
		-	-	A 1010061	AM 1010062	VAG 1010063
	S 1009450	-	-			

H₂O

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 1Vh H₂O-4SLINEAR ^{4S}

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	51,4	5.640,- S 1009451	-		6.073,-		6.073,- VAG 1010066
				-	-	E 1012046	EM 1012047	
				-	-	A 1010064	AM 1010065	

номинальная мощность	11,0 кВт (6,0 кВт)
davon wasserseitig:	5,5 кВт (2,9 кВт)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	открывание вверх класс A1 для дверок открываемых вверх
со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос дополнительная цена для клапана удаления воздуха саади Артикул № 1010084 389,- Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение поставляется тоже с меньшей мощностью (6,0 кВт из которых 2,9 кВт на долю воды) Артикул-номер 1018504 + артикул-номер топки технические детали см. стр. 138	

бленды Varia 1Vh H₂O-4SLINEAR ^{4S}

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,4	203,- S 1007930	-		376,-		376,- VAG 1007932
				-	-	E 1011994	EM 1011995	
				-	-	A 1007931	AM 1008656	

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	51,4	272,- S 1007795	-		504,-		504,- VAG 1007801
				-	-	E 1012000	EM 1012001	
				-	-	A 1007798	AM 1008680	

H₂O

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 1V H₂O XL-4S □

LINEAR 4S


		левое открывание (петли слева)							
51	5.360,-		-		5.760,-		5.760,-		
			-	-	E 1012048	EM 1012049			
	S 1010561	-	-	A 1010562	AM 1010563	VAG 1010564			

номинальная мощность	14,4 кВт (9,0 кВт)
davon wasserseitig:	10,0 кВт (4,5 кВт)
дымосборный колпак	Ø 200 мм
ширина дверки	675 мм
вид открывания дверки	с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом A1
- со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос - Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит - Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение	
поставляется тоже с меньшей мощностью (9,0 кВт из которых 4,5 кВт на долю воды)	Артикул-номер 1018505 + артикул-номер топки
	технические детали см. стр. 138

51	5.360,-	-		5.760,-		5.760,-
		-	-	E 1012050	EM 1012051	
	S 1010565	-	-	A 1010566	AM 1010567	VAG 1010568

Varia 1Vh H₂O XL-4S □

LINEAR 4S

	крепление дверки снизу. открытие для чистки	51,4	6.259,-	-		6.686,-		6.686,-
				-	-	E 1012052	EM 1012053	
			S 1010569	-	-	A 1010570	AM 1010571	VAG 1010572

номинальная мощность	14,4 кВт (9,0 кВт)
davon wasserseitig:	10,0 кВт (4,5 кВт)
дымосборный колпак	Ø 200 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх с классом A1
- со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос - Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит - Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение	
поставляется тоже с меньшей мощностью (9,0 кВт из которых 4,5 кВт на долю воды)	Артикул-номер 1018505 + артикул-номер топки
	технические детали см. стр. 138

51,4	6.259,-	-		6.686,-		6.686,-
S 1010569	-	-	-	E 1012052	EM 1012053	6.686,-

H₂O

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

бленды Varia 1Vh H₂O XL-4SLINEAR ^{4S}

	3-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	51,4	203,- S 1007930	-		376,-		376,- VAG 1007932
				-	-	E 1011994	EM 1011995	
				-	-	A 1007931	AM 1008656	
	4-х сторонние бленды (адапторы для облицовки)	51,4	272,- S 1007795	-		504,-		504,- VAG 1007801
				-	-	E 1012000	EM 1012001	
				-	-	A 1007798	AM 1008680	

Varia 1V H₂O XXL-4S □LINEAR ^{4S}

	левое открывание (петли слева)	51	5.541,- S 1010573	-		5.954,-		5.954,- VAG 1010576
				-	-	E 1012054	EM 1012055	
				-	-	A 1010574	AM 1010575	
номинальная мощность 21,2 кВт (15,6 кВт со стороны воды) дымосборный колпак Ø 200 мм ширина дверки 675 мм вид открывания дверки с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом A1 со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение технические детали см. стр. 138	правое открывание (петли справа)	51	5.541,- S 1010577	-		5.954,-		5.954,- VAG 1010580
				-	-	E 1012056	EM 1012057	
				-	-	A 1010578	AM 1010579	


H₂O

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 1Vh H₂O XXL-4S


LINEAR 4S


	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		51,4	6.440,-	-		6.866,-		6.866,-
				-	-	E 1012064	EM 1012065	
			S 1010581		-	-	A 1010582	AM 1010583

номинальная мощность	21,2 кВт
	(15,6 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	671 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх с классом A1
 со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос	
 Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение	
 технические детали см. стр. 139	

бленды Varia 1Vh H₂O XXL-4S

LINEAR 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,4	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1011994	EM 1011995	
			S 1007930		-	-	A 1007931	AM 1008656

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		51,4	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012000	EM 1012001	
						S 1007795	-	

H₂O

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia Ah H₂O-4S

LINEAR

	крепление дверки снизу. открывание для чистки	43,8	7.047,-	-		7.627,-		7.627,-
				-	-	E 1017767	EM 1017768	
			S 1017757	-	-	A 1017765	AM 1017766	VAG 1017758

номинальная мощность	10,4 кВт (7,7 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	881 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх с классом А1
со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос Внутренняя футеровка: или шамот или вермикулит Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение	
технические детали см. стр. 139	

бленды Varia Ah H₂O-4S

LINEAR

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	43,8	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1012013	EM 1012014	
			S 1007936	-	-	A 1007937	AM 1008659	VAG 1007938

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)	43,8	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012015	EM 1012016	
			S 1007803	-	-	A 1007804	AM 1008683	VAG 1007805



H₂O

каминная топка/бленды	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
-----------------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia A-FDh H₂O-4S

LINEAR 4S


	крепление дверки снизу. открывание для чистки							
		43,8	7.337,-	-		7.859,-		7.859,-
				-	-	E 1017763	EM 1017764	
				S 1017755	-	-	A 1017761	AM 1017762


номинальная мощность	10,4 кВт
	(7,3 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	ø 200 мм
ширина дверки	881 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх с классом A1
- со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, - включающим насос - открывание подъемом вверх только с одной стороны - Двойное остекление с напылением слоя на внутреннюю поверхность стекла, отражающего инфракрасное излучение	
технические детали см. стр. 139	

H₂O

бленды Varia A-FDh H₂O-4S

LINEAR 4S

	3-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		43,8	203,-	-		376,-		376,-
				-	-	E 1012017	EM 1012018	
			S 1007939	-	-	A 1007940	AM 1008658	VAG 1007941

	4-х сторонние блендрамы (адапторы для облицовки)							
		43,8	272,-	-		504,-		504,-
				-	-	E 1012019	EM 1012020	
			S 1007806	-	-	A 1007807	AM 1008682	VAG 1007808

H₂O

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Varia 2Lh H₂O-4S □LINEAR ^{4S}

	правое открывание (петли справа)							
		51,2	6.765,-	-		7.306,-		7.306,-
				-	-	E 1013288	EM 1013289	
		S 1013287	-	-	A 1013290	AM 1013291	VAG 1013292	

номинальная мощность	14,7 кВт
	(8,4 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	Ø 200 мм
ширина дверки	685/465 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх с классом A1
со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос	
технические детали см. стр. 139	

Varia 2Rh H₂O-4S □LINEAR ^{4S}

	левое открывание (петли слева)							
		51,2	6.765,-	-		7.306,-		7.306,-
				-	-	E 1013297	EM 1013298	
			S 1013296	-	-	A 1013299	AM 1013300	VAG 1013301

номинальная мощность	14,7 кВт
	(8,4 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	Ø 200 мм
ширина дверки	685/465 мм
вид открывания дверки	дверка с открыванием вверх с классом A1
со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос	
технические детали см. стр. 139	

H₂O

каминная топка	высота дверки в см	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	шлифованная нержавеющая сталь
----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

Nova E H₂O □

classic

	левое открывание (петли слева)	45	4.755,-	-		5.064,-		5.064,-
			S 1013039	-	-	E 1013062	EM 1013063	VAG 1013066
		45 C S-Thermatik	6.842,-	-		7.152,-		7.152,-
			S 1013054	-	-	E 1013072	EM 1013073	VAG 1013076
		45 C S-Thermatik Pro	7.406,-	-		7.716,-		7.716,-
			S 1013689	-	-	E 1013690	EM 1013691	VAG 1013694

номинальная мощность	14,0 кВт
	(9,0 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	445 мм
вид открывания дверки	с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом A1
со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос	
опорная рама входит в стандартную комплектацию	
технические детали см. стр. 139	

правое открывание (петли справа)	45	4.755,-	-		5.064,-		5.064,-
		S 1013040	-	-	E 1013067	EM 1013068	VAG 1013071
	45 C S-Thermatik	6.842,-	-		7.152,-		7.152,-
		S 1013055	-	-	E 1013077	EM 1013078	VAG 1013081
	45 C S-Thermatik Pro	7.406,-	-		7.716,-		7.716,-
		S 1013695	-	-	E 1013696	EM 1013697	VAG 1013700

Renova A H₂O □

classic



	левое открывание (петли слева)	45	3.982,-	-		4.291,-		4.291,-
			S 1013041	-	-	E 1013082	EM 1013083	VAG 1013086
		45 C S-Thermatik	6.146,-	-		6.454,-		6.454,-
			S 1013056	-	-	E 1013092	EM 1013093	VAG 1013096
		45 C S-Thermatik Pro	6.710,-	-		7.018,-		7.018,-
			S 1013681	-	-	E 1013679	EM 1013680	VAG 1013682

номинальная мощность	13,4 кВт
	(6,9 кВт со стороны воды)
дымосборный колпак	ø 180 мм
ширина дверки	390 мм
вид открывания дверки	с самозакрывающейся дверкой в соответствии с классом A1
со встроенным водяным теплообменником, включая поставку системы термической безопасности, вентилем удаления воздуха из системы, щеткой для чистки и термостатом, включающим насос	
опорная рама по спецзаказу	
технические детали см. стр. 139	

правое открывание (петли справа)	45	3.982,-	-		4.291,-		4.291,-
		S 1013042	-	-	E 1013087	EM 1013088	VAG 1013091
	45 C S-Thermatik	6.146,-	-		6.454,-		6.454,-
		S 1013057	-	-	E 1013097	EM 1013098	VAG 1013101
	45 C S-Thermatik Pro	6.710,-	-		7.018,-		7.018,-
		S 1013687	-	-	E 1013685	EM 1013686	VAG 1013688



фронтальная рама (адаптор для облицовки) для Nova E H₂O и Renova A H₂O



NE 1.0 для Nova				NE 1.1 для Nova				NE 1.2 для Nova				NE 2.0 для Nova			
Стандарт	1013058	556,-		Стандарт	1013059	683,-		Стандарт	1013061	683,-		Стандарт	1013102	727,-	
VAG	1013103	843,-		VAG	1013104	1.126,-		VAG	1013105	1.126,-		VAG	1013106	1.471,-	
RA 1.0 для Renova				RA 1.1 для Renova				RA 1.2 для Renova				RA 2.0 для Renova			
Стандарт	1013107	521,-		Стандарт	1013108	638,-		Стандарт	1013109	638,-		Стандарт	1013110	710,-	
VAG	1013111	781,-		VAG	1013112	1.040,-		VAG	1013113	1.040,-		VAG	1013114	1.413,-	

(Цветное изображение поверхностей см. стр.143)

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

адаптер подключения для Helix (тепло- накопительная насадка на топку) Renova A H₂O

	комплект Helix XL (Wylot spalin do góry)	2.057,-	1010176
	комплект Helix XL (Wylot spalin na bok)	2.057,-	1009857
	адаптер подключения для Helix (тепло-накопительная насадка на топку) (Renova A H ₂ O)	392,-	1013840

блок отбора мощности (понижение температуры газов) Nova E H₂O

	блок отбора мощности (понижение температуры газов) Nova E H ₂ O	659,-	1013044

подсоединение / адаптер для Nova E H₂O

	Heizgasanschluss-Stutzen für Nova E H ₂ O	32,-	1013225
	Для подключения к блоку отбора мощности ø 180 мм		

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------


клапан переключения потока газов Nova E H₂O

	клапан переключения потока газов Nova E H₂O	376,-	1013213

опорная рама для Renova A H₂O

	опорная рама для Renova A H₂O	219,-	1013119
	(входит в стандартную комплектацию для Nova E H ₂ O)		


колесо малой высоты Renova A H₂O

	колесо малой высоты Renova A H₂O	264,-	1013024
	для обхода справа, слева, сзади		

аквабокс - дополнительный теплообменник для нагрева воды

	малый аквабокс (водяной теплообменник)		362x362x465мм (ШхГхВ)	1.872,-	1003422
	модель				
	Mini R1V/R1Vh	Speedy 1V/1Vh			
	Mini Z1	Speedy M/Mh			
 Допустимое применение для продуктов других производителей (по Z-43.31-198 немецким нормам)	Mini 2L/2R	Speedy K/Kh			
	Mini 2LRh	Speedy MR/MRh			
	Mini S/Sh	Speedy R/Rh			
	аквабокс большой		362x362x545мм (ШхГхВ)	2.113,-	1003421
 Допустимое применение для продуктов других производителей (по Z-43.31-198 немецким нормам) для аквабокса (водяного теплообменника - большого и малого) предусмотрены патрубки следующих размеров: Прямой и обратный вход теплоносителя 3/4 дюйма, прямой и обратный вход/выход воды из системы, для аварийного охлаждения, для подсоединения термодатчика через патрубки - 1/2 дюйма термостат, отвечающий за включение насоса в стандартной комплектации не поставляется. Следует заказывать отдельно. обязательная просьба отправлять заказ одновременно с заказом топки.	модель				
	Varia 1V/1Vh	Varia M-80h			
	Varia 2L/2R	Varia M-100h			
	Varia 2Lh/2Rh	Varia Sh			
	Varia 2LRh/2RRh	Arte BRh			
	Varia M-60h	Bravo/Bravo h			

группа безопасности водяного теплообменника

	группа безопасности водяного теплообменника	56,-	1012083
	Установленная на производстве группа безопасности для закрытых топок со встроенными водяными теплообменниками согласно DIN EN 12828 включает в себя: держатель оборудования теплообменника из литой толстостенной латуни с подключением со стороны теплообменника G1i, вентилем безопасности G1/2x3/4, с поворотным уплотнителем PTFE. Рабочее давление 3,0 бар, термоманометр с диапазоном 0-4.0бар, труба диам. 63-3/8 с монтажным вентилем быстрого удаления воздуха G 3/8, 12 бар, с монтажным вентилем - а также две изолирующие полусферы		

Artykuł	Oznaczenie	Cena / numer artykułu
---------	------------	-----------------------

повышение температуры обратного потока

	повышение температуры обратного потока	586,-	1012077
	Комплектующие для топок с водяным теплообменником: Система повышения температуры обратного потока для защиты теплообменника от низкой температуры теплоносителя. Компактный модуль состоит из циркуляционного насоса Wilo, термического вентиля с элементом расширения при 60 град. клапана перекрытия потока, крепежа, термометров, утепления. Система повышения температуры теплоносителя в обратном потоке может применяться при соблюдении соответствующих требований по монтажу для всех топок с водяным теплообменником. технические характеристики: Рабочая температура 60 град. Внутренняя резьба 5/4 дюйма. Подключение к электросети с характеристиками 230 V, 50 Hz		

вентиль безопасности

	вентиль безопасности в соответствии с требованиями немецкой нормы TRD 721	9,-	1012081
	мембранный вентиль безопасности MS для закрытых отопительных систем в соответствии с требованиями TRD 721. Подходит для водяных систем отопления с температурой теплоносителя в подающей линии до 95 град. согласно DIN 4751-3. Необходимое давление для открытия вентиля - 2,5 бар		
	Вентиль безопасности с манометром	32,-	1012082
	мембранный вентиль безопасности MS для закрытых отопительных систем в соответствии с требованиями TRD 721. Подходит для водяных систем отопления с температурой теплоносителя в прямом потоке до 95 град. согласно DIN 4751-3. Давление открывания клапана / вентиля - 2,5 бар. С манометром 0-4.0 бар		

MAG (Мембранный расширительный бак)

	MAG на 12 литров включая крепление	122,-	1012087
	мембранный расширительный бак для стабилизации давления и выравнивания объема в закрытых отопительных системах. Объем 12 литров. Макс. температура поступающего теплоносителя - 120 град. Максимальное рабочее давление - 3.0 бар. Подключение 3/4 дюйма. Включает элемент крепления на стену. Для каминных топок до 6.0 кВт мощности по нагреву воды.		
	MAG на 18 литров включая крепление	134,-	1012088
	мембранный расширительный бак для стабилизации давления и выравнивания объема в закрытых отопительных системах. Объем 18 литров. Макс. температура поступающего теплоносителя - 120 град. Максимальное рабочее давление - 3.0 бар. Подключение 3/4 дюйма. Включает элемент крепления на стену. Для каминных топок до 6.0 кВт мощности по нагреву воды.		

вентиль для мембранного расширительного бака (MAG)

	вентиль для мембранного расширительного бака (MAG)	48,-	1012089
Крепление для быстрого монтажа при установке на расширительный бак. Самозакрываемый при демонтаже расширительного бака, с системой опорожнения испытано в соотв. с DIN EN 12828, PN 10/120 град. Подключение 3/4 дюйма			

Artykuł	Oznaczenie	Cena / numer artykułu
---------	------------	-----------------------

термическая система безопасности потока теплоносителя (TAS) с запорной втулкой

	термическая система безопасности потока теплоносителя (TAS)	147,-	1012373
	термическая система безопасности потока теплоносителя (TAS) для безопасности работы системы водяного отопления от твердотопливных отопительных приборов в закрытых отопительных системах. Длина капиллярной трубки 4.0 м. Подключение - 3/4 дюйма с запорной втулкой DN 15 (1/2 дюйма, внешняя резьба, длина 142 мм), температурой открывания - 97 град.		

Настенное крепление для мембранного расширительного бака

	настенное крепление для мембранного расширительного бака со системой быстрого монтажа. Манометр, вентиль, теплоизоляция	106,-	1012084
	предварительно смонтированная комбинированная арматура для подсоединения мембранных расширительных баков до 50 литров для закрытых отопительных систем согл. DIN EN 12828 Включает в себя: держатель оборудования из массивной литой латуни с подключением со стороны котлов - 3/4 дюйма, со встроенным вентилем, для подключения мембранного бака с резьбой G1/2x3/4, 3 бара, манометр диам. 63 мм - 3/8 дюйма (С делениями от 0 до 4 бар с красным указателем) с монтажным вентилем. Клапан быстрого удаления воздуха 3/8", 12 бар, с монтажным вентилем, самоуплотняющийся и две изолирующих оболочки и соответствующий крепеж.		

термостат циркуляционного насоса.

	термостат циркуляционного насоса.	48,-	1011824
	длина капиллярного шланга: 2000мм Оборудование для водяных боксов большого и малого. Корпусной термостат для включения и выключения циркуляционного насоса (повышения температуры обратного потока) с проводом подключения длиной 3.0 м.п.. Область применения 0-90 град., Предусмотренная температура 62 град. Поставляется лежащим внутри. Подключение к электросети с характеристиками 6A 250 V с запорной втулкой / погружной гильзой (никелированная латунь) Резьба 1/2", длина 100 мм PN 100		

термостат канала дымовых газов

	термостат канала дымовых газов	247,-	1013378
	термостат канала дымовых газов для предотвращения охлаждения накопительного бака. Рабочая температура 50-500 град. Температура включения прим. 80 град. Длина шланга 1500 мм Подключение к сети 6A 250 V с крепежом для труб диаметром 180-250 мм.		

система контроля уровня и состояния

	система контроля уровня и состояния	508,-	1018602
	воды в накопительном баке для беспроблемной интеграции в существующую систему отопления Автоматика гидро-контроль для управления имеющегося в отопительной системе накопительного бака. Регулятор разницы температуры с двумя релейными выходами, 4 входами датчиков Pt 1000 и LCD-дисплей		

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	


LINEAR 4S


дымосборный колпак	8,8 кВт
дымосборный колпак	ø 150/180 мм
ширина дверки	380 мм
вид открывания дверки	боковое открывание
 опорная рама по спецзаказу	

бленды	высота дверки в см	Стандарт	графит (тёмно- серый цвет)	терра (тёмно- коричневый цвет)	перле (перлам- утровый цвет)	амароне (тёмно- бордовый цвет)	шлифованная нержавеющая сталь
--------	--------------------------	----------	----------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------------------

бленды Renova B-Air (Цветное изображение поверхностей см. стр.143)

LINEAR 

 размеры: 420 x 790 x 15 мм (B x H x T)	RB 1.0S							
		51	392,-	392,-	392,-	504,-	504,-	504,-
			S 1016109	GR 1016110	TR 1016111	P 1016112	AR 1016113	VAG 1016114
		57	392,-	392,-	392,-	504,-	504,-	504,-
			S 1016115	GR 1016116	TR 1016117	P 1016118	AR 1016119	VAG 1016120

 размеры: 480 x 835 x 15 мм (В x Н x Т)	RB 1.0							
		51	437,-	437,-	437,-	549,-	549,-	549,-
			S 1016097	GR 1016098	TR 1016099	P 1016100	AR 1016101	VAG 1016102
		57	437,-	437,-	437,-	549,-	549,-	549,-
			S 1016103	GR 1016104	TR 1016105	P 1016106	AR 1016107	VAG 1016108

	RB 2.0							
		51	586,-	586,-	586,-	879,-	879,-	879,-
			S 1016121	GR 1016122	TR 1016123	P 1016124	AR 1016125	VAG 1016126
		57	586,-	586,-	586,-	879,-	879,-	879,-
			S 1016127	GR 1016128	TR 1016129	P 1016130	AR 1016131	VAG 1016132
размеры: 480 x 835 x 15 мм (B x H x T)								

	RB 3.0							
		51	638,-	638,-	638,-	865,-	865,-	865,-
			S 1016133	GR 1016134	TR 1016135	P 1016136	AR 1016137	VAG 1016138
		57	638,-	638,-	638,-	865,-	865,-	865,-
			S 1016139	GR 1016140	TR 1016141	P 1016142	AR 1016143	VAG 1016144
размеры: 480 x 835 x 8 мм (В x Н x Т)								

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

LINEAR 4S

дымосборный колпак	10,1 кВт
дымосборный колпак	ø 150/180 мм
ширина дверки	445 мм
вид открывания дверки	боковое открывание


 Опорная рама входит в стандартную комплектацию

€ технические детали см. стр. 139

бленды	высота дверки в см	Стандарт	графит (тёмно- серый цвет)	терра (тёмно- коричневый цвет)	перле (перлам- утровый цвет)	амароне (тёмно- бордовый цвет)	шлифованная нержавеющая сталь
--------	--------------------------	----------	----------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------------------

бленды Nova F-Air (Цветное изображение поверхностей см. стр.143)

LINEAR 

	NF 1.0							
		51	437,-	437,-	437,-	549,-	549,-	549,-
			S 1016031	GR 1016032	TR 1016033	P 1016034	AR 1016035	VAG 1016036
		57	437,-	437,-	437,-	549,-	549,-	549,-
			S 1016013	GR 1016014	TR 1016015	P 1016016	AR 1016017	VAG 1016018

размеры: 480 x 835 x 15 мм (В x Н x Т)

 размеры: 480 x 835 x 15 мм (В x Н x Т)	NF 2.0							
		51	586,-	586,-	586,-	879,-	879,-	879,-
			S 1016037	GR 1016038	TR 1016039	P 1016040	AR 1016041	VAG 1016042
		57	586,-	586,-	586,-	879,-	879,-	879,-
			S 1016019	GR 1016020	TR 1016021	P 1016022	AR 1016023	VAG 1016024

 размеры: 480 x 835 x 8 мм (В x Н x Т)	NF 3.0							
		51	638,-	638,-	638,-	865,-	865,-	865,-
			S 1016043	GR 1016044	TR 1016045	P 1016046	AR 1016047	VAG 1016048
		57	638,-	638,-	638,-	865,-	865,-	865,-
			S 1016025	GR 1016026	TR 1016027	P 1016028	AR 1016029	VAG 1016030

Coverline

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ



(Farbige Darstellung der Oberflächen finden Sie auf Seite 143)

модель	описание	артикул-номер	стоимость
--------	----------	---------------	-----------

Linear Mini 2LRh-4S 	облицовка Coverline для Linear Mini 2LR-50h-4S исполнение: CL1 - CL4 высота: 93 cm	CL1	1014061	3.234,-
		CL2	1014062	3.424,-
		CL3	1014063	3.434,-
		CL4	1014064	2.973,-

Linear Varia 2Rh-4S 	облицовка Coverline для Linear Varia 2R-51,2h-4S исполнение: CL1 - CL4 высота: 93 cm	CL1	1014065	3.341,-
		CL2	1014066	3.537,-
		CL3	1014067	3.591,-
		CL4	1014068	3.085,-

Linear Varia 2Lh-4S 	облицовка Coverline для Linear Varia 2L-51,2h-4S исполнение: CL1 - CL4 высота: 93cm	CL1	1014069	3.341,-
		CL2	1014070	3.537,-
		CL3	1014071	3.591,-
		CL4	1014072	3.085,-

с дровником*	артикул-номер	стоимость
--------------	---------------	-----------


CL1 + HF налево (левый)	1015205	4.510,-
CL1 + HF направо (правый)	1015201	4.510,-
CL2 + HF налево (левый)	1015206	4.700,-
CL2 + HF направо (правый)	1015202	4.700,-
CL3 + HF налево (левый)	1015207	4.709,-
CL3 + HF направо (правый)	1015203	4.709,-
CL4 + HF налево (левый)	1015208	4.249,-
CL4 + HF направо (правый)	1015204	4.249,-


CL1 + HF налево (левый)	1015209	4.617,-
CL2 + HF налево (левый)	1015210	4.813,-
CL3 + HF налево (левый)	1015211	4.867,-
CL4 + HF налево (левый)	1015212	4.361,-


CL1 + HF направо (правый)	1015213	4.617,-
CL2 + HF направо (правый)	1015214	4.813,-
CL3 + HF направо (правый)	1015215	4.867,-
CL4 + HF направо (правый)	1015216	4.361,-

* ящик для дров / дровник следует заказывать вместе с топкой, так как текстура древесины может не совпадать

модель	описание	артикул-номер	стоимость
--------	----------	---------------	-----------

Linear Varia 1Vh-4S 	облицовка Coverline для Linear Varia 1V-51,3h-4S исполнение: CL1 - CL4 высота: 88 см	CL1	1014073	2.958,-
		CL2	1014074	2.889,-
		CL3	1014075	3.144,-
		CL4	1014076	2.571,-

Linear Varia Ah-4S 	облицовка Coverline для Linear Varia Ah-4S исполнение: CL1 - CL4 высота: 88 см	CL1	1014079	3.101,-
		CL2	1014080	3.067,-
		CL3	1014081	3.296,-
		CL4	1014082	2.708,-

Linear Varia Bh-4S 	облицовка Coverline для Linear Varia Bh-4S исполнение: CL1 - CL4 высота: 94 см	CL1	1014085	3.109,-
		CL2	1014086	3.337,-
		CL3	1014087	3.321,-
		CL4	1014088	2.889,-

mit Holzfach *	артикул-номер	стоимость
----------------	---------------	-----------

CL1 + HF налево (левый)	1015221	4.234,-
CL1 + HF направо (правый)	1015217	4.234,-
CL2 + HF налево (левый)	1015222	4.163,-
CL2 + HF направо (правый)	1015218	4.163,-
CL3 + HF налево (левый)	1015224	4.420,-
CL3 + HF направо (правый)	1015219	4.420,-
CL4 + HF налево (левый)	1015225	3.847,-
CL4 + HF направо (правый)	1015220	3.847,-

CL1 + HF налево (левый)	1015230	4.374,-
CL1 + HF направо (правый)	1015226	4.374,-
CL2 + HF налево (левый)	1015231	4.343,-
CL2 + HF направо (правый)	1015227	4.343,-
CL3 + HF налево (левый)	1015232	4.572,-
CL3 + HF направо (правый)	1015228	4.572,-
CL4 + HF налево (левый)	1015233	3.982,-
CL4 + HF направо (правый)	1015229	3.982,-

CL1 + HF налево (левый)	1015238	4.385,-
CL1 + HF rechts	1015234	4.385,-
CL2 + HF налево (левый)	1015239	4.613,-
CL2 + HF rechts	1015235	4.613,-
CL3 + HF налево (левый)	1015240	4.597,-
CL3 + HF rechts	1015236	4.597,-
CL4 + HF налево (левый)	1015241	4.163,-
CL4 + HF rechts	1015237	4.163,-

* ящик для дров / дровник следует заказывать вместе с топкой, так как текстура древесины может не совпадать

Coverline Раздвижные двери

(Изображение только примерное)

Linear Varia 1Vh-4S 	облицовка Coverline Раздвижные двери для Linear Varia 1V-51,3h-4S исполнение: CL5 - CL6 высота: 66 см несовместимый с ящиком для дров / дровником	CL5	1014077	2.815,-
		CL6	1014078	2.815,-

Linear Varia Ah-4S 	облицовка Coverline Раздвижные двери для Linear Varia Ah-4S исполнение: CL5 - CL6 H высота dHe: 66 см несовместимый с ящиком для дров / дровником	CL5	1014083	2.954,-
		CL6	1014084	2.954,-

Linear Varia Bh-4S 	облицовка Coverline Раздвижные двери для zu Linear Varia Bh-4S исполнение: CL5 - CL6 высота: 75,5 см несовместимый с ящиком для дров / дровником	CL5	1014089	3.040,-
		CL6	1014090	3.040,-

дверки для
теплонакопи-
тельных печей

дверки для теплонакопительных печей	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	Шлифованная нержавеющая стал		
	S	LE LA	LEM LAM	E A	EM AM	VAG

GOT призматические стеклянные дверки 1-створчатые-Т3

левое открывание (петли слева)

опциональный контактный дверный элемент для управления сервоприводом подачи воздуха.
1008300 87,-

← высота установки	ширина двери в см		высота дверки в см			
	55		51			
450	отдельный патрубок подключения воздуха извне ø 148 мм					
	подходящий топливник : до 10 кг дров					
	1.580,-	1.711,-		1.868,-		1.868,-
		LE 1014773	LEM 1014774	E 1014777	EM 1014778	
350	S 1014772	LA 1014775	LAM 1014776	A 1014779	AM 1014780	VAG 1014781
	1.580,-	1.711,-		1.868,-		1.868,-
S 1014792		LA 1014795	LAM 1014796	A 1014799	AM 1014800	

правое открывание (петли справа)

опциональный контактный дверный элемент для управления сервоприводом подачи воздуха.
1008300 87,-

← высота установки	ширина двери в см		высота дверки в см			
	55		51			
450	отдельный патрубок подключения воздуха извне ø 148 мм					
	подходящий топливник : до 10 кг дров					
	1.580,-	1.711,-		1.868,-		1.868,-
		LE 1014783	LEM 1014784	E 1014787	EM 1014788	
350	S 1014782	LA 1014785	LAM 1014786	A 1014789	AM 1014790	VAG 1014791
	1.580,-	1.711,-		1.868,-		1.868,-
S 1014802		LA 1014805	LAM 1014806	A 1014809	AM 1014810	

GOT топки с радиусными (круглыми) дверками-ТЗ



[illegible]

каминные дверки



каминные дверки	макс. Ширина дверки в мм	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	Шлифованная нержавеющая стал
-----------------	-----------------------------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	



1V дверки

	левое открывание (петли слева)	400	714,-	807,-		1.324,-		1.324,-
			S 1002671	LE 1002672	LEM 1002673	E 1002670	EM 1006736	
		700	866,-	960,-		1.632,-		1.632,-
			S 1002689	LA 1002674	LAM 1002675	A 1002669	AM 1006735	
		1000	1.020,-	1.117,-		1.952,-		1.952,-
			S 1002703	LE 1002685	LEM 1002686	E 1002684	EM 1006738	
	правое открывание (петли справа)	400	714,-	807,-		1.324,-		1.324,-
			S 1002682	LA 1002680	LAM 1002681	A 1002676	AM 1006741	
		700	866,-	960,-		1.632,-		1.632,-
			S 1002696	LE 1002692	LEM 1002693	E 1002691	EM 1006744	
		1000	1.020,-	1.117,-		1.952,-		1.952,-
			S 1002710	LA 1002694	LAM 1002695	A 1002690	AM 1006743	
				1.117,-		1.952,-		
				LE 1002699	LEM 1002700	E 1002698	EM 1006734	
				1.117,-		1.952,-		
				LA 1002701	LAM 1002702	A 1002697	AM 1006733	
				1.117,-		1.952,-		
				LE 1002706	LEM 1002707	E 1002705	EM 1006740	

2L дверки

	левое открывание (петли слева)	400	1.076,-	1.230,-		2.241,-		2.241,-
			S 1002717	LE 1002713	LEM 1002714	E 1002712	EM 1006748	
		700	1.324,-	1.478,-		2.622,-		2.622,-
			S 1002731	LA 1002715	LAM 1002716	A 1002711	AM 1006747	
		1000	1.553,-	1.706,-		3.024,-		3.024,-
			S 1002745	LE 1002727	LEM 1002728	E 1002726	EM 1006750	
	правое открывание (петли справа)	400	1.076,-	1.230,-		2.241,-		2.241,-
			S 1002724	LA 1002729	LAM 1002730	A 1002725	AM 1006749	
		700	1.324,-	1.478,-		2.622,-		2.622,-
			S 1002738	LE 1002741	LEM 1002742	E 1002740	EM 1006746	
		1000	1.553,-	1.706,-		3.024,-		3.024,-
			S 1002752	LA 1002743	LAM 1002744	A 1002739	AM 1006745	
				1.230,-		2.241,-		
				LE 1002720	LEM 1002721	E 1002719	EM 1006754	
				1.478,-		2.622,-		
				LA 1002722	LAM 1002723	A 1002718	AM 1006753	
				1.706,-		3.024,-		
				LE 1002734	LEM 1002735	E 1002733	EM 1006757	

2R дверки

	левое открывание (петли слева)	400	1.076,-	1.230,-		2.241,-		2.241,-
			S 1002759	LE 1002755	LEM 1002756	E 1002754	EM 1006761	
		700	1.324,-	1.478,-		2.622,-		2.622,-
			S 1002773	LA 1002757	LAM 1002758	A 1002753	AM 1006760	
		1000	1.553,-	1.706,-		3.024,-		3.024,-
			S 1002787	LE 1002769	LEM 1002770	E 1002768	EM 1006722	
	правое открывание (петли справа)	400	1.076,-	1.230,-		2.241,-		2.241,-
			S 1002766	LA 1002771	LAM 1002772	A 1002767	AM 1006721	
		700	1.324,-	1.478,-		2.622,-		2.622,-
			S 1002780	LE 1002776	LEM 1002777	E 1002775	EM 1006728	
		1000	1.553,-	1.706,-		3.024,-		3.024,-
			S 1002794	LA 1002778	LAM 1002779	A 1002774	AM 1006727	
				1.230,-		2.241,-		
				LE 1002762	LEM 1002763	E 1002761	EM 1006726	
				1.478,-		2.622,-		
				LA 1002764	LAM 1002765	A 1002760	AM 1006725	
				1.706,-		3.024,-		
				LE 1002790	LEM 1002791	E 1002789	EM 1006724	

Каминные двери меняют конструкцию открытого камина. Здесь следует проконсультировать трубчиста (пожарника)

каминные дверки

каминные дверки	макс. Ширина дверки в мм	Стандарт	Luxus	Elegance/Avantgarde	Шлифованная нержавеющая сталь
-----------------	--------------------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------

S	LE	LEM	E	EM	VAG
	LA	LAM	A	AM	

3RL дверки

	левое открывание (петли слева)	400	1.497,-	1.632,-	3.176,-	3.176,-
			LE 1002797	LEM 1002798	E 1002796	EM 1006732
		700	1.726,-	1.952,-	3.652,-	3.652,-
			S 1002801	LA 1002799	A 1002795	AM 1006731
		1000	2.029,-	2.280,-	4.133,-	4.133,-
			S 1002815	LA 1002813	A 1002809	AM 1006762
	правое открывание (петли справа)	400	1.497,-	1.632,-	3.176,-	3.176,-
			S 1002808	LA 1002806	A 1002802	AM 1006766
		700	1.726,-	1.952,-	3.652,-	3.652,-
			S 1002822	LA 1002820	A 1002816	AM 1006768
		1000	2.029,-	2.280,-	4.133,-	4.133,-
			S 1002836	LA 1002834	A 1002830	AM 1006764

панорамные дверки

	левое открывание (петли слева)	700	1.497,-	1.669,-	2.853,-	2.853,-
			S 1002843	LA 1002841	A 1002837	AM 1006773
		1000	1.726,-	1.896,-	3.272,-	3.272,-
			S 1002857	LA 1002855	A 1002851	AM 1006771
		700	1.497,-	1.669,-	2.853,-	2.853,-
			S 1002850	LA 1002848	A 1002844	AM 1006777
	правое открывание (петли справа)	700	1.497,-	1.669,-	2.853,-	2.853,-
			S 1002864	LA 1002862	A 1002858	AM 1006775
		1000	1.726,-	1.896,-	3.272,-	3.272,-
			S 1002864	LA 1002862	A 1002858	AM 1006775
		700	1.497,-	1.669,-	2.853,-	2.853,-
			S 1002864	LA 1002862	A 1002858	AM 1006775

комплектующие

индивидуальные размеры по глубине и высоте от 500 мм на каждые последующие 100 мм	1005290	95,-
исполнение 2-х створчатая (как правило начиная от проема в 1000мм)	1005354	202,-
исполнение с открыванием вверх	1005044	666,-
бленды > /= 15 мм на единицу	1003029	48,-
панорамные/ радиусные бленды по шаблону или по чертежу за сторону	1005230	156,-
угловые бленды >15 мм (для привинчивания) за единицу	1005348	95,-
дугобразное исполнение по шаблону	1005231	820,-
самозакрываемые дверки - тип A1 (за створку)	1005284	0,-
воздушный клапан дополнительно сверху	1005084	172,-
радиусные остекленные дверки (допустимые радиусы стекла по запросу)	по запросу	по запросу
призматические стеклянные дверки 3-створчатые	по запросу	по запросу
призматические стеклянные дверки 1-створчатые (Speedy M, K, E)	по запросу	по запросу
возможность открывания вбок за одну дверь	1005283	79,-
исполнение с обдувом стекла внутри топки	1004850	311,-

Каминные двери меняют конструкцию открытого камина. Здесь следует консультировать трубочиста (пожарника)

LINEAR

кассеты

LINEAR стандартные кассеты

модель / размер	артикул-номер	цена без вентилятора
Linear-кассеты S / 600	S 1017359	2.100,-
Linear-кассеты S / 700	S 1017358	2.400,-
Linear-кассеты S / 800	S 1017357	2.551,-
Linear-кассеты S / 900	S 1017356	2.700,-



LINEAR S 600

комплектующие


Вентилятор конвекционного воздуха с регулятором скорости вращения	1017360	299,-
Патрубок воздуха для горения, подключение снизу модель 600	1017485	58,-
Патрубок воздуха для горения, подключение снизу модель 700-900	1017488	58,-
Патрубок воздуха для горения, подключение сзади модель 600	1017483	15,-
Патрубок воздуха для горения, подключение сзади модель 700-900	1017487	15,-
Комплект патрубка воздуха для горения LK 600	1017486	16,-
Комплект патрубка воздуха для горения LK 700	1017489	16,-
Комплект патрубка воздуха для горения LK 800	1017490	16,-
Комплект патрубка воздуха для горения LK 900	1017492	16,-
Бленда для модели 600, ширина 60 мм	1017411	144,-
Бленда для модели 600 с вентилятором, ширина 60 мм	1017415	144,-
Бленда для модели 600, ширина 80 мм	1017419	159,-
Бленда для модели 600 с вентилятором, ширина 80 мм	1017424	159,-
Бленда для модели 600, ширина 100 мм	1017428	166,-
Бленда для модели 600 с вентилятором, ширина 100 мм	1017473	166,-
Бленда для модели 700, ширина 60 мм	1017412	144,-
Бленда для модели 700 с вентилятором, ширина 60 мм	1017416	144,-
Бленда для модели 700, ширина 80 мм	1017420	159,-
Бленда для модели 700 с вентилятором, ширина 80 мм	1017425	159,-
Бленда для модели 700, ширина 100 мм	1017429	166,-
Бленда для модели 700 с вентилятором, ширина 100 мм	1017474	166,-
Бленда для модели 800, ширина 60 мм	1017413	144,-
Бленда для модели 800 с вентилятором, ширина 60 мм	1017417	144,-
Бленда для модели 800, ширина 80 мм	1017422	159,-
Бленда для модели 800 с вентилятором, ширина 80 мм	1017426	159,-
Бленда для модели 800, ширина 100 мм	1017430	166,-
Бленда для модели 800 с вентилятором, ширина 100 мм	1017475	166,-
Бленда для модели 900, ширина 60 мм	1017414	144,-
Бленда для модели 900 с вентилятором, ширина 60 мм	1017418	144,-
Бленда для модели 900, ширина 80 мм	1017423	159,-
Бленда для модели 900 с вентилятором, ширина 80 мм	1017427	159,-
Бленда для модели 900, ширина 100 мм	1017431	166,-
Бленда для модели 900 с вентилятором, ширина 100 мм	1017476	166,-
Колено дымовых газов для кассеты Linear ø 150	1018587	87,-
Колено дымовых газов для кассеты Linear ø 180	1018588	90,-
Колено дымовых газов для кассеты Linear ø 200	1018589	93,-



LINEAR M 700




LINEAR L 800



LINEAR XL 900

каминные кассеты

Каминные кассеты по индивидуальным размерам с самозакрывающимися дверками согласно DIN EN

Рабочая схема	фронт (ширина) до макс. в мм	глубина макс. в мм	высота макс. в мм	1V	2L/2R	3RL	призматические стеклянные дверки 1-створчатые
 (Цветное изображение поверхностей см. стр.143) Кассетта малого размера (до 700 мм ширины) номинальная мощность: 6,0 кВт Кассетта большого размера (более 700 мм ширины) номинальная мощность: 8,0 кВт	600	500	500	2.452,- 1003014	2.697,- 1002998/1003006	2.908,- 1002990	3.082,- 1003022
	700	500	500	2.661,- 1003015	2.908,- 1002999/1003007	3.118,- 1002991	3.347,- 1003023
	800	500	500	2.853,- 1003016	3.118,- 1003000/1003008	3.309,- 1002992	3.614,- 1003024
	900	500	500	3.060,- 1003017	3.309,- 1003001/1003009	3.412,- 1002993	3.939,- 1003025
	1000	500	500	3.272,- 1003010	3.578,- 1002994/1003002	3.863,- 1002986	4.245,- 1003018
	1100	500	500	3.578,- 1003011	3.863,- 1002995/1003003	4.074,- 1002987	4.759,- 1003019
	1200	500	500	3.863,- 1003012	4.168,- 1002996/1003004	4.378,- 1002988	5.199,- 1003020
	1300	500	500	4.168,- 1003013	4.474,- 1002997/1003005	4.685,- 1002989	5.655,- 1003021


комплектующие

индивидуальные размеры по глубине и высоте от 500 мм на каждые последующие 100 мм	1003041	125,-
применяемый материал „уплотнительный шнур“	1003032	79,-
покрытие золочением/хромированием дверных рамок за каждые последующие 100 мм	1003042	25,-
покрытие золочением/ хромированием рамок входа и выхода конвекционного воздуха на каждые последующие 100 мм	1003034	18,-
вентилятор с регулировкой скорости продувки, встроен (допустимо только для фасадов с шириной от 600 мм)	1003033	404,-
двухстворчатая фронтальная дверь (рекомендуется начиная с ширины от 800 мм и высоты от 500 мм), обязательно от 1000 мм	1003030	202,-
открываемая дверка с угловым исполнением за единицу (как правило при ширине сторон от 360 мм)	1003043	79,-
угловое углубление, за каждый угол	1003031	156,-
бленда >15 мм за шт.	1003029	48,-
опция удаления золы в подвал	1003026	156,-
радиальная планка по шаблону или чертежу	1003040	156,-
дугобразное исполнение по шаблону по четкому радиусу	1003039	989,-
дугобразное исполнение по шаблону	1006401	1.730,-
Исполнение: Luxus Elegance	1003035	188,-
Исполнение: Luxus Elegance-matt	1003036	188,-
Исполнение: Luxus Avantgarde	1003037	188,-
Исполнение: Luxus Avantgarde-matt	1003038	188,-
Патрубок дымоудаления из топливника, с возможностью крепления к топке	1003027	386,-
дымосборный колпак привинчиваемый	1003028	750,-
угловые планки привинчиваемые	1005348	95,-
планки позолоченные/ хромированные, за каждые последующие 100 мм	1003034	18,-
дугобразные дверки (в соответствии с имеющимися радиусами стекла) R239; R300; R335; R416; R420; R800	по запросу	по запросу
Призматическая дверь с тремя стеклами	по запросу	по запросу
призматическая остекленная дверка одностворчатая (Speedy M, K, E)	по запросу	по запросу

накопитель⁺

Mini M1

LINEAR 

	Linksanschlag							
		5.038,-	5.689,-	6.307,-	5.080,-	5.080,-	5.080,-	5.080,-
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 2,8-3,3 кВт ø 150 мм 422 мм боковое открывание	Обе швеллер/бленды	S 1010585	S 1010586	S 1010587	S 1010588	S 1010589	S 1012155	S 1012160
	3-сторонняя бленда (под полу)	5.326,-	5.976,-	6.594,-	5.368,-	5.368,-	5.368,-	5.368,-
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 2,8-3,3 кВт ø 150 мм 422 мм боковое открывание	бленда ламели (соответственно задней стене)	E 1011103	E 1011105	E 1011107	E 1011109	E 1011110	E 1012151	E 1012156
	бленда ламели (соответственно задней стене)	EM 1011112	EM 1011114	EM 1011116	EM 1011119	EM 1011120	EM 1012153	EM 1012158
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 2,8-3,3 кВт ø 150 мм 422 мм боковое открывание	бленда ламели (соответственно задней стене)	5.492,-	6.143,-	6.759,-	5.531,-	5.531,-	5.531,-	5.531,-
	бленда ламели (соответственно задней стене)	E 1011104	E 1011106	E 1011108	E 1011142	E 1011111	E 1012152	E 1012157
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 2,8-3,3 кВт ø 150 мм 422 мм боковое открывание	бленда ламели (соответственно задней стене)	EM 1011113	EM 1011115	EM 1011117	EM 1011143	EM 1011121	EM 1012154	EM 1012159
	бленда ламели (соответственно задней стене)	EM 1011113	EM 1011115	EM 1011117	EM 1011143	EM 1011121	EM 1012154	EM 1012159

 дымовые трубы в соответствии с требованиями DIBT см. след. страницу.


дополнительная насадка накопления тепла (отбор мощности)

599,-

1010595

Mini M2

LINEAR 

	Linksanschlag							
		5.286,-	6.109,-	6.940,-	5.236,-	5.236,-	5.236,-	5.236,-
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 4,1-5,3 кВт ø 150 мм 623 мм боковое открывание	beide Schweller/Blenden	S 1010590	S 1010591	S 1010592	S 1010593	S 1010594	S 1012165	S 1012170
	3-seitige Blende (Bankenbau)	5.738,-	6.563,-	7.394,-	5.689,-	5.689,-	5.689,-	5.689,-
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 4,1-5,3 кВт ø 150 мм 623 мм боковое открывание	Blende Lamellen (wandbündig)	E 1011122	E 1011124	E 1011126	E 1011128	E 1011130	E 1012161	E 1012166
	Blende Lamellen (wandbündig)	EM 1011132	EM 1011134	EM 1011136	EM 1011138	EM 1011140	EM 1012163	EM 1012168
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 4,1-5,3 кВт ø 150 мм 623 мм боковое открывание	Blende Lamellen (wandbündig)	5.903,-	6.727,-	7.559,-	5.853,-	5.853,-	5.853,-	5.853,-
	Blende Lamellen (wandbündig)	E 1011123	E 1011125	E 1011127	E 1011129	E 1011131	E 1012162	E 1012167
номинальная мощность дымосборный колпак ширина дверки вид открывания дверки независимо от воздуха в помещении согласно DIBT (Z-43.12-170) 4,1-5,3 кВт ø 150 мм 623 мм боковое открывание	Blende Lamellen (wandbündig)	EM 1011133	EM 1011135	EM 1011137	EM 1011139	EM 1011141	EM 1012164	EM 1012169
	Blende Lamellen (wandbündig)	EM 1011133	EM 1011135	EM 1011137	EM 1011139	EM 1011141	EM 1012164	EM 1012169


 дымовые трубы в соответствии с требованиями DIBT см. след. страницу.

дополнительная насадка накопления тепла (отбор мощности)

779,-

1010596

подключения дымовых труб для Mini M1 und M2

обозначение		поступаемый воздух диам. ø 120 мм ø = 0,6 мм	дымовые газы ø 150 мм ø = 1,0 мм
	L = 250 мм	29,-	45,-
		1010487	1010483
	L = 500 мм	40,-	70,-
		1010486	1010482
	L = 1000 мм	72,-	131,-
		1010485	1010481
	дуги 0-90 ø mit RV	-	177,-
		-	1010484
	дуги 0-90 ø	95,-	-
		1010488	-
	хомут, минимально до ø 200 мм	29,-	31,-
		1010489	1010480
	двойная муфта прохода через стену	включая банку с уплотнителем обладающим очень высокой жаростойкостью	
		64,- 1010609	

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

Helix

	Set S	отвод	со стороны сверху	1.385,- 1.385,-	1009854 1010175
	Set M	отвод	со стороны сверху	1.594,- 1.594,-	1009855 1010174
	Set L	отвод	со стороны сверху	1.826,- 1.826,-	1009856 1010173
	Set XL	отвод	со стороны сверху	2.057,- 2.057,-	1009857 1010176
 заказ только вместе с топкой. Не допускается позднее переоборудование, поскольку необходимо изменения на топке	модель		рекомендуемый комплект поставки	модель	рекомендуемый комплект поставки
	Mini Z1	M		Varia 2Rh/2Lh	XL
	Mini 2L/2R	S		Varia 2L-100h/2R-100h	XL
	Mini S	S		Varia 2LRh/2RRh	XL
	Speedy 1V/1Vh	L		Varia M-60h	M
	Speedy M	M		Varia M-80h	L
	Speedy K/Kh	L		Varia M-100h	XL
	Speedy MR/MRh	M		Varia Bh	XL
	Speedy R/Rh	L		Varia B-120h	XL
	Classic Renova A H ₂ O	XL + Адаптер		Varia Sh	M
	Varia 1V/1Vh	XL		Varia C-45h	S
	Varia 2L/2R	XL		Bravo/Bravo h	L

накопитель⁺

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-----------------	----------------------------------

термобокс (включая 4 мешка гранулированного магнетерма, примерно 100 кг)

 	термобокс большой		537x455x537мм (ШxГxB)	737,-	1003423
	модель Mini R1V/R1Vh Varia 1V/1Vh Mini Z1 Varia 2L/2R Speedy 1V/1Vh Arte BRh Speedy K Bravo Speedy R/Rh Bravo h				
	термобокс малый		470x465x750мм (ШxГxB)	737,-	1010069
	модель Mini S/Sh Varia 2Lh/2Rh Mini 2L/2R Varia 2LRh/2RRh Speedy M/Mh Varia M-60h Speedy Kh Varia M-80h Speedy MR/MRh Varia M-100h Varia Sh				

магнетерм N1

	100 единиц / штук	200x100x50 мм	665,-	1005086
	на палете - общий вес: 262 kg			

магнетерм N2

	99 единиц / штук	200x200x50 мм	1.055,-	1005087
	на палете - общий вес: 526 kg			

конвекционная насадка отбора мощности

	включая оборудование		891,-	1003420
	включая оборудование (см. стр. 116 комплектующие для системы дымоудаления) для топков Spartherm работающих на дровах модельных рядов Mini, Speedy,Varia и Arte. (Вход 200мм, выход по согласованию)			

блок отбора мощности (понижение температуры газов)

	включая Комплектующие		659,-	
	включая оборудование (см. стр. 116 комплектующие для системы дымоудаления) для топков Spartherm работающих на дровах модельных рядов Mini, Speedy,Varia и Arte.			
	(Вход и выход дымовых газов 180 мм, возможна	ø = 180	659,-	1003418
	поставка с диаметром патрубков 200 мм)	ø = 200	659,-	1003419

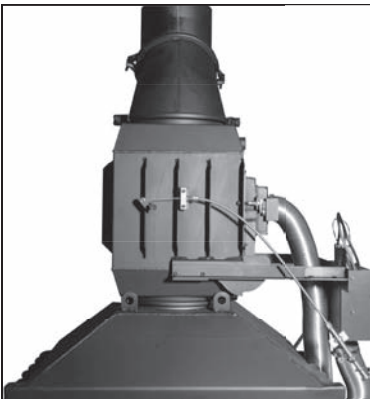
артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-----------------	----------------------------------

два соединенных Т-образных тройника

	для топок Spartherm работающих на дровах модельных рядов Mini, Speedy, Varia и Arte.		
	стальная труба, нелакированная	ø = 180	356,- 1005193
	включая оборудование (см. стр. 108 комплектующие для системы дымоудаления)	ø = 200	356,- 1005194
	Толщина стенки 2 мм		

S-Airbox


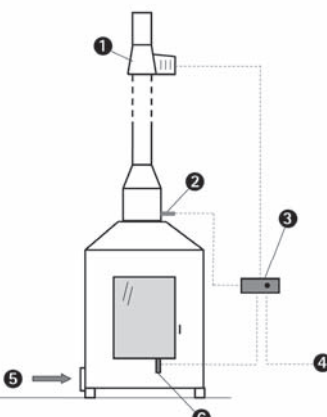
Внимание! другая скидочная группа

	S-Airbox		700x430x460mm (ШxГxВ)	2.165,-	1009978
	модель				
	Mini R1V/R1Vh	Varia 1V/1Vh			
	Mini Z1	Varia 2L/2R			
	Mini S-FDh	Varia 2Lh/2Rh			
	Speedy 1V/1Vh	Varia 2L-100h/2R-100h			
	Speedy M/Mh	Varia 2LRh/2RRh			
	Speedy K/Kh	Varia C-45h			
	Speedy Eh	Varia Ah			
	Speedy MR/MRh	Varia Sh			
Speedy R/Rh	Varia SRh				
Speedy MDRh	Varia Eh				
Speedy RDRh	Arte 1Vh				
 заказ только вместе с топкой.	Plug & Heat				
	Предустановка фильтра улавливания мелких частиц, монтируемая на топку, включая все электронные компоненты				
		Arte Bh			
		Arte BRh			
		Bravo			
		Bravo h			

S-Air 1

Внимание! другая скидочная группа

	S-Air 1		Величина S	белый	225 x 165 x 156 мм	137,-	1011305
				графит	225 x 165 x 156 мм	137,-	1011306
				nero	225 x 165 x 156 мм	137,-	1011307
	S-Air 1 Свет		Величина S		(1 x 25 W/230 V)	76,-	1011308
	S-Air 1		Величина M	белый	450 x 165 x 156 мм	166,-	1011309
				графит	450 x 165 x 156 мм	166,-	1011310
				nero	450 x 165 x 156 мм	166,-	1011311
	S-Air 1 Свет		Величина M		(2 x 25 W/230 V)	114,-	1011312

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу	
S-Kamatik		Внимание! другая скидочная группа	
	S-Kamatik ограничитель тяги	721,-	1011854
1) Патрубок байпаса 2) телескопическая функция для адаптации в зависимости от высоты топки 3) Клапан подточного воздуха 4) Модуль подвода воздуха 5) Воздух на горение из вне 6) Гибкая труба из нержавеющей стали	комплект поставки 1: комплект включает в себя: клапан подачи воздуха, модуль поступления фальш-воздуха. модуль для выравнивания по высоте, патрубок байпас, гибкая труба из нежв. стали, крепление		
генератор тяги 	S-Kamatik Plus генератор тяги	включает трос, 3-х метровый кабель подключения, ручной регулятор силы тяги	
комплект поставки 2: установка на оголовки дымовой трубы Ø 150 мм		901,-	1011446
комплект поставки 3: установка на оголовки дымовой трубы Ø 200 мм		992,-	1011447
комплект поставки 4: прямоугольное исполнение для установки на плоское окончание дымовой трубы Ø 150 мм		901,-	1011448
комплект поставки 5: прямоугольное исполнение для установки на плоское окончание дымовой трубы Ø 200 мм		992,-	1011449
	S-Kamatik Pro II регулятор тяги	генератор тяги, контакт привода генератора, расположенный на двери (при открывании включается автоматически) Управление S-Kamatik, включая температурный датчик, кабель подсоединения	
комплект поставки 6: для генератора тяги (дымососа) для дымовой трубы диаметром 200 мм		1.472,-	1016610
комплект поставки 7: Для дымососа Ø 200 мм насадка на дымоход		1.472,-	1016611
комплект поставки 8: для генератора тяги (дымососа) для дымовой трубы диаметром 150 мм		1.358,-	1016612
комплект поставки 9: Для дымососа Ø 150 мм насадка на дымоход		1.358,-	1016613
в комбинации S-kamatik Pro II для установки на оголовки круглой дымовой трубы диаметром 200 мм		1.172,-	1016614
В комбинации с S-Thermatik Pro для насадки на дымоход Ø 200 мм		1.172,-	1016615
в комбинации S-kamatik Pro II для установки на оголовки круглой дымовой трубы диаметром 150 мм		1.097,-	1016616
В комбинации с S-Thermatik Pro для насадки на дымоход Ø 150 мм		1.097,-	1016617
1) генератор тяги 2) температурный сенсор 3) управление 4) сеть переменного тока 230 V 5) независимая подача воздуха для горения 6) контакт привода генератора, расположенный на двери			

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

S-Thermatik

Внимание! другая скидочная группа

 	S-Thermatik	1.682,-	1011303
	классическое управление горением (только для каминных топок с нормальной высотой установки) Управление горением принимает на себя функцию оптимальной подачи воздуха для горения в топку во время горения. В зависимости от положения рычага подачи воздуха может функция управления процессом горения быть в любое время под контролем. При отключении электричества управление подачей воздуха осуществляется вручную с использованием ручки „холодная рука“. Комплект поставки включает: блок управления с дисплеем и коробкой установки, соединительные кабели, датчик температуры выходящих газов (Термоэлемент NiCr-Ni тип K). с 5 м кабелем подсоединения. - Распределительную коробку с разъемом подсоединения для 220 V. (Нет возможности последующего монтажа) Сервопривод с магнитном сцеплением в подсоединении SVS. (SVS-подсоединение заказывать отдельно) - Контактный выключатель, расположенный на рамке дверки. Дополнительные функции S-Thermatik - 1 дополнительный температурный вход для термоэлемента NiCr-Ni (тип K) Данные термоэлемента только информативные, измеренная температура не оказывает влияния на процесс управления горением. В качестве опции возможность поставки встроенной в облицовку камина установочной коробки.		

S-Thermatik Pro

Внимание! другая скидочная группа

 	S-Thermatik Pro	VA дугообразно- изогнуто	2.229,-	1013411
	Профессиональное управление с сервоприводом подачи воздуха с обширными дополнительными функциями (только для топок с нормальной / стандартной высотой нижней части топки) Управление подачи воздуха регулирует оптимальное количество воздуха потребляемое на горение. По положению рычага регулировки воздуха, возможен постоянный контроль функции управления подачи воздуха. В случае отсутствия электричества, имеется возможность регулировать подачу воздуха от руки при помощи „рычага холодной руки“. Комплект поставки: - Текстовый дисплей с сенсорным экраном (толщина примерно 25-30 мм) - Соединительные кабели - Датчик температуры уходящих газов (термоэлемент NiCr-Ni тип K) с кабелем 5 м - Распределительный ящик с управлением и выводом для подключения к электричеству. Предварительно смонтированы к топке: (в последующем монтаж не возможен, поэтому всегда заказывать сразу вместе с топкой ! Или же заказать комплект предварительного монтажа, см. стр. 106) - мотор с магнитным креплением в патрубке подключения воздуха (SVS-патрубки), SVS-патрубки заказываются дополнительно - контактный дверной элемент для управления сервоприводом подачи воздуха. Дополнительные функции S-Thermatik Pro: - 2 дополнительных входа для подключения термоэлемента NiCr-Ni (тип K) - 3 дополнительных входа для подключения термодатчика PT1000, на пример для получения информации о температуре в накопительном баке - 3 дополнительных релейных выхода для управления насосов и вентиляторов (например кухонная вытяжка итп.) - 3 дополнительных выхода управления сервоприводов клапанов и вентиляей Отдельная опция: Рама для скрытого монтажа под штукатуркой			

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

S-Thermatik Global

Внимание! другая скидочная группа

	S-Thermatik Global	VA дугообразно- изогнуто	2.065,-	1013409
	<i>универсальный блок управления горением в картоне для каждой топки.</i>			
	(Для топок с невысокой отметкой монтажа) Управление горением с побуждаемым мотором клапаном подачи воздуха. Применяется для топок Spartherm без SVS или для топок других производителей. Мотор оборудован системой безопасности. При отключении электричества клапан подачи воздуха полностью открывается.			
	Комплект поставки:			
	Дисплей с четкочитаемым текстом и сенсорным экраном. Монтаж на внешнюю поверхность облицовки (высота установки 25-30 мм). Соединительные кабели. Температурный датчик (Термоэлемент NiCr-Ni тип K) с 5-м кабелем подключения. Распределительная коробка с блоком управления и выводами для подключения электричества, клапан подачи воздуха для горения с мотором , контактный выключатель, расположенный на рамке дверки. Дополнительные функции, которые обеспечивает S-Thermatik Global: S-Thermatik Global располагает такими же дополнительными функциями как и S-Thermatik Pro. Если вместе с топкой заказывается S-Thermatik Global, то контактный выключатель сразу устанавливается на топку на заводе			
	дополнительные элемент / опция: Рама для скрытого монтажа под штукатуркой			
	VA		2.065,-	1018211
	SW		2.065,-	1018212
	WS		2.065,-	1018213

S-Thermatik Pro комплект монтажа

Внимание! другая скидочная группа

	за комплект монтажа для Classik H₂O 482,- 1016639		
	температурный датчик. Контактный выключатель на дверке топки, корпус дисплея и встроенной в облицовку камина установочной коробки (1013709). Применяется также и при топках Classik H ₂ O с водяным теплообменником.		
	за комплект монтажа для топок 482,- 1017697		
	за дополнительный комплект монтажа для Classik H₂O 1.749,- 1016640		
	мотор с магнитным креплением, распределительная коробка с кабелями подключения, дисплей, применяемый также для топках Classik H ₂ O с водяным теплообменником		
		за дополнительный комплект монтажа для топок	1.749,- 1017698

Встроенная в облицовку камина установочная коробка для установки S-Thermatik-Pro и Global

Внимание! другая скидочная группа

	Встроенная в облицовку камина установочная коробка 12,- 1013709		
	комплектующий элемент для S-Thermatik Pro и S-Thermatik Global уменьшает высоту установки дисплея примерно на 20 см.		
	плоская рамка для установки в облицовку для дисплея VA/SW/WS 12,- 1018532		

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

встроенная в облицовку камина установочная коробка для S-Thermatik

Внимание! другая скидочная группа

коробка для S-Thermatik			
	встроенная в облицовку камина установочная коробка	58,-	1011883
	комплектующий элемент для S-Thermatik .		
	При необходимости (к примеру при новом строительстве) установка должна предшествовать монтажу камина		

температурный датчик для S-Thermatik **Внимание!** другая скидочная группа

	температурный датчик для	58,-	1011882
	термоэлемент NiCr-Ni (Тип К) в качестве опции возможна поставка температурного датчика для S-Thermatik, A-Thermatik, и S-Thermatik Global (Удлинение кабеля подключения допустимо только с использованием специальной вставки Не применять медные провода! После подсоединения к блоку управления 2-й температурный датчик должен быть разблокированным в коробке управления.		

температурный датчик для S-Thermatik **Внимание!** другая скидочная группа

	температурный датчик для S-Thermatik			82,-	1013765
	опциональный температурный датчик (для бака накопителя)				
	принимаемый для S-Thermatik Pro и S-Thermatik Global, до 150 град.				
	гибкий силиконовый кабель подключения длиной 3 м				
	дополнительно поставляемое оборудование запорная втулка с внутренней резьбой 3/4 дюйма входит в комплект, Силиконовое уплотнение, уплотняющее крепление				


удлинение с помощью буксы **Внимание!** другая скидочная группа

	удлинение на 5 м	103,-	1013221
	удлинение с помощью буксы на 5 м для температурного датчика (термоэлемента) При использовании термоэлементов Типа К допустимо применение только специального провода		
	удлинение на 10 м	141,-	1013222
	удлинение с помощью буксы на 10 м для температурного датчика (термоэлемента) При использовании термоэлементов Типа К допустимо применение только специального провода		

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

S-Vent

Внимание! другая скидочная группа

Пример монтажа Varia 1Vh  подходит для всех конвекционных кожухов всех модельных рядов 1) Датчик температуры 2) Воздух на горение из вне 3) комплект вентилятора 4) Инъекционная труба, макс. 4 штк. 5) Гибкая труба из алюминии 6) Блок управления	Модулярная принудительная конвекция 631,- 1009947 Увеличение доли теплоты от конвекции при использовании малошумного вентилятора на 75%. Кожух теплого воздуха вокруг топки остается снизу открытым. При этом никакого занижения тепловой производительности при выключенном вентиляторе С использованием модульных элементов подходит для всех конвекционных кожухов всех модельных рядов. Комплект поставки: 1 гибкая гофротруба из алюминия, длиной 5 м, 1 блок управления включа\ ручное включение (Handsender = ручное дистанционное управление) , 1 вентилятор с крепежом два патрубка подключения, 2 заглушки, 4 конвекционных трубы, Винты и клеммы для крепежа.
---	--

S-USI

Внимание! другая скидочная группа

	S-USI 986,- 1018612 Реле низкого давления - Interface Дифференциальное реле давления Корпус серый Включая крепеж для открытого монтажа на штукатурке Настенная разъёмная коробка 334,- 1018613 Стальной корпус с алюминиевой облицовки Для скрытого монтажа под штукатуркой датчика пониженного давления S-USI угловой датчик / адаптер 23,- 1018614 Угловое штуцерное соединение для измерения пониженного давления на место соединения патрубка дымоборника с дымоходом Насадка для измерения давления 13,- 1018615 Необходимое удлинение угловой датчик / адаптер ø = 6мм / глина 90мм Силиконовый шланг для измерения давления 11,-/п.м. 1018616 Жаркостойкий силиконовый шланг для соединения Трубка измерения давления S-USI, макс. температура T_{max} = 200°C Температурный датчик 167,- 1018617 температурный датчик с корпусом, контакт к силиконовому кабелю, включая крепёж специальный кабель для подсоединения 3,-/п.м. 1018618 специальный кабель для подсоединения 4- х жильный
---	---

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

Sesam - для 1Vh топок и для топок , изготовленных по спецзаказу.

	Электрический подъемник двери с подъемным механизмом.	1.614,-	1011981
	Автоматический подъемник дверки блок управления с пультом удаленного привода (Включить- пауза- выключить) Подключение внешнего окна возможно в соединенном положении при BUS-оборудовании. Подключение к сети 230V, аккумулятор, при отключении электричества ни каких нарушений. Возможность подъема-опускания от аккумулятора до 100 раз. Предусмотрена возможность подъема-опускания дверки рукой , без включения Sesam. Топки по спецзаказу и 2-х или 3- сторонние каминные топки.		
	топки по спецзаказам, а также 2- и 3-сторонние топки		по запросу

розжиг топки через дополнительную дверь сбоку или сзади

	для каждой топки серии Prestige+Linear (Mini, Speedy, Varia, и Arte) допустимо со стороны или сзади	1.050,-	1000388
	🔥 Версия дополнительной двери всегда самозакрываемая		
	Контактный дверный элемент для управления S-Thermatik	141,-	1013220

комплектующие

артикул	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------------------------

вставочная бленда по сторонам , 2 шт (для топок с открываемыми вверх или вбок дверками серии Prestige)

исполнение 90 град	исполнение 135 град	для дверного проема 45 см	исполнение 90 град стандарт	50,- дверка с открыванием вверх 1007718 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009424	исполнение 135 град стандарт	50,- дверка с открыванием вверх 1007642 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009415
			исполнение 90 град Elegance	98,- дверка с открыванием вверх 1007719 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009423	исполнение 135 град Elegance	98,- дверка с открыванием вверх 1007643 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009414
			исполнение 90 град Avantgarde	98,- дверка с открыванием вверх 1007720 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009422	исполнение 135 град Avantgarde	98,- дверка с открыванием вверх 1007644 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009413
ширина 20 мм	ширина 20 мм					
		для дверного проема 51 см	исполнение 90 град стандарт	50,- дверка с открыванием вверх 1007721 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009427	исполнение 135 град стандарт	50,- дверка с открыванием вверх 1007645 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009418
			исполнение 90 град Elegance	98,- дверка с открыванием вверх 1007722 schwenkbar 1009426	исполнение 135 град Elegance	98,- дверка с открыванием вверх 1007646 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009417
			исполнение 90 град Avantgarde	98,- дверка с открыванием вверх 1007723 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009425	исполнение 135 град Avantgarde	98,- дверка с открыванием вверх 1007647 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009416
		для дверного проема 57 см	исполнение 90 град стандарт	50,- дверка с открыванием вверх 1007724 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009430	исполнение 135 град стандарт	50,- дверка с открыванием вверх 1007648 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009421
			исполнение 90 град Elegance	98,- дверка с открыванием вверх 1007725 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009429	исполнение 135 град Elegance	98,- дверка с открыванием вверх 1007649 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009420
			исполнение 90 град Avantgarde	98,- дверка с открыванием вверх 1007726 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009428	исполнение 135 град Avantgarde	98,- дверка с открыванием вверх 1007650 Навесной / Поворотный / Наклоняемый 1009419

артикул	обозначение	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	-------------------------------

вставляемые рамы (только для серии Prestige)

	для дверного проема 51 см	с окантовкой для четкой посадки на топку		
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V Исполнение: Стандарт	122,-	1000152
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V Исполнение: Elegance	225,-	1009574
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V Исполнение: Elegance matt	225,-	1009575
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V Исполнение: Avantgarde	225,-	1009572
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V Исполнение: Avantgarde matt	225,-	1009573
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V Edelstahl - Шлифованная нержавеющей сталь	225,-	1000154
	для дверного проема 57 см	с окантовкой для четкой посадки на топку		
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V in Standard	138,-	1000153
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V in Elegance	241,-	1009578
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V in Elegance matt	241,-	1009579
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V in Avantgarde	241,-	1009576
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V in Avantgarde matt	241,-	1009577
		для Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V in Edelstahl geschliffen	241,-	1000155

комплектующие

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

класс 1 -согласно DIN EN

	возможно для каждой каминной топки модельного ряда Mini, Speedy, Varia, и Arte (Модельный ряд Ambiente в основном с Строительным классом А 1)	Расположение дверных петель слева	0,-	1001270
		Расположение дверных петель справа	0,-	1001271
		Дверка с открыванием вверх	0,-	1000387
	при дополнительном заказе			
	оборудованная клапаном			
	класс А1 для закрываемых дверок влево		15,-	1001270
	класс А1 для закрываемых дверок вправо		15,-	1001271
	открывание вверх			
	класс А для дверок открываемых вверх		40,-	1001272

трубы дымоудаления / дымовые трубы

	длина 1 м	ø = 160	38,-	1005206
	Стальная труба нелакированная	ø = 180	41,-	1005207
	Толщина стенки 2 мм	ø = 200	45,-	1005208
	длина 0,5 м	ø = 160	27,-	1005202
	Стальная труба нелакированная	ø = 180	29,-	1005203
	Толщина стенки 2 мм	ø = 200	32,-	1005204
	длина 0,25 м	ø = 160	22,-	1005196
	Стальная труба нелакированная	ø = 180	25,-	1005197
	Толщина стенки 2 мм	ø = 200	29,-	1005198
		ø = 250	32,-	1005199

труба дымоудаления с ревизионным отверстием

	длина 0,25 м	ø = 160	69,-	1013657
	Стальная труба нелакированная	ø = 180	73,-	1013658
	Толщина стенки 2 мм	ø = 200	76,-	1013659

дверки 2-х створчатые

допустимо только для дверок с боковым открыванием	202,-	1005354
(недопустимо для дверок с верхним открыванием, недопустимо для топок модельных рядов Linear и Ambiente . Принять во внимание более длительные сроки поставки.		

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

Варианты ручек

	стеклянная дверка, черное матовое стекло.	43,-	1009003
	Цвет ручки под цвет рамки топки		
	стеклянная дверка, зеленый матовый	31,-	1009005
	Цвет ручки под цвет рамки топки		
	стеклянная дверка, голубой матовый	54,-	1009004
	Цвет ручки под цвет рамки топки		
	прямая ручка, малая	22,-	1016909
	Nero (с напыленной поверхностью)		
	прямая ручка большая	22,-	1016910
	Nero (с напыленной поверхностью)		
	дугообразная ручка		
	Nero (с напыленной поверхностью)		
	к Speedy MRh	28,-	1016911
	к Speedy Ph	28,-	1016912
	к Speedy RDRh	28,-	1016913
	к Speedy Rh и Arte BRh	28,-	1016914
	к Speedy MDRh	28,-	1016915

Комплект дымосборного колпака чугунный дымосборный колпак

	Комплект дымосборного колпака с широким хомутом чугунный дымосборный колпак включая широкий хомут	ø = 160	195,-	1012505
		ø = 180	201,-	1012508
		ø = 200	203,-	1012509
		ø = 250	209,-	1018192
	чугунный дымосборный колпак с ревизионным отверстием, включая широкий хомутКомплект дымосборного колпака с широким хомутом	ø = 160 - 200	73,-	1018190
		ø = 250	73,-	1018191

комплектующие

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

колено дымовой трубы

	45°				
	45 град. фиксированное положение	Ø = 160	35,-	1005211	
	Стальная труба нелакирована	Ø = 180	37,-	1005212	
	Толщина стенки 2 мм	Ø = 200	38,-	1005214	
	0-90°				
	0-90 град. фиксированное положение	Ø = 160	56,-	1005210	
	Стальная труба нелакирована	Ø = 180	58,-	1005215	
	Толщина стенки 2 мм	Ø = 200	60,-	1005216	

двустенная муфта прохода через стену



	двустенная муфта прохода через стену	Ø = 160	47,-	1005218
	нелакированная	Ø = 180	48,-	1005219
		Ø = 200	51,-	1005220

керамическая розетка



	керамическая розетка	Ø = 150	35,-	1018175
		Ø = 160	35,-	1018176
	керамическая розетка, круглая	Ø = 150	35,-	1018177
		Ø = 160	35,-	1018178
	керамическая розетка, квадратная	Ø = 150	35,-	1018179
		Ø = 160	35,-	1018180
	керамическая розетка, восьмигранная	Ø = 150	35,-	1018181
		Ø = 160	35,-	1018182

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

понижающий переходник, нелакирован

	колено дымовой трубы	$\varnothing = 180 - 160$	47,-	1006400
	колено дымовой трубы	$\varnothing = 200 - 180$	51,-	1006399
	колено дымовой трубы	$\varnothing = 250 - 200$	56,-	1006398
	Адаптер / переходник с хамутом	$\varnothing = 250 - 200$	70,-	1018183

колено малой высоты

	Колено малой высоты для топков включая отверстия для чистки и узкий хамут	$\varnothing = 180$	218,-	1018184
		$\varnothing = 200$	232,-	1018185
		$\varnothing = 250$	247,-	1018186
	Колено малой высоты для топок с ручным клапаном регулировки потока дымовых газов, включая отверстия для чистки и узкий хамут	$\varnothing = 180$	261,-	1018187
		$\varnothing = 200$	290,-	1018188
		$\varnothing = 250$	319,-	1018189

колено дымовой трубы

0°  90° 	дымосборный колпак 0°	$\varnothing = 160$	34,-	1005189
		$\varnothing = 180$	35,-	1005190
		$\varnothing = 200$	37,-	1005191
		$d = 250$	38,-	1005192
	дымосборный колпак 90°	$\varnothing = 160$	47,-	1005186
		$\varnothing = 180$	48,-	1005187
		$\varnothing = 200$	50,-	1005188

комплектующие

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

кожух теплого воздуха

	для модельного ряда Mini	301,-
	для модельного ряда Speedy	379,-
	для модельного ряда Varia	466,-
	для модельного ряда Arte	466,-
	для модельного ряда Ambiente	379,-

отдельный клапан дымоудаления

	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 500 мм	ø = 160	190,-	1016697
	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 500 мм	ø = 180	195,-	1016698
	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 500 мм	ø = 200	199,-	1016704
	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 500 мм	ø = 250	240,-	1016705
	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 750 мм	ø = 160	203,-	1016706
	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 750 мм	ø = 180	208,-	1016707
	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 750 мм	ø = 200	212,-	1016708
	Отдельный клапан дымоудаления с гибким приводом 750 мм	ø = 250	253,-	1016709
	jeweils mit Drehschalter weiss			

комплектующие для дымоудаления

	комплектующие для дымоудаления	105,-	1016410
	- гибкий привод длиной 500 мм		
	- с поворачиваемой ручкой управления (белый)		
	комплектующие для дымоудаления	118,-	1016411
	- гибкий привод длиной 750 мм		
	- с поворачиваемой ручкой управления (белый)		
	поворачиваемая ручка управления отдельно:		
	поворачиваемая ручка управления круглая, белая	60,-	1016412
	поворачиваемая ручка управления круглая, черная	60,-	1016413
	поворачиваемая ручка управления круглая, черная Avangarde - хром - матовый	69,-	1016414
	поворачиваемая ручка управления, угловая, белая	60,-	1017217
	поворачиваемая ручка управления, угловая, черная	60,-	1017218
	поворачиваемая ручка управления, угловая, Avangarde - хром - матовый	69,-	1017219

отдельный дымосборный колпак

	отдельный дымосборный колпак с поворотным запорным клапаном до максимальных размеров	1000x500x650мм	723,-	1003416
		(ШxГxВ)		
		(Большие размеры на запрос)		

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------


уплотнительный шнур

	уплотнительный шнур Длина 1 м, пропитан графитом	18 x 8 мм	5,- 1006699
	цена за бабину прим. 25 м.п.		95,- 1006699

плоское уплотнение

	плоское уплотнение длина = 1 м, самоклеющийся пропитан графитом	25 x 4 мм	5,- 1004939
	цена за бабину прим. 25 м.п.		95,- 1004939

разрезание стекла / раскройка стекла

	керамостекло, м ²	621,-	1004769
--	------------------------------	-------	---------

стеклоочиститель

	для закопченных стекол		
	500 мл фляга	22,-	1005022
	Стоимость за коробку, включающую 12 штук	214,-	1005022
	100 мл фляга	8,-	1005020
	Стоимость за коробку, включающую 100 штук	421,-	1005020

„черный ящик“

	„черный ящик“	38,-	1009551
---	---------------	------	---------

комплектующие

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

печной лак

	балончик распылитель термостойкий. Без содержания летучих FCKW частиц		
	черная	150 ml	24,- 1005111
	графит	150 ml	24,- 1005109
	серебрянный	150 ml	24,- 1005110


фасонный шамотный кирпич

	малая	220/160 мм	28,- 1008729
	Средний	220/190 мм	28,- 1008730
	большая	220/220 мм	28,- 1008731

колосниковая решетка

	малая	220/160 мм	27,- 1006404
	Средний	220/190 мм	28,- 1006405
	Средний для - нового поколения -	220/190 мм	31,- 1017907
	большая	220/220 мм	29,- 1006402

зольный ящик

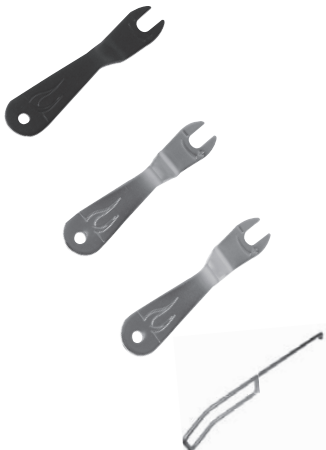
	малая	220/150 мм	27,- 1004809
	mittel	220/195 мм	28,- 1008851
	большая	220/220 мм	29,- 1004811

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

Ebios one in one

	ebios one in one (с 1018140 горелкой)	120 мм	795,- 1004809
	ebios one in one (с 1018139 горелкой)	240 мм	839,- 1008851
	ebios one in one (с 1018141 горелкой)	300 мм	855,- 1004811
 Мы рекомендуем горелку на био-этаноле one in one для показа реального изображения огня в вашей экспозиции / демонстрационном зале.			

ручка „Холодная рука“


	Стандарт	15,-	1005057
	Avantgarde	27,-	1006537
	Elegance	27,-	1006536
	для Linear 3SVAG	27,-	1009118
	к Ambiente нелакированная	11,-	1005050

(Цветное изображение поверхностей см. стр.143)

рукавичка

	рукавичка	9,-	1005041
---	-----------	------------	---------

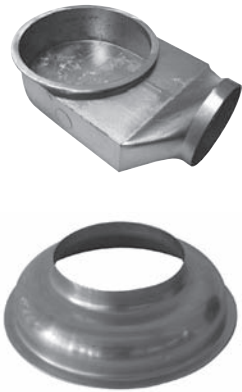
Отдельный патрубок для подключения воздуха

	с прямоугольного на круглое	1 x $\varnothing$ = 150 мм	61,- 1004831
	с прямоугольного на круглое	2 x $\varnothing$ = 150 мм	66,- 1004808

комплектующие

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

независимый патрубок подключения внешнего воздуха (SVS)

	независимый патрубок подключения внешнего [омут (по сторонам или сзади)	1 x Ø = 150 мм	138,-	1005228
	независимый патрубок подключения внешнего воздуха (SVS) SVS-патрубки для S-Thermatik	1 x Ø = 150 мм	138,-	1017268
	независимый патрубок подключения внешнего воздуха включающий (SVS) Хомут (вниз)	1 x Ø = 150 мм	73,-	1005229
	независимый патрубок подключения внешнего подключения ЧИЗУ для S-Thermatik	1 x Ø = 150 мм	138,-	1017246
	SVS-патрубки со стяжным замком одноручного монтажа	1 x Ø = 150 мм	143,-	1018173

измеритель влажности дров

	измеритель влажности дров от Woeler с сумкой		47,-	1011853
---	--	--	-------------	---------

дымовые патроны

	дымовые патроны в коробке 10 штук		40,-	1008150
---	-----------------------------------	--	-------------	---------

монтажные опоры

	4 монтажных опоры из 1/2" трубы с резьбой		61,-	1014583
---	---	--	-------------	---------

артикул	обозначение	размеры в мм	стоимость / номер по артикулу
---------	-------------	--------------	-------------------------------

Schamottegriff

	2 ручки для снятия и установки шамотных элементов из стали для ввинчивания во втулки запрессованные в шамотные детали		19,-	1013850

комплектующие несущая рама

Spannvorrichtung

2 тянущие штанги, 2 стяжных замка	1002277	37,-
-----------------------------------	---------	-------------

модельный ряд Mini

Mini R1V	1013873	114,-
Mini R1Vh	1013873	114,-
Mini Z1	1013873	114,-
Mini 2L/2R	1013874	160,-
Mini 2Lh/2Rh	1013874	160,-
Mini S/Sh	1013873	114,-
Mini S-FDh	1013873	114,-

модельный Speedy

Speedy 1V	1013873	114,-
Speedy 1Vh	1013873	114,-
Speedy M, фронт	1013887	160,-
Speedy M, WLM, фронт	1013887	160,-
Speedy M, угол	1013888	160,-
Speedy M, WLM, фронт	1013888	160,-
Speedy Mh, фронт	1013952	160,-
Speedy Mh, WLM фронт	1013952	160,-
Speedy Mh, угол	1013953	160,-
Speedy Mh, WLM угол	1013953	160,-
Speedy K, фронт	1013876	193,-
Speedy K, WLM, фронт	1013876	193,-
Speedy K, угол	1013954	179,-
Speedy Kh, фронт	1013877	193,-
Speedy Kh, WLM, фронт	1013877	193,-
Speedy Kh, угол	1013878	193,-
Speedy Eh, угол	1013878	193,-
Speedy Eh, фронт	1013883	193,-
Speedy Eh, WLM, фронт	1013883	193,-
Speedy MR, фронт	1013882	208,-
Speedy MR, WLM, фронт	1013882	208,-
Speedy MR, угол	1013884	208,-
Speedy MR, WLM, угол	1013884	208,-
Speedy MRh, фронт	1013885	256,-
Speedy MRh, WLM, фронт	1013885	256,-
Speedy MRh, угол	1013941	208,-
Speedy R, фронт	1013879	208,-
Speedy R, WLM, фронт	1013879	208,-
Speedy R, угол	1013940	208,-
Speedy R, WLM, угол	1013940	208,-
Speedy Rh, фронт	1013880	208,-
Speedy Rh, WLM, фронт	1013880	208,-
Speedy Rh, угол	1013881	208,-
Speedy Ph, фронт	1013892	256,-
Speedy MDRh, фронт	1013895	256,-
Speedy RDRh, фронт	1013889	256,-

модельный Varia

Varia 1V	1013873	114,-
Varia 1Vh	1013873	114,-
Varia 2L/2R	1013874	160,-
Varia 2Lh/2Rh	1013874	160,-
Varia 2L-100h	1013896	166,-
Varia 2R-100h	1013897	166,-
Varia 2LRh/2RRh	1013886	208,-
Varia 2L-55h/2L-55h GET	1013874	160,-

модельный Varia

Varia 2R-55h/2R-55h GET	1013874	160,-
Varia C-45h	1015110	196,-
Varia Ch (3-х сторонние стекла)	1018506	219,-
Varia Ah/A-FDh	1013891	153,-
Varia Sh/SRh	1013873	114,-
Varia Eh	1013894	208,-
Varia Bh	1013891	153,-
Varia B-FDh	1013891	153,-
Varia B-120h	1013893	193,-
Varia BEh	1013899	234,-
Varia FD/FDh	1013873	114,-
Varia M-60h/M-60h GET	1013873	114,-
Varia M-80h/M-80h GET	1013891	153,-
Varia M-100h/M-100h GET	1013891	153,-

модельный Arte

Arte 1Vh	1013873	114,-
Arte Bh	1013873	114,-
Arte BRh	1013890	264,-
Arte Xh/X-FDh	1013891	153,-
Arte U-50h	1011489	211,-
Arte U-70h	1010087	234,-
Arte U-90h	1010088	264,-
Arte 3RL-60h	1013645	211,-
Arte 3RL-80h	1013646	234,-
Arte 3RL-100h	1013898	248,-

модельный Ambiente

Bravo	1013873	114,-
Bravo h	1013873	114,-

специальная несущая рама T3S (напольный вариант)



несущая рама

Varia C-45h	1015132	527,-
Varia Ch (3-tlg. Glas)	1018367	572,-
Arte U-50h	1011488	565,-
Arte U-70h	1009675	579,-
Arte U-90h	1009676	594,-
Arte 3RL-60h	1013643	565,-
Arte 3RL-80h	1013644	579,-
Arte 3RL-100h	1011035	594,-

специальная несущая рама T4S (настенный вариант)



Varia C-45h	1.230,-
Arte U-50h	1.230,-
Arte 3RL-60h	1.230,-
Arte 3RL-80h	1.230,-

По спецзаказу всегда вместе с толкой. Последующих изменений невозможны.

натяжное устройство должно быть заказано как опция

обозначение: h = дверка с верхним открыванием

модельный Mini

Mini R1V 51 + R1Vh 51	1004713	154,-
Mini R1V 57 + R1Vh 57	1004714	172,-
Mini R1V/Z1 51 + R1Vh/Z1h 51 - 4S	1007552	189,-
Mini R1V/Z1 57 + R1Vh/Z1h 57 - 4S	1007553	206,-
Mini 2L/2R 51 + 2Lh/2Rh 51, одинарный	1004716	502,-
Mini 2L/2R 57 + 2Lh/2Rh 57, одинарный	1004717	525,-
Mini 2L/2R + 2LRh 51 - 4S	1009002	601,-
Mini 2L/2R 57 + 2LRh 57 - 4S	1008151	624,-
Mini S / Sh 51 / S-FDh 51 - 4S	1004711	196,-
Mini Sh 57 / S-FDh 57 - 4S	1009742	227,-
Mini Sh 51 - 3S	1011070	196,-
Mini M1	1010165	144,-
Mini M2	1010166	196,-
Mini Z1 / Z1h H ₂ O, XL - 4S	1013403	189,-
двойное остекление IR - Mini Z1 H ₂ O, XL	1011236	121,-

модельный Speedy

Speedy/Varia 1V + 1Vh 45	1004744	195,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 51	1004745	205,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 57	1004746	273,-
Speedy/Varia 1V/FD+1Vh/FDh 45 - 4S	1007554	241,-
Speedy/Varia 1V/FD+1Vh/FDh 51 - 4S	1007555	269,-
Speedy/Varia 1V/FD+1Vh/FDh 57 - 4S	1007556	296,-
Speedy M + Mh 45	1004764	366,-
Speedy M + Mh 51	1004765	420,-
Speedy M + Mh 57 + Speedy G	1004763	469,-
Speedy K + Kh 51	1004729	420,-
Speedy K + Kh 57	1004730	547,-
Speedy E + Eh 51	1004726	479,-
Speedy E + Eh 57	1004727	547,-
Speedy MR + MRh 51	1004736	456,-
Speedy MR + MRh 57	1004737	530,-
Speedy R + Rh 51	1004740	483,-
Speedy R + Rh 57	1004741	547,-
Speedy Ph	1004723	618,-
Speedy Ph-4S	1017498	689,-
Speedy MDRh 57	1004734	1.050,-
Speedy RDRh 57	1004738	1.176,-
Speedy DRh 57	1004724	1.220,-

модельный Varia

Speedy/Varia 1V + 1Vh 45	1004744	195,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 51	1004745	205,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 57	1004746	273,-
Speedy/Varia 1V/FD +1Vh/FDh 45 - 4S	1007554	241,-
Speedy/Varia 1V/FD +1Vh/FDh 51 - 4S	1007555	269,-
Speedy/Varia 1V/FD +1Vh/FDh 57 - 4S	1007556	296,-
Varia 1Vh + FDh 45 - 3S	1007596	238,-
Varia 1Vh + FDh 51 - 3S	1007597	266,-
Varia 1Vh + FDh 57 - 3S	1007598	293,-
Varia 2L/2R-55h-4S	1014507	654,-
Varia 2L/2R-55h GET-4S	1014507	654,-
Varia 2L/2R + 2Lh/2Rh 51 одинарный	1004748	572,-
Varia 2L/2R + 2Lh/2Rh 57 одинарный	1004749	665,-
Varia 2Lh/2Rh 51 - 4S	1008513	673,-
Varia 2Lh/2Rh 57 - 4S	1008514	718,-
Front zum Varia 2L-100h/2R-100h - 4S	1009516	266,-
Seite zum Varia 2L-100h/2R-100h - 4S	1009517	115,-
Varia 2LRh/2RRh 51	1004751	665,-
Varia 2LRh/2RRh 57	1004752	725,-
Varia C-45h - 4S	1014016	766,-
Varia Ch - 4S	1004757	1.522,-
Front zu Varia Ch-4S из трёх частей	1017666	189,-
Seite zu Varia Ch-4S из трёх частей	1017667	127,-
Varia Ah 1tlg	1004755	212,-
Varia Ah/A-FDh - 4S	1007557	295,-
Varia Ah/A-FDh - 3S	1007599	292,-
Varia Ah-4S-2	1018006	295,-

Varia Ah-3S-2	1018004	292,-
Varia S/ Varia Sh / Varia G/G04	1006633	293,-
Varia Sh GT - 4S	1007560	351,-
Varia Sh GT - 3S	1007600	338,-
Varia SRh	1008110	444,-
Varia Eh - 4S	1004759	550,-
Varia BEh - 4S	1004760	886,-
Varia Ah H ₂ O / A-FDh H ₂ O - 4S	1017496	295,-
двойное остекление IR - Varia Ah H ₂ O / A-FDh H ₂ O	1017467	247,-
Varia 2Lh/2Rh H ₂ O	1008513	673,-
Varia Bh	1004756	360,-
Varia Bh / B-FDh - 4S	1007558	450,-
Varia Bh / B-FDh - 3S	1007601	450,-
Varia B-120h	1008111	431,-
Varia B-120h - 4S	1007559	463,-
Varia B-120h - 3S	1007602	443,-
Varia M-60h/M-60h GET	1004711	196,-
Varia M-80h/M-80h GET	1008392	267,-
Varia M-100h/M-100h GET	1007558	450,-
Varia 1V/1Vh H ₂ O	1004745	205,-
Varia 1V/1Vh 51 H ₂ O - 4S	1007555	269,-
Varia 1V/1Vh H ₂ O XL/XXL- 4S	1013387	269,-
двойное остекление IR - Varia 1V H ₂ O XL/XXL	1013388	211,-

модельный Arte

Arte 1Vh / Sh	1007641	230,-
Arte 1Vh / Sh - 4S	1007550	248,-
Arte Bh	1004699	348,-
Arte Bh / B-FDh - 4S	1007549	395,-
Arte Bh / B-FDh - 3S	1007603	392,-
Arte BRh	1004700	734,-
Arte Xh / Arte X-FDh - 3S	1008506	533,-
боковая сторона для Arte U-50h - 4S	1011210	182,-
фронтальная сторона для Arte U-50h / U-70h - 4S	1009467	164,-
боковая сторона для Arte U-70h - 4S	1009468	224,-
фронтальная сторона для Arte U-90h - 4S	1009375	177,-
боковая сторона для Arte U-90h - 4S	1009374	279,-
фронтальная сторона для Arte 3RL-60h - 4S	1013702	174,-
боковая сторона для Arte 3RL-60h - 4S	1013701	137,-
фронтальная сторона для Arte 3RL-80h - 4S	1013704	219,-
боковая сторона для Arte 3RL-80h - 4S	1013703	144,-
фронтальная сторона для Arte 3RL-100h - 4S	1010302	279,-
боковая сторона для Arte 3RL-100h - 4S	1010297	196,-
Arte G + Arte O	1004768	1.365,-
Arte Wh - 4S	1010943	1.037,-

модельный Ambiente

Ambiente Prismo 550 x 510+510h	1004687	464,-
Ambiente Prismo 550 x 570+570h	1004688	566,-
Ambiente Prismo 650 x 510+510h	1004690	566,-
Ambiente Prismo 770 x 510+510h	1004692	704,-
Ambiente Rundo 550 x 510+510h	1004694	464,-
Ambiente Rundo 550 x 570+570h	1004696	530,-
Ambiente Rundo 650 x 510+510h	1004695	666,-
Ambiente Rundo 650 x 570+570h	1004697	744,-
Ambiente Bravo/Bravo h	1004684	179,-

модельный Classic

Nova E H ₂ O	1013407	241,-
двойное остекление IR-Nova E H ₂ O	1012820	182,-
Nova F 51 Air	1013403	189,-
двойное остекление IR-Nova F 51 Air	1011236	121,-
Nova F 57 Air	1014505	203,-
двойное остекление IR-Nova F 57 Air	1014506	128,-
Renova A H ₂ O	1013402	203,-
двойное остекление IR-Renova A H ₂ O	1012818	128,-
Renova B 51 Air	1014361	189,-
двойное остекление IR-Renova B 51 Air	1014362	121,-
Renova B 57 Air	1014508	203,-
двойное остекление IR-Renova B 57 Air	1014509	128,-

комплектующие ШАМОТ

модельный ряд	комплект шамота						Eboris 1300
	комплектно	дно	Wand				
		Л / П	высота топки	45	51	57	
Mini							
Mini R1V/R1Vh		1006598 102,-		1006595 202,-	1006596 202,-	1006597 230,-	да
Mini Z1/Z1h		1006622 122,-			1006623 228,-	1006624 246,-	да
Mini 2L/2R/2LRh		1006602 128,-		1006599 105,-	1006600 105,-	1006601 112,-	да
Mini S/Sh		1008089 105,-					да
Mini S-FDh		1014343 228,-			1014345 125,-	1014344 132,-	да
Mini M1		1013330 82,-	1013331 183,-				да
Mini M2		1013333 122,-	1013335 228,-				да
Speedy							
Speedy 1V/1Vh		1007173 148,-		1007170 228,-	1007171 228,-	1007172 228,-	да
Speedy E/Eh		1006578 101,-		1006574 195,-	1006576 195,-	1006577 196,-	-
Speedy E-FD/E-FDh		1006505 182,-		1008094 95,-	1008095 95,-	1008096 95,-	-
Speedy DRh		1006587 125,-	1006586 198,-				-
Speedy M/Mh		1006569 92,-		1006566 182,-	1006567 182,-	1006568 182,-	-
Speedy MR/MRh до 04/11		1006551 92,-		1006547 164,-	1006548 164,-	1006549 174,-	-
Speedy MR/MRh с 04/11		1015266 166,-	1016189 177,-				да
Speedy MDRh до 11/10		1006583 92,-	1006584 190,-				-
Speedy MDRh с 11/10		1014152 145,-	1014153 156,-				да
Speedy K/Kh		1006555 141,-		1006552 222,-	1006553 222,-	1006554 222,-	да
Speedy Ph bis 07/12		1006634 102,-	1006635 103,-				да
Speedy Ph-4S ab 07/12		1018376 102,-	1018377 154,-				да
Speedy RDRh		1006557 182,-	1006556 182,-				-
Speedy R/Rh		1006582 141,-		1006579 222,-	1006580 222,-	1006581 222,-	да
Varia							
Varia 1V/1Vh		1016312 169,-		1016314 222,-	1016313 222,-	1016313 222,-	да
Varia 2L/2R-55h		1017440/1017438 131,-	1018036/1018033 196,-				да
Varia 2L/2R-55h GET		1017440/1017438 131,-	1017441/1017439 248,-				да
Varia 2L/2Lh/2R/2Rh		1013406/1006565 176,-		1006561 166,-	1006563 166,-	1006564 166,-	да
Varia 2L-100h/2R-100h		1014512/1014514 190,-	1014513 206,-				да
Varia 2LRh/2RRh		1006573/1015309 106,-		1006570 190,-	1006571 190,-	1006572 190,-	-
Varia Ah		1006612 225,-	1006611 267,-				да
Varia Ah-4S-2		1018373 312,-	1018375 305,-				да
Varia Ah-3S-2		1018374 312,-	1018375 305,-				да
Varia A-FDh		1008103 218,-	1008102 121,-				да, только дно
Varia Bh до 07/12		1006504 190,-	1006506 267,-				да
Varia Bh с 07/12		1018424 203,-	1014826 422,-				да
Varia B-FDh		1008105 246,-	1008104 121,-				да
Varia B-120h до 03/11		1008107 224,-	1008106 311,-				да
Varia B-120h с 03/11		1008107 224,-	1015267 434,-				да
Varia BEh		1006616 196,-	1006615 301,-				-
Varia Ch		1006620 169,-	1006621 163,-				да

комплектующие ШАМОТ

модельный ряд	комплект шамота						Eboris 1300
	комплектно	дно	Wand				
		Л / П	высота топки	45	51	57	

Varia

Varia C-45h	1015354 279,-	1016191 106,-	1016192 174,-				да
Varia Eh		1006614 182,-	1006613 286,-				-
Varia FD/FDh		1006507 183,-		1008097 125,-	1008098 125,-	1008099 125,-	да, только дно
Varia M-60h		1016384 143,-	1016385 288,-				да
Varia M-60h GET		1017442 128,-	1017443 309,-				да
Varia M-80h		1016393 231,-	1016396 301,-				да
Varia M-80h GET		1018017 208,-	1018014 362,-				да
Varia M-100h		1016398 263,-	1016397 379,-				да
Varia M-100h GET		1018021 231,-	1018022 362,-				да
Varia S/Sh Прямоугольник		1010076 92,-					-
Varia S/Sh/GT		1006606 95,-	1006605 192,-				-
Varia Sh с 04/11		1016379 192,-	1016380 305,-				да
Varia SRh		1006604 92,-	1006603 192,-				-
Varia Qh		1008101 95,-	1008100 188,-				да

Arte

Arte 1Vh		1006594 92,-	1006593 227,-				да
Arte Bh		1006590 106,-	1006588 241,-				да
Arte BRh		1006591 114,-	1006592 248,-				да
Arte O		1008109 482,-	1008108 272,-				да
Arte U-50h		1014317 128,-	1014318 83,-				да
Arte U-70h		1013257 174,-	1013255 70,-				да
Arte U-90h		1013258 247,-	1011803 79,-				да
Arte 3RL-60h	1014336 289,-	1016214 198,-	1016215 93,-				да
Arte 3RL-80h	1014337 411,-	1016216 241,-	1016217 172,-				да
Arte 3RL-100h	1010512 459,-	1016218 273,-	1016219 188,-				да
Arte Xh	1006204 544,-	1016641 257,-	1016643 286,-				да
Arte X-FDh	1006205 425,-	1016641 257,-	1016642 169,-				да
Arte Wh	1011213 556,-						-

H₂O

Varia 1V/1Vh H ₂ O	1016312 169,-	1017962 276,-					да
Varia 1V/1Vh H ₂ O XL	1016312 169,-	1017962 190,-					да
Varia 1V/1Vh H ₂ O XXL	1016312 169,-	1017962 190,-					да
Varia 2Lh/2Rh H ₂ O	1014512/1014514 176,-	1017961 206,-					да

*Eboris 1300 - серый базальт, внимание наценка		1014445	
заказ eboris 1300 серый базальт вместе с топкой цена шамотного комплекта + листовая цена eboris из слоновой кости		заказ eboris 1300 серый базальт без топки расчет: двойная цена шамота слоновая кость в прайслисте	
Пример: Arte 3RL-60h	5.566,-	Пример: Полный комплект шамота	289,-
Полный комплект шамота	289,-	Полный комплект шамота	289,-

комплектующие ШАМОТ

модельный ряд	комплект шамота						Eboris 1300
	комплектно	дно	Wand				
		Л / П	высота топки	45	51	57	

Classic

Nova E H ₂ O	1014518	1016220	1016221				да
	446,-	134,-	314,-				
Nova F-51 Air	1014871	1016209	1016208				да
	522,-	150,-	373,-				
Nova F-57 Air	1014870	1016210	1016208				да
	518,-	145,-	373,-				
Renova A H ₂ O	1014520	1016222	1016223				да
	424,-	119,-	305,-				
Renova B-51 Air	1014873	1016212	1016211				да
	441,-	127,-	315,-				
Renova B-57 Air	1014872	1016213	1016211				да
	438,-	124,-	315,-				

Ambiente

Bravo / Bravo h	1007234	1014370	1014371				да
	324,-	105,-	279,-				

модельный ряд	шамот												
	465 x 450	465 x 510	465 x 570	550 x 450	550 x 510	550 x 572	550 x 675	650 x 450	650 x 510	650 x 572	770 x 450	770 x 510	770 x 572

Ambiente

Piccolo A	1014299	1014302	1014302										
	205,-	222,-	222,-										
Piccolo B	1014300	1014300	1014300										
	148,-	148,-	148,-										
Prismo / Rundo A				1014289	1014289	1014289	1014287	1014291	1014293	1014293	1014295	1014297	1014297
				182,-	182,-	182,-	205,-	125,-	160,-	160,-	125,-	148,-	148,-
Prismo / Rundo B				1014288	1014290	1014290	1014290	1014292	1014294	1014294	1014296	1014298	1014298
				103,-	160,-	160,-	160,-	205,-	241,-	241,-	205,-	222,-	222,-

*Eboris 1300 - серый базальт, внимание наценка

1014445

заказ eboris 1300 серый базальт вместе с топкой цена шамотного комплекта + листовая цена eboris из слоновой кости

Пример: Arte 3RL-60h

Полный комплект шамота

5.566,-

289,-

заказ eboris 1300 серый базальт без топки

расчет: двойная цена шамота слоновая кость в прайсliste

Пример: Полный комплект шамота

Полный комплект шамота

289,-

289,-

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Mini R1V 51	Mini R1V 57	Mini R1V 51 NSHF	Mini R1V 57 NSHF	Mini R1Vh 57	Mini R1Vh 57 NSHF	Mini Z1	Mini Z1 NSHF	Mini S	Mini Sh
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	5,2	5,0	6,2	6,0	5,0	6,0	7,0	10,0	7,0	7,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	4,5-6,8	4,5-6,5	4,5-8,1	4,5-7,8	4,5-6,5	4,5-7,8	4,9-9,1	7,0-13,0	4,9-9,1	4,9-9,1
	Эффективность (КПД) %	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	78,1	87,3	78,1	78,1
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180
	Вес в кг (прм.)	150	150	150	150	160	160	160	160	205	215
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	700	700	700	700	700	700	700	-	700	700
	Рек. минимальное площадь отверстия для выхода конвекционного воздуха (без конвекционного кожуха вокруг топки) в см²	780/650	780/650	970/930	970/930	780/650	970/930	920/1100	1360/1640	810/970	810/970
	Класс A	да	да	да	да	да	да	да	-	да	да
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	-	-	-	-	20,9	-	17,8	17,8
	Температура выходящих газов в град С	-	-	-	-	-	-	240	-	230	230
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	-	-	-	-	-	-	68,7	-	86,4	86,4
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	-	-	-	-	12	-	12	12
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с samozакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	4,7	4,0	6,0	5,0	4,0	5,0	7,5	7,6	8,8	8,8
	Температура выходящих газов в град С	255	334	164	193	334	193	330	240 (470 на патрубках)	290	290
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
	содержание CO₂, %	9,8	11,3	8	10	11,3	10	8,6	11,1	7,9	7,9
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установкой камин для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	16,2	13,4	21,4	16,6	13,4	16,6	25,5	25,2	27,6	27,6
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камин	до внутренней поверхности термозащитного короба камин в см	9,3	8,7	11,1	10,4	8,7	10,4	10,0	10,0	9,3	9,3
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	8	8	8,5	8
	Примыкающая боковая стена помещения в см	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	8	8	8,5	8
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	62	60	62	60	60	60	68	74	58	58
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	38	40	38	40	40	40	32	26	42	42
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
комплектующие	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда "только для серии Prestige	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	комбинируются с "только для серии Prestige	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	Sesam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да
	S-Airbox	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Vent	да	да	да	да	да	да	да	-	да	да
комбинируются с	S-Thermatik	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да
	S-Kamatik	-	-	-	-	-	-	да	да	да	да
	S-Kamatik Plus	-	-	-	-	-	-	да	да	да	да
	S-Kamatik Pro II	-	-	-	-	-	-	да	да	да	да
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да
	термобокс большой	да	да	да	да	да	да	да	-	-	-
	Helix	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-
	комбинируются с	да	да	да	да	да	да	да	-	да	да
	аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Speedy 1V	Speedy 1V NSHF	Speedy 1Vh	Speedy 1Vh NSHF	Varia 1V	Varia 1V S	Varia 1Vh	Varia 1Vh S	Varia Sh	Varia SRh
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	9,0	10,0	9,0	10,0	11,0	7,0	11,0	7,0	11,0	11,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	6,3-11,7	7,0-13,0	6,3-11,7	7,0-13,0	7,7-14,3	4,9-9,1	7,7-14,3	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3
	Эффективность (КПД) %	78,0	82,0	78,0	82,0	78,3	> 80	78,3	> 80	80,0	78,6
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Вес в кг (прм.)	200	200	270	270	245	245	260	260	270	280
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	700	-	700	-	700	-	700	-	700	700
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа-выхода конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	1150/1390	1280/1540	1150/1390	1280/1540	1420/1710	870/1040	1420/1710	870/1040	1250/1500	1270/1530
	Класс A	да	-	да	-	да	-	да	-	да	да
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топкок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	26,4	-	26,4	-	43,1	-	43,1	-	-	22,1
	Температура выходящих газов в град С	257	-	257	-	236	-	236	-	-	270
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	94,1	-	94,1	-	93,7	-	93,7	-	-	136,1
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	-	12	-	8	-	8	-	-	10
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топкок с самозакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	9,2	10,7	9,2	10,7	10	5,6	10	5,6	9,5	10
	Температура выходящих газов в град С	336	233 (430 на патрубках)	336	233 (430 на патрубках)	355	300	355	300	300	330
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	11	12	11	12	11	12
	содержание CO₂, %	9,2	7,5	9,2	7,5	9,5	10,3	9,5	10,3	10,1	9,6
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	30,6	34	30,6	34	36,1	36,1	36,1	36,1	33,1	35,6
Отступки до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	9,8	9,8	9,8	9,8	10,1	6,4	10,1	6,4	12,0	11,0
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	5,5	5,5	5,5	5,5	13	13	13	13	11,1	8
	Примыкающая боковая стена помещения в см	5,5	5,5	5,5	5,5	13	13	13	13	8,6	8
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Распределения произведенной тепловой энергии	Доля тепловой энергии от конвекции в %	64	72	64	72	65	62	65	62	57	58
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	36	28	36	28	35	38	35	38	43	42
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплектующие	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	да	-
	вставочная бленда только для серии Prestige	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	комбинируются с только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинируются с	Sesam	-	-	да	да	-	-	да	да	да	да
	S-Airbox	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Vent	да	-	да	-	да	да	да	да	-	да
	S-Thermatik	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	да	-
	термобокс большой	да	-	да	-	да	да	да	да	-	-
	Helix	L	-	L	-	XL	M	XL	M	M	-
комбинируются с	аквабокс большой	да	-	да	-	-	-	-	-	да	-
		-	-	-	-	да	да	да	да	да	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо констукцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Varia Ah	Varia Ah-2	Varia Bh	Varia Bh S	Varia B-120h	Varia M-60h	Varia M-80h	Varia M-100h	Varia M-60h GET	Varia M-60h GET+DH
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	10,4		10,4	9,0	15,0	7,0	9,0	11,0	8,0	8,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	7,3-13,5		7,3-13,5	6,3-11,7	10,5-19,5	4,9-9,1	6,3-11,7	7,7-14,3	5,6-10,4	5,6-10,4
	Эффективность (КПД) %	> 80		> 78	> 78	78,0	78,4	78,1	78,4	80,0	80,0
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	200		200	200	250	200	200	200	180	180
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	200		250	250	250	200	200	200	180	180
	Вес в кг (прм.)	300		350	350	370	205	300	350	225	255
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см² Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	700 1410/1690		700 1270/1520	700 1270/1520	700 1600/1910	- 870/1050	- 1090/1310	- 1300/1560	- 930/1250	- 930/1250
Нормативные документы Германии	Класс A	да		да	да	-	да	да	да	-	-
	Класс A1	да		да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да		да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да		да	да	да	да	да	-	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	36,2		-	-	-	22,8	21,7	45,8	-	-
	Температура выходящих газов в град С	260		-	-	-	250	230	320	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	126,2		-	-	-	85,8	115,6	145,5	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с samozакрывающимися дверками)	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12		-	-	-	10	10	10	-	-
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	8,5		9,5	8,5	15,4	6,8	9,1	11,9	7,3	7,3
	Температура выходящих газов в град С	310		311	278	296	330	310	340	311	311
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12		12	12	12	12	12	14	12	12
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	содержание CO₂, %	11,1		10,3	9,7	8,9	9,9	8,9	8,5	9,5	9,5
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15		2x15	2x15	2x15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	28,8		31,4	28,9	52,5	22,1	31,6	40	26,2	26,2
	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	8,0 6		6,0 6	6,0 6	9,7 6	7,4 6	8,1 6	8,6 6	6,0 6	6,0 6
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	горизонтальная поверхность установки (пол)	-		-	-	12	-	-	-	0	0
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	13,3		13,3	13,3	15,5	10,3	10,3	8,5	11,1	0
	Примыкающая боковая стена помещения в см	13,3		8,6	8,6	15,5	10,3	10,3	8,5	6,2	0
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10		10	10	10	10	10	10	10	10
Распределения произведенной тепловой энергии	Доля тепловой энергии от конвекции в %	64		53	66	53	62	60	59	57	57
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	36		47	34	47	38	40	41	43	43
	Доля тепловой энергии произведенная водяным теплообменником (для H₂O) в %	-		-	-	-	-	-	-	-	-
комплектующие	SVS-патрубки	да		-	-	-	да	да	да	да	да
	патрубки подключения	-		да	да	да	-	-	-	-	-
	несущая рама	да		да	да	да	да	да	да	да	да
	специальная несущая рама	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда *только для серии Prestige	да		да	да	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с *только для серии Prestige	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	да		да	да	да	да	да	да	да	да
комбинируются с	S-Airbox	-		да	да	-	-	-	-	-	-
	S-Vent	да		да	да	да	-	-	-	-	-
	S-Thermatik	да		-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Pro	да		-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Global	-		да	да	да	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да		да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Plus	да		да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Pro II	да		да	да	да	да	да	да	да	да
	термобокс малый	-		да	да	-	-	-	-	-	-
	термобокс большой	да		-	-	-	-	-	-	-	-
	Helix	XL		-	-	XL	-	-	-	-	-
	комбинируются с	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	аквабокс большой	да		да	да	-	-	-	-	-	-

Вовремя печати точные данные не были известны.

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности

S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью

		Varia M-80h GET	Varia M-80h GET+DH	Varia M-100h GET	Varia M-100h GET+DH	Arte 1Vh	Arte Bh	Arte Xh	Bravo	Bravo NSHF	Bravo h
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	9,0	9,0	10,4	10,4	8,0	11,0	11,0	8,0	9,0	8,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	6,3-11,7	6,3-11,7	7,4-13,5	7,4-13,5	5,6-10,4	7,7-14,3	7,7-14,3	5,6-10,4	6,3-11,7	5,6-10,4
	Эффективность (КПД) %	> 80	> 80	80,0	80,0	81,5	78,6	78,2	80,3	86,2	80,3
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	180	180	180	180	180	200	250	200	200	200
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	180	180	180	180	180	200	250	200	200	200
	Вес в кг (прм.)	225	255	350	380	220	260	430	230	230	240
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	-	-	-	-	700	700	700	-	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для выхода конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	860/1440	860/1440	860/1415	860/1415	1030/1240	1230/1480	1320/1580	1000/1200	1130/1350	1000/1200
	Класс A	да	да	да	да	да	да	да	да	-	да
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	-	-	18,9	22,4	28,5	24,7	-	24,7
	Температура выходящих газов в град С	-	-	-	-	230	260	250	230	-	230
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	-	-	-	-	93,4	151,3	195,3	131,8	-	131,8
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	-	-	10	10	10	12	-	12
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с самозакр- ываемыми дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	7,0	7,0	8,7	8,7	7,1	10,7	11,6	8	8,3	8
	Температура выходящих газов в град С	279	279	308	308	300	350	300	320	233 (320 на патрубках)	320
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	14	12	14
	содержание CO ₂ , %	11,4	11,4	11	11	9,9	9,7	8,6	10,5	10,6	10,5
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещение установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см ²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	23,7	23,7	24,9	24,9	24,3	35,2	39,8	23,1	26	23,1
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6,0	6,0	6,0	6,0	9,3	10,9	6,1	7,5	8,5	7,5
	горизонтальная поверхность установки (пол)	0	0	0	0	-	-	-	5,5	5,5	5,5
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	13,3	0	13,3	0	8	10,5	10,3	10,5	10,5	10,5
	Примыкающая боковая стена помещения в см	8,6	0	8,6	0	8	10,5	10,3	10,5	10,5	10,5
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стенкой здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Распределения произведенной тепловой энергии	Доля тепловой энергии от конвекции в %	53	53	51	51	65	56	60	63	66	63
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	47	47	49	49	35	44	40	37	34	37
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H ₂ O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплектующие	SVS-патрубки	да	да	да	да	-	-	-	-	-	-
	патрубки подключения	-	-	-	-	да	да	да	да	да	да
	несущая рама	-	-	-	-	да	да	да	да	да	да
	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда *только для серии Prestige	-	-	-	-	да	да	-	-	-	-
	комбинируются с *только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинируются с	Sesam	да	да	да	да	да	да	да	-	-	да
	S-Airbox	-	-	-	-	да	да	-	да	да	да
	S-Vent	-	-	-	-	да	да	да	-	-	-
	S-Thermatik	да	да	да	да	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	да	да	-	-	-
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	да	да	-	-	-
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	да	да	-	-	-
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-	да	-	да
	Helix	-	-	-	-	-	-	-	L	-	L
комбинируются с	комбинируются с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	аквабокс большой	-	-	-	-	-	да	-	да	-	да

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо констукцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Bravo h NSHF	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh	Varia A-FDh	Varia B-FDh	Arte X-FDh	Mini 2L	Mini 2R	Mini 2LRh
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	9,0	6,0	11,0	11,0	10,4	11,0	11,0	7,0	7,0	7,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	6,3-11,7	4,5-7,8	7,7-14,3	7,7-14,3	7,3-13,5	7,7-14,3	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
	Эффективность (КПД) %	86,2	78,3	78,3	78,3	> 80	79,0	78,2	78,4	78,4	78,4
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	200	200	250	250	250	250	250	180	180	180
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	200	200	250	250	250	250	250	180	180	180
	Вес в кг (прм.)	240	261	240	260	325	350	430	160	160	170
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см² Рек. минимальное площадь отверстия для выхода конвекционного воздуха (без конвекционного кожуха вокруг топки) в см²	1130/1350	640/770	1110/1340	1110/1340	1240/1030	1030/1230	1060/1270	750/900	750/900	750/900
	Класс A	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	23,8	43,1	43,1	21,4	23,8	28,5	20,1	20,1	20,1
	Температура выходящих газов в град С	-	280	236	236	240	240	250	220	220	220
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	-	172,8	214,4	214,4	203,7	285	390,5	140,2	140,2	140,2
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	9	8	8	12	10	10	10	10	10
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	8,3	5,4	10	10	8,9	11,5	11,6	6,7	6,7	6,7
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с самозакр- ываемыми дверками)	Температура выходящих газов в град С	233 (320 на патрубках)	360	355	355	300	300	300	330	330	330
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	11	11	12	12	12	12	12	12
	содержание CO₂, %	10,6	10	9,5	9,5	10,2	8,4	8,6	9,2	9,2	9,2
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	15	15	2x15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	26	18,7	36,1	36,1	30,5	40,3	39,8	23,7	23,7	23,7
	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	8,5	7,3	12,6	12,6	8,0	11,2	9,6	10,2	10,2	10,2
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	5,5	4,3	-	-	-	4,2	5,2	-	-	-
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	15	-	8	8	8,6	10,5	10,3	8	8	8
	Примыкающая боковая стена помещения в см	13	10,5	13	13	11,1	10,5	10,3	8	8	8
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стенкой здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Распределения произведенной тепловой энергии	Доля тепловой энергии от конвекции в %	66	53	51	51	47	47	48	54	54	54
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	34	47	49	49	53	53	52	46	46	46
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплектующие	SVS-патрубки	-	да	да	да	да	-	-	да	да	да
	патрубки подключения	да	-	-	-	-	да	да	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда "только для серии Prestige комбинируются с "только для серии Prestige	-	-	да	да	да	-	-	-	-	-
	Sesam	да	да	-	да	да	да	да	-	-	да
комбинируются с	S-Airbox	да	да	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Vent	-	да	да	да	да	-	да	да	да	да
	S-Thermatik	-	да	да	да	да	-	-	да	да	да
	S-Thermatik Pro	-	да	да	да	да	-	-	да	да	да
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	да	-	-	-	-
	S-Kamatik	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Plus	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Pro II	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-	да 45°	да 45°	-
	Helix	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-
	комбинируются с	-	-	-	-	-	-	-	да	да	да
	аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо констукцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Varia 2L-55h	Varia 2L	Varia 2L S	Varia 2L NSHF	Varia 2Lh	Varia 2Lh S	Varia 2Lh NSHF	Varia 2L-55h GET	Varia 2L-55h GET + DH	Varia 2L-100h
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	7,0	11,7	7,0	12,0	11,7	7,0	12,0	7,0	7,0	11,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	4,9-9,1	8,2-15,2	4,9-9,1	5,4	8,2-15,2	4,9-9,1	5,4	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3
	Эффективность (КПД) %	> 80	80,0	> 78	80,0	80,0	> 78	80,0	80,6	80,6	79,3
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	180	200	200	200	200	200	200	180	180	250
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	180	200	200	200	200	200	200	180	180	250
	Вес в кг (прм.)	240	270	270	270	275	275	275	245	270	280
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа -выхода конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	-	700	-	-	700	-	-	-	-	700
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа -выхода конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	985/860	1170/1410	710/860	1220/1470	1170/1410	710/860	1220/1470	810/970	810/970	1080/1290
	Класс A	да	да	-	да	да	-	да	-	-	да
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топкок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	36,8	21,2	-	-	21,2	-	-	-	-	20,2
	Температура выходящих газов в град С	170	270	-	-	270	-	-	-	-	210
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	161	176,1	-	-	176,1	-	-	-	-	207,5
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	14	-	-	14	-	-	-	-	10
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топкок с самозакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	6,1	9,6	7,7	10,0	9,6	7,7	10,0	6,5	6,5	12
	Температура выходящих газов в град С	279	330	245	218	330	245	218	276	276	280
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	содержание CO₂, %	10,8	10	8,3	10	10	8,3	10	-	-	8,2
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещение установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	-	15	15	-	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	22,6	22,6	41,1
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	10,0	12,3	7,5	12,8	12,3	7,5	12,8	7,4	7,4	9,6
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,2
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	13,3	7	13,3	7	7	13,3	7	15,5	0	10,3
	Примыкающая боковая стена помещения в см	8,6	7	11,1	7	7	11,1	7	6,2	0	10,3
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	42	53	51	53	53	51	53	50	95	49
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	58	47	49	47	47	49	47	50	5	51
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
комплектующие	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда "только для серии Prestige	-	да	да	да	да	да	да	-	-	-
	комбинируются с "только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	-	-	-	-	да	да	да*	да	да	да
	S-Airbox	да	да	да	-	да	да	-	-	-	да
	S-Vent	да	да	да	-	да	да	-	-	-	да
комбинируются с	S-Thermatik	да	да	да	да	да	да	да	-	-	да
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	да	да	да	-	-	да
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	да	да	-	-	да
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	да	да	-	-	да
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	да	да	-	-	да
	термобокс малый	да	-	-	-	да	да	-	-	-	-
	термобокс большой	-	да 45°	да 45°	-	-	-	-	-	-	-
	Helix	S	XL	M	-	XL	M	-	-	-	XL
	комбинируются с	да	-	-	-	-	-	-	да	-	-
аквабокс большой	аквабокс большой	-	да	да	-	да	да	-	да	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо констукцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Varia 2LRh	Varia 2LRh S	Varia 2LRh NSHF	Varia 2R-55h	Varia 2R	Varia 2R S	Varia 2R NSHF	Varia 2Rh	Varia 2Rh S	Varia 2Rh NSHF
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	11,7	7,0	12,0	7,0	11,7	7,0	12,0	11,7	7,0	12,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	8,2-15,2	4,9-9,1	8,4-15,6	4,9-9,1	8,2-15,2	4,9-9,1	8,4-15,6	8,2-15,2	4,9-9,1	8,4-15,6
	Эффективность (КПД) %	80,0	> 78	80,0	> 80	80,0	> 78	80,0	80,0	> 78	80,0
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	200	200	200	180	200	200	200	200	200	200
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	200	200	200	180	200	200	200	200	200	200
	Вес в кг (прм.)	240	240	240	240	270	270	240	275	275	275
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	700	-	-	-	700	-	-	700	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для выхода конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	1170/1410	710/860	1220/1470	985/860	1170/1410	710/860	1220/1470	1170/1410	710/860	1220/1470
	Класс A	да	-	да	да	да	-	да	да	-	да
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	21,2	-	-	36,8	21,2	-	-	21,2	-	-
	Температура выходящих газов в град С	270	-	-	170	270	-	-	270	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	176,1	-	-	161	176,1	-	-	176,1	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	14	-	-	12	14	-	-	14	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с samozакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	9,6	7,7	10,0	6,1	9,6	7,7	10,0	9,6	7,7	10,0
	Температура выходящих газов в град С	330	245	218	279	330	245	218	330	245	218
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	содержание CO₂, %	10	8,3	10	10,8	10	8,3	10	10	8,3	10
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установкой камин для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камин	до внутренней поверхности термозащитного короба камин в см	12,3	7,5	12,8	10,0	12,3	7,5	12,8	12,3	7,5	12,8
	до отметки поверхности установок топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установок (пол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	7	13,3	7	13,3	7	13,3	7	7	13,3	7
	Примыкающая боковая стена помещения в см	7	11,1	7	8,6	7	11,1	7	7	11,1	7
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	53	51	53	42	53	51	53	53	51	53
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	47	49	47	58	47	49	47	47	49	47
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
комплектующие	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда "только для серии Prestige	да	да	да	-	да	да	да	да	да	да
	комбинируются с "только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	да	да	да*	-	-	-	да*	да	да	да*
	S-Airbox	да	да	-	да	да	да	-	да	да	-
	S-Vent	да	да	-	да	да	да	-	да	да	-
комбинируются с	S-Thermatik	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	термобокс малый	да	да	-	да	-	-	-	да	да	-
	термобокс большой	-	-	-	-	да 45°	да 45°	-	-	-	-
	Helix	XL	M	-	S	XL	M	-	XL	M	-
	комбинируются с аквабокс большой	-	-	-	да	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо констукцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Varia 2R-55h GET	Varia 2R-55h GET + DH	Varia 2R-100h	Varia 2RRh	Varia 2RRh S	Varia 2RRh NSHF	Varia C-45h	Varia Ch	Arte U-50h	Arte U-70h
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	7,0	7,0	11,0	11,7	7,0	12,0	8,0	9,0	9,0	11,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	8,2-15,2	4,9-9,1	5,4	5,6-10,4	6,3-11,7	6,3-11,7	7,7-14,3
	Эффективность (КПД) %	80,6	80,6	79,3	80,0	> 78	80,0	82,1	79,6	79,5	78,5
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	180	180	250	200	200	-	180	250	200	200
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	180	180	250	200	200	-	180	250	200/250	200/250
	Вес в кг (прм.)	245	270	280	240	240	-	230	250	240	375
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	-	-	700	700	-	-	700	700	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	810/970	810/970	1080/1290	1170/1410	710/860	1220/1470	890/1070	930/1120	630/760	810/970
	Класс A	-	-	да	да	-	да	-	да	-	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топкок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	20,2	21,2	-	-	-	18,4	-	-
	Температура выходящих газов в град С	-	-	210	270	-	-	-	240	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	-	-	207,5	176,1	-	-	-	199,8	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	10	14	-	-	-	10	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топкок с samozакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	6,5	6,5	12	9,6	7,7	10,01	7,5	8,8	8,6	11,3
	Температура выходящих газов в град С	276	276	280	330	245	218	255	340	310	310
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	14	12	12
	содержание CO₂, %	-	-	8,2	10	8,3	10	9,2	9,7	9,3	9,2
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещение установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	15	15	-	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	22,6	22,6	41,1	33,5	33,5	33,5	25,8	28,4	29,6	37,1
Отступки до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	7,4	7,4	9,6	12,3	7,5	12,8	11,9	8,8	14,9	18,0
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	-	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	0	0	5,2	-	-	-	-	-	-	5,2
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	15,5	0	10,3	7	13,3	7	11,1	8	6	8,5
	Примыкающая боковая стена помещения в см	6,2	0	10,3	7	11,1	7	8,6	8	6	6
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	50	95	49	53	51	53	56	52	35	37
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	50	5	51	47	49	47	44	48	65	63
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
комплектующие	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	да	да	да	да	да
	вставочная бленда *только для серии Prestige	-	-	-	да	да	-	-	-	-	-
	комбинируются с *только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	да	да	да	да	да	да*	да	да	да	да
	S-Airbox	-	-	да	да	да	-	да	-	-	-
	S-Vent	-	-	да	да	да	-	да	да	-	-
комбинируются с	S-Thermatik	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Thermatik Pro	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	-	-	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Plus	-	-	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Pro II	-	-	да	да	да	да	да	да	да	да
	термобокс малый	-	-	-	да	да	-	да	-	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helix	-	-	XL	XL	M	-	S	-	-	-
	комбинируются с	да	-	-	-	-	-	да	-	-	-
аквабокс большой	аквабокс большой	да	-	-	да	да	-	да	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Arte U-90h	Arte 3RL-60h	Arte 3RL-80h	Arte 3RL-100h	Speedy MR	Speedy MR S	Speedy MRh	Speedy MRh S	Speedy R	Speedy R NSHF
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	13,0	7,5	9,0	11,0	9,0	7,0	9,0	7,0	9,0	10,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	9,1-16,9	5,3-9,8	6,3-11,7	7,7-14,3	6,3-11,7	4,9-9,1	6,3-11,7	4,9-9,1	6,3-11,7	7,0-13,0
	Эффективность (КПД) %	78,1	83,9	81,4	78,2	81,1	> 80	81,1	> 80	78,0	82,0
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	200	250	250	250	180	180	180	180	200	200
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	200/250	200/250	200/250	250	180	180	180	180	200	200
	Вес в кг (прм.)	464	250	280	300	200	200	235	235	210	210
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	-	-	-	-	700	-	700	-	700	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для выхода конвекционного воздуха (без конвекционного кожуха вокруг топки) в см²	940/1130	630/760	690/820	930/1110	830/990	1110/1330	830/990	1110/1330	940/1120	1040/1250
	Класс A	-	да	да	да	да	-	да	-	да	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	-	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	23,7	26,5	40,0	-	-	-	-	26,4	-
	Температура выходящих газов в град С	-	140	155	180	-	-	-	-	257	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	-	178,7	243,5	314,1	-	-	-	-	120,4	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	7	7	12	-	-	-	-	12	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с samozакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	13,4	7,0	7,3	10,3	7,1	6,9	7,1	6,9	9,2	10,7
	Температура выходящих газов в град С	310	310	335	360	360	341	360	341	336	233 (430 на патрубках)
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	содержание CO₂, %	9,2	9,3	10,1	9,8	11,7	9,9	11,7	9,9	9,2	7,5
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установкой камин для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	44,0	23,4	23,8	35	29,3	29,3	29,3	29,3	30,6	34
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камин	до внутренней поверхности термозащитного короба камин в см	19,0	4,8	4,4	10,1	11,6	8,8	11,6	8,8	11,0	11,0
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	5,2	-	-	4,2	-	-	-	-	4,2	4,2
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	8,5	8,6	8,6	10,5	8,6	8,6	8,6	8,6	5,5	5,5
	Примыкающая боковая стена помещения в см	6	8,6	8,6	10,5	8,6	8,6	8	8,6	5,5	5,5
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	36	42	43	42	46	46	46	46	52	63
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	64	58	57	58	54	54	54	54	48	37
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVS-патрубки	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	патрубки подключения	да	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
комплектующие	специальная несущая рама	да	да	да	да	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда	-	-	-	-	да	да	да	да	да	да
	*только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	да	да	да	да	-	-	да	да	-	-
комбинируются с	S-Airbox	-	-	-	-	да	да	да	да	да	да
	S-Vent	-	-	-	-	-	-	да	да	да	-
	S-Thermatik	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Thermatik Pro	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	термобокс малый	-	-	-	-	да	да	да	да	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	да	-
	Helix	-	-	-	-	L	M	L	M	L	-
	комбинируются с	-	-	-	-	да	да	да	да	да	-
	аквабокс большой	-	-	-	-	да	да	да	да	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности

S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью

		Speedy Rh	Speedy Rh NSHF	Speedy Ph	Speedy MDRh	Speedy RDRh	Varia Eh	Varia BEh	Arte BRh	Speedy M	Speedy M NSHF
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	9,0	10,0	7,0	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	8,0	9,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	6,3-11,7	7,0-13,0	4,9-9,1	6,3-11,7	7,7-14,3	7,7-14,3	7,7-14,3	7,7-14,3	5,6-10,4	6,3-11,7
	Эффективность (КПД) %	78,0	82,0	> 80	78,3	78,0	78,6	78,4	78,6	> 80	82,8
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	200	200	160	200	200	200	250	200	180	180
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	200	200	160	200	200	200	250	200	180	180
	Вес в кг (прм.)	220	220	175	220	270	240	350	260	190	190
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	700	-	530	700	700	700	700	700	700	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	940/1120	1040/1250	630/750	810/980	860/1030	1330/1600	1270/1520	1110/1330	830/990	930/1110
	Класс A	да	-	да	да	да	да	да	да	да	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	-	-	-	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топкок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	-	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	26,4	-	-	28,4	26,2	22,1	45,8	22,4	-	-
	Температура выходящих газов в град С	257	-	-	210	240	270	230	260	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	120,4	-	-	161,2	172,4	108,1	151,1	179	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	-	-	10	10	10	10	10	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топкок с самозакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	9,2	10,7	5,7	9,4	12,7	10	11,9	10,7	5,4	8,8
	Температура выходящих газов в град С	336	233 (430 на патрубках)	290	310	266	330	340	350	324	240 (330 на патрубках)
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	14	12	12	12
	содержание CO₂, %	9,2	7,5	20,1	9,2	7,4	9,6	8,5	9,7	13,1	9,1
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	15	15	15	15	15	15	2x15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	30,6	34	20,1	30,4	46,2	35,6	40	35,2	26	29,3
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	11,0	11,0	6,0	11,7	15,5	11,6	9,7	6,8	11,5	12,2
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	4,2	4,2	-	10,3	-	-	-	-	-	-
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	5,5	5,5	7,5	10,3	13	8	8	10,5	12,2	8
	Примыкающая боковая стена помещения в см	5,5	5,5	7,5	10,3	13	8	8	10,5	12,2	8
	Толщина огнезащитной ставки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	52	63	40	45	39	61	58	51	51	60
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	48	37	60	55	61	39	42	49	49	40
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределения произведенной тепловой энергии	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	-	-	да	да	да
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	да	да	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда только для серии Prestige	да	да	-	да	да	-	-	да	да	да
	комбинируются с только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплектующие	Sesam	да	да	-	да	да	да	да	да	-	-
	S-Airbox	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да
	S-Vent	да	-	-	да	да	да	да	да	да	-
	S-Thermatik	да	да	да	да	-	-	-	да	да	да
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	-	-	-	да	да	да
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	да	да	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	-	да	-	да	да
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	-	да	-	да	да
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	-	да	-	да	да
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	да	-
	термобокс большой	да	-	-	-	-	-	-	да	-	-
комбинируются с	Helix	L	-	-	-	-	-	-	-	M	-
	комбинируются с	да	-	-	-	-	-	-	-	да	-
	аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-	да	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности

S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью

		Speedy Mh	Speedy Mh NSHF	Speedy K	Speedy K NSHF	Speedy Kh	Speedy Kh NSHF	Speedy Eh	Speedy Eh NSHF	Mini Z1 H ₂ O	Mini Z1 H ₂ O XL
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	8,0	9,0	9,0	10,0	9,0	10,0	8,0	11,0	7,0/wasser-seitig 5,5	10,0/wasser-seitig 8,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	5,6-10,4	6,3-11,7	6,3-11,7	7,0-13,0	6,3-11,7	7,0-13,0	5,6-10,4	7,7-14,3	4,9-9,1	7,0-13,0
	Эффективность (КПД) %	> 80	82,8	78,0	82,0	78,0	82,0	78,1	84,8	85,9	86,0
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	180	180	200	200	200	200	200	200	180	180
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	180	180	200	200	200	200	200	200	180	180
	Вес в кг (прм.)	200	200	210	210	220	220	230	230	250	250
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	700	-	700	-	700	-	700	-	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	830/990	930/1110	1080/1290	1200/1400	1080/1290	1200/1400	810/970	1110/1330	80/100	80/100
	Класс A	да	-	да	-	да	-	да	-	-	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	-	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	26,4	-	26,4	-	21,7	-	-	-
	Температура выходящих газов в град С	-	-	257	-	257	-	240	-	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	-	-	123,1	-	123,1	-	137,5	-	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	12	-	12	-	10	-	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с samozакрывающимися дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	5,4	8,8	9,2	10,7	9,2	10,7	7,6	8,7	6	7,5
	Температура выходящих газов в град С	324	240 (330 на патрубках)	336	233 (430 на патрубках)	336	233 (430 на патрубках)	320	234 (430 на патрубках)	235	245
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	14	12	12
	содержание CO ₂ , %	13,1	9,1	9,2	7,5	9,2	7,5	9,3	10,2	9,6	11,1
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установкой камин для выравнивания воздушных потоков в здании в см ²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	26	29,3	30,6	34	30,6	34	26,9	30	20,8	25,6
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камин	до внутренней поверхности термозащитного короба камин в см	11,5	12,2	12,7	12,7	12,7	12,7	13,3	13,3	2,0	2,0
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	5,2	5,2
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	12,2	8	5,5	5,5	5,5	5,5	8	8	5,2	5,2
	Примыкающая боковая стена помещения в см	12,2	8	5,5	5,5	5,5	5,5	8	8	5,2	5,2
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	51	60	60	69	60	69	50	55	6	4
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	49	40	40	31	40	31	50	45	16	16
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H ₂ O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	78	80
	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
комплектующие	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда "только для серии Prestige	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	комбинируются с "только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	-	да	-	-	да	да	да	да	-	-
	S-Airbox	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-
	S-Vent	да	-	да	-	да	-	да	-	-	-
комбинируются с	S-Thermatik	да	да	да	да	да	да	да	-	да	да
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	да	да	да	-	да	да
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	да	-	-	да	да
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	да	-	-	да	да
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	да	-	-	да	да
	термобокс малый	да	-	-	-	да	-	-	-	-	-
	термобокс большой	-	-	да	-	да	-	-	-	-	-
	Helix	M	-	L	-	L	-	-	-	-	-
	комбинируются с	да	-	да	-	да	-	-	-	-	-
	аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности

S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью

		Mini Z1h H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O S	Varia 1Vh H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O S	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XS	Varia 1Vh H ₂ O XL	Varia 1Vh H ₂ O XS	Varia 1V H ₂ O XXL
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	10,0/wasser-seitig 8,0	11,0/wasser-seitig 5,5	6,0/wasser-seitig 2,9	11,0/wasser-seitig 5,5	6,0/wasser-seitig 2,9	14,4/wasser-seitig 10,0	9,0/wasser-seitig 4,5	14,4/wasser-seitig 10,0	9,0/wasser-seitig 4,5	21,2/wasser-seitig 15,6
	Диапазон тепловой мощности в кВт	7,0-13,0	7,7-14,3	4,5-7,8	7,7-14,3	4,5-7,8	10,1-18,7	6,3-11,7	10,1-18,7	6,3-11,7	14,8-22,0
	Эффективность (КПД) %	86,0	82,2	> 80	82,2	> 80	81,3	> 80	81,3	> 80	85,9
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	180	180	180	180	180	200	200	200	200	200
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	180	180	180	180	180	200	200	200	200	200
Нормативные документы Германии	Вес в кг (прм.)	260	230	230	260	260	300	300	330	330	300
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	80/100	320/390	200/230	320/390	200/230	350/420	570/690	350/420	570/690	350/410
	Класс A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топкок к одному дымоходу)	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Температура выходящих газов в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топкок с самозакрывающимися дверками)	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	7,5	9,6	6,2	9,6	6,2	15,2	9,5	15,2	9,5	18,9
	Температура выходящих газов в град С	245	280	275	280	275	207	235	207	235	171
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	содержание CO ₂ , %	11,1	9,6	8,3	9,6	8,3	7,8	7,5	7,8	7,5	8,6
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещение установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см ²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	25,6	34,2	22	34,2	22	55,2	35,2	55,2	35,2	69,6
	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	2,0	2,4	1,4	2,4	1,4	2,6	4,3	2,6	4,3	2,5
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	горизонтальная поверхность установки (пол)	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	8	5,5	8	5,5	8
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	5,2	8	8	8	8	10	8	10	8	10
	Примыкающая боковая стена помещения в см	5,2	8	8	8	8	10	8	10	8	10
	толщина огнезащитной ставки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Распределения произведенной тепловой энергии	Доля тепловой энергии от конвекции в %	4	15	17	15	17	11	32	11	32	8
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	16	35	35	35	35	18	18	18	18	18
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H ₂ O), %	80	50	48	50	48	71	50	71	50	74
комплектующие	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда только для серии Prestige	-	да	да	да	да	-	да	-	да	-
	комбинируются с только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Airbox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинируются с	S-Vent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности

S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью

		Varia 1Vh H ₂ O XXL	Varia Ah H ₂ O	Varia A-FDh H ₂ O	Varia 2Lh H ₂ O	Varia 2Rh H ₂ O	Nova E H ₂ O	Nova F-Air	Renova A H ₂ O	Renova B-Air	Mini M1 G2
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	21,2/wasser- seitig 15,6	10,4/wasser- seitig 7,7	10,4 / wasser- seitig 7,3	14,7/wasser- seitig 8,4	14,7/wasser- seitig 8,4	14,0/wasser- seitig 9,0	10,1	13,4/wasser- seitig 6,9	8,8	2,8
	Диапазон тепловой мощности в кВт	14,8-22,0	7,3-13,5	7,3 - 13,5	10,3-19,1	10,3-19,1	9,8-18,2	7,1-13,1	9,4-17,4	6,2-11,4	-
	Эффективность (КПД) %	85,9	> 80	> 80	81,9	81,9	89,6	89,0	89,3	> 88,0	79,8
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	200	200	200	200	200	180	180	180	180	150
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	200	200	200	200	200	180	180	180	180	150
	Вес в кг (прм.)	330	395	396	380	380	290	190	200	140	170
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для выхода конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см ²	350/410	400/440	200/220	150/170	150/170	370/450	1580/1900	690/830	1420/1700	-
	Класс A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	BlmSCHV. Вторая ступень	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	15a BVG	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Температура выходящих газов в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с самозакр- ываемыми дверками)	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	18,9	8	12,2	12,2	12,2	12,7	9,5	12,8	9,4	6,8
	Температура выходящих газов в град С	171	230	210	265	265	340	355	396	357	255
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	содержание CO ₂ , %	8,6	11,1	7,8	8,2	8,2	8,2	8,1	7,7	7	6
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см ²	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12,5
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м ³ в час	69,6	48,6	60,6	45	45	46,3	34,1	47,3	34,7	14,2
	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	2,5	7,8	11,0	2,0	2,0	6,0	10,0	6,0	10,0	-
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	6	6	6	6	6	-	2	-	2	-
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	горизонтальная поверхность установки (пол)	8	-	-	-	-	8	10	8	10	9
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	10	7,5	8,6	5,2	5,2	8	16	8	16	9
	Примыкающая боковая стена помещения в см	10	7,5	8,6	5,2	5,2	8	16	8	16	9
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стенкой здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	6	6	6	6	10
	Доля тепловой энергии от конвекции в %	8	6	9	6	6	14	78	24	81	61
Распределения произведенной тепловой энергии	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	18	16	21	37	37	22	22	23	19	39
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H ₂ O), %	74	74	70	57	57	64	-	53	-	-
	SVS-патрубки	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	патрубки подключения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
комплектующие	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинируются с	Sesam	-	да	да	-	-	-	-	-	-	-
	S-Airbox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Vent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	S-Thermatik Pro	да	да	да	да	да	да	да	да	да	-
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	да	да	да	да	да	-	-	-	-	-
	S-Kamatik Plus	да	да	да	да	да	-	-	-	-	-
	S-Kamatik Pro II	да	да	да	да	да	-	-	-	-	-
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helix	-	-	-	-	-	-	-	XL	-	-
	комбинируются с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

ТЕХНИКА

NSHF = блока отбора мощности S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью		Mini M1 G3	Mini M1 G4	Mini M1 GL	Mini M1 GL 45	Mini M1 GR	Mini M1 GR 45	Mini M2 G2	Mini M2 G3	Mini M2 G4	Mini M2 GL
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	4,1	4,7	5,1	5,3
	Диапазон тепловой мощности в кВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Эффективность (КПД) %	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	82,9	82,9	82,9	82,9
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Вес в кг (прм.)	195	220	170	170	170	170	230	270	310	215
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа -выхода конвекционного воздуха (с конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для входа -выхода конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класс A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топкок к одному дымоходу)	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Температура выходящих газов в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топкок с самозакрывающимися дверками)	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	10,1	10,1	10,1	10,1
	Температура выходящих газов в град С	214	182	167	167	167	167	339	285	246	223
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	10	9	10	10	10	10	10	10	9	10
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	содержание CO₂, %	6	6	6	6	6	6	7,7	7,7	7,7	7,7
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	15,2	16,2	16,7	16,7	16,7	16,7	15,6	17,9	19,4	20,2
	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	горизонтальная поверхность установки (пол)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Примыкающая боковая стена помещения в см	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стеной здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Доля тепловой энергии от конвекции в %	61	61	61	61	61	61	64	64	64	64
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	39	39	39	39	39	39	36	36	36	36
Распределения произведенной тепловой энергии	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (доля H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVS-патрубки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	патрубки подключения	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	несущая рама	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплектующие	вставочная бленда *только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с *только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Airbox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Vent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинируются с	S-Thermatik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik Pro II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Helix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аквабокс большой	аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо констукцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

NSHF = блока отбора мощности

S = Топка, тоже сертифицирована, с меньшей мощностью

		Mini M2 GL 45	Mini M2 GR	Mini M2 GR 45	KK 600 E5	KK 700 E7	KK 800 E10	KK 900 E14
Общие характеристики	номинальная мощность в кВт (при закрытом режиме)	5,3	5,3	5,3	4,9	6,9	9,9	14,0
	Диапазон тепловой мощности в кВт	-	-	-	4,5-6,4	4,8-9,0	6,9-12,9	9,8-18,2
	Эффективность (КПД) %	82,9	82,9	82,9	> 80	> 80	> 80	> 78
	Рекомендуемый диаметр дымовой трубы в мм	150	150	150	-	-	-	-
	диаметр патрубка подсоединения на топке в мм	150	150	150	-	-	-	-
	Вес в кг (прм.)	215	225	225	-	-	-	-
Нормативные документы Германии	Рек. минимальное площадь отверстия для входа -выхода конвекционного воздуха (с изоляционным кожухом вокруг топки) в см²	-	-	-	-	-	-	-
	Рек. минимальное площадь отверстия для выхода -выхода конвекционного воздуха (без конвекционным кожухом вокруг топки) в см²	-	-	-	-	-	-	-
	Класс A	-	-	-	-	-	-	-
	Класс A1	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Первая ступень	да	да	да	да	да	да	да
	BlmSCHV. Вторая ступень	да	да	да	да	да	да	да
Эксплуатация при открытой топке (недопустимо подключение нескольких топок к одному дымоходу)	15a BVG	да	да	да	да	да	да	да
	Массовой потоке газов в граммах в секунду	-	-	-	-	-	-	-
	Температура выходящих газов в град С	-	-	-	-	-	-	-
	Температура выходящих газов после блока отбора мощности в град С	-	-	-	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	-	-	-	-	-	-	-
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатация при закрытой топке (Допустимо подключение к дымоходу до 3-х топок с самозакр- ываемыми дверками)	Массовой потоке газов в граммах в секунду	10,1	10,1	10,1	4,5	5,0	9,0	12,0
	Температура выходящих газов в град С	223	223	223	335	370	340	360
	Рекомендованный перепад давления (разрежение) в Па	10	10	10	12,0	12,0	12,0	13,0
	содержание CO₂, %	7,7	7,7	7,7	9,4	12,2	-	10,8
	Рекомендованная площадь отверстия для поступления воздуха в помещении установки камина для выравнивания воздушных потоков в здании в см²	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-
	Потребность в поступлении воздуха для горения в м³ в час	20,2	20,2	20,2	15,5	16,6	-	40,3
Отступка до внутренних поверхностей термозащитного короба камина	до внутренней поверхности термозащитного короба камина в см	-	-	-	-	-	-	-
	до отметки поверхности установки топки (до пола) в см	-	-	-	-	-	-	-
	горизонтальная поверхность установки (пол)	9	9	9	-	-	-	-
	Примыкающая стена помещения по задней стенке топки в см	9	9	9	16	15	15	14
	Примыкающая боковая стена помещения в см	9	9	9	8	9	8	7
	Толщина огнезащитной стенки между топкой и стенкой здания из кирпича или пеноблоков, если стена примыкания требует огнезащиты в см	10	10	10	10	10	10	10
Утепление (Пример Базальтовая вата согл. AGI-Q 132)	Доля тепловой энергии от конвекции в %	64	64	64	-	-	-	-
	Доля тепловой энергии от излучения через стекло в %	36	36	36	-	-	-	-
	Доля тепловой энергии производимая водяным теплообменником (для H₂O), %	-	-	-	-	-	-	-
	SVS-патрубки	-	-	-	-	-	-	-
	патрубки подключения	да	да	да	-	-	-	-
	несущая рама	да	да	да	-	-	-	-
комплектующие	специальная несущая рама	-	-	-	-	-	-	-
	вставочная бленда *только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с *только для серии Prestige	-	-	-	-	-	-	-
	Sesam	-	-	-	-	-	-	-
	S-Airbox	-	-	-	-	-	-	-
	S-Vent	-	-	-	-	-	-	-
комбинируются с	S-Thermatik	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Pro	-	-	-	-	-	-	-
	S-Thermatik Global	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik Plus	-	-	-	-	-	-	-
	S-Kamatik Pro II	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс малый	-	-	-	-	-	-	-
	термобокс большой	-	-	-	-	-	-	-
	Helix	-	-	-	-	-	-	-
	комбинируются с аквабокс большой	-	-	-	-	-	-	-

* Размерам живого сечения для конвекционного воздуха даны для скорости воздуха 0,75 м/с в внутри каминной конструкции.

Данные о толщине изолирующих материалов в соответствии с немецкими правилами. Необходимо конструкцию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами на месте установке.

Заметки